


总线汇流板

6大主流总线协议 | 支持15个系列电磁阀 | 扩展16个模块/汇流板 | 本体自带IO点

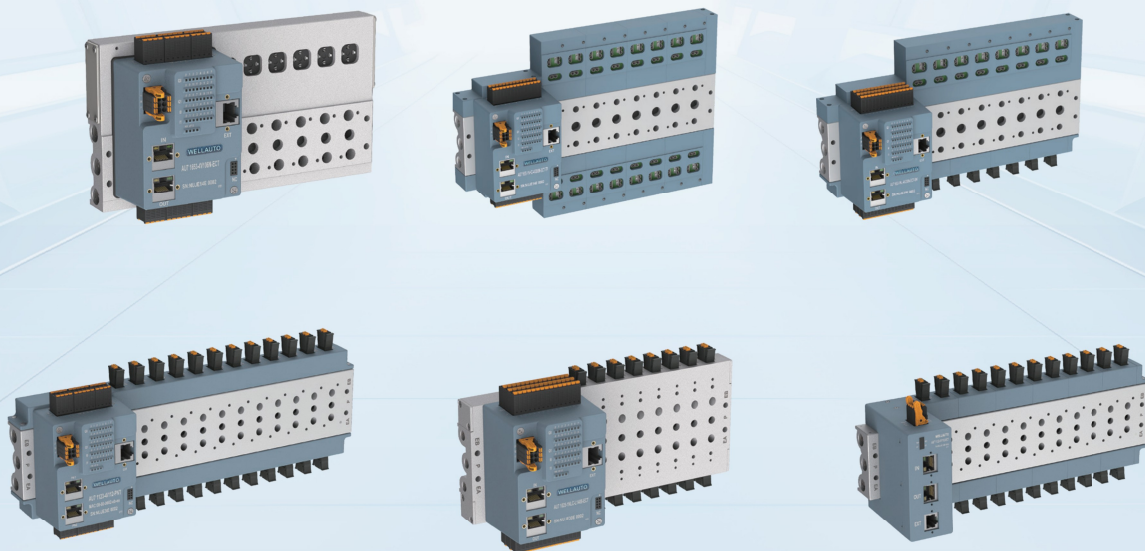

EtherCAT®

PROFI
NET®

EtherNet/IP™

CC-Link IE Field Basic

Modbus
-TCP/IP

CC-Link Ver 1.0

SM1653/SM1655 EtherCAT直插式总线汇流板

产品特点

- 2个RJ45接口, 100Mbit/s
- 总线、电源隔离技术、可靠
- 独立作为EtherCAT从站, 可扩展16个EM模块/阀岛
- 提供独立的XML文件



产品规格

订货数据					
型号	SM1653 / SM1655 EtherCAT直插式总线汇流板				
技术规格					
订货号	AU7 1653-xxx06N-ECT AU7 1653-1NL-xxx06N-ECT AU7 1655-1NHC-xxx06N-ECT AU7 1655-1NLC-xxx06N-ECT	AU7 1653-xxx08N-ECT AU7 1653-1NL-xxx08N-ECT AU7 1655-1NHC-xxx08N-ECT AU7 1655-1NLC-xxx08N-ECT	AU7 1653-xxx12N-ECT AU7 1653-1NL-xxx12N-ECT AU7 1655-1NHC-xxx12N-ECT AU7 1655-1NLC-xxx12N-ECT	AU7 1653-xxx16N-ECT AU7 1653-1NL-xxx16N-ECT AU7 1655-1NHC-xxx16N-ECT AU7 1655-1NLC-xxx16N-ECT	AU7 1653-1NL-xxx20N-ECT AU7 1655-1NLC-xxx20N-ECT
电气接口	RJ45				
工作电源	24VDC				
工作电流损耗	≥10mA				
总线+5VDC电流容量	无				
是否连接CPU	是（独立作为从站）				
支持协议	EtherCAT从站				
扩展模块数量	RJ45内部总线最多扩展16个模块/阀岛				
汇流板点位	6点位xxx汇流板	8点位xxx汇流板	12点位xxx汇流板	16点位xxx汇流板	20点位xxx汇流板
电磁阀类型	单电控				
本体自带IO数量	AU7 1653-xxx : 16DI、PNP/NPN AU7 1653-1NL-xxx : 32DI、PNP/NPN AU7 1655-1NHC-xxx : 8DI、PNP/NPN, 4DO、NPN, 4DI0、NPN AU7 1655-1NLC-xxx : 16DI、PNP/NPN, 8DO、NPN, 8DI0、NPN				
从站设置					
地址设置	软件设置站地址				
显示指示	电源+24V绿色灯, NET红色灯, SF红色灯				
系统电源诊断和警告	支持				
工作环境	工作环境温度: -20~60℃; 相对湿度: 5%~90%(无凝露)				

订货数据

规格	订货号
SM1653直插式总线汇流板, EtherCAT总线、6点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线 (RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1653-xxx06N-ECT
SM1653直插式总线汇流板, EtherCAT总线、8点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线 (RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1653-xxx08N-ECT
SM1653直插式总线汇流板, EtherCAT总线、12点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线 (RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1653-xxx12N-ECT
SM1653直插式总线汇流板, EtherCAT总线、16点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线 (RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1653-xxx16N-ECT
SM1653直插式总线汇流板, EtherCAT总线、6点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线 (RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带32DI (共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx06N-ECT
SM1653直插式总线汇流板, EtherCAT总线、8点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线 (RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带32DI (共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx08N-ECT
SM1653直插式总线汇流板, EtherCAT总线、12点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线 (RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带32DI (共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx12N-ECT

订货数据

规格	订货号
SM1653直插式总线汇流板, EtherCAT总线、16点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线 (RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带32DI (共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx16N-ECT
SM1653直插式总线汇流板, EtherCAT总线、20点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线 (RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带32DI (共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx20N-ECT
SM1655直插式总线汇流板, EtherCAT总线、6点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线 (RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx06N-ECT
SM1655直插式总线汇流板, EtherCAT总线、8点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线 (RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx08N-ECT
SM1655直插式总线汇流板, EtherCAT总线、12点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线 (RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx12N-ECT
SM1655直插式总线汇流板, EtherCAT总线、16点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线 (RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx16N-ECT
SM1655直插式总线汇流板, EtherCAT总线、6点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线 (RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx06N-ECT

订货数据

规格	订货号
SM1655直插式总线汇流板, EtherCAT总线、8点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线 (RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx08N-ECT
SM1655直插式总线汇流板, EtherCAT总线、12点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线 (RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx12N-ECT
SM1655直插式总线汇流板, EtherCAT总线、16点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线 (RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx16N-ECT
SM1655直插式总线汇流板, EtherCAT总线、20点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线 (RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx20N-ECT


订货号说明: xxx分别如下: ①4V1--AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2--AirTAC 4V2xx-06B系列

例如: ① AU7 1653-4V106N-ECT (支持4V1-06B系列阀片)

SM1653 / SM1655 EtherCAT双阀直/混插式总线汇流板

产品特点

- 2个RJ45接口，100Mbit/s
- 总线、电源隔离技术、可靠
- 独立作为EtherCAT从站，可扩展16个EM模块/阀岛
- 提供独立的XML文件



TP汇流板

BW汇流板

产品规格

订货数据					
型号	SM1653 / SM1655 EtherCAT双阀直/混插式总线汇流板				
技术规格					
订货号	AU7 1653-xxx06N-ECT-TP AU7 1653-1NL-xxx06N-ECT-TP AU7 1655-1NHC-xxx06N-ECT-TP AU7 1655-1NLC-xxx06N-ECT-TP AU7 1653-xxx06N-ECT-BW AU7 1653-1NL-xxx06N-ECT-BW AU7 1655-1NHC-xxx06N-ECT-BW AU7 1655-1NLC-xxx06N-ECT-BW	AU7 1653-xxx08N-ECT-TP AU7 1653-1NL-xxx08N-ECT-TP AU7 1655-1NHC-xxx08N-ECT-TP AU7 1655-1NLC-xxx08N-ECT-TP AU7 1653-xxx08N-ECT-BW AU7 1653-1NL-xxx08N-ECT-BW AU7 1655-1NHC-xxx08N-ECT-BW AU7 1655-1NLC-xxx08N-ECT-BW	AU7 1653-xxx12N-ECT-TP AU7 1653-1NL-xxx12N-ECT-TP AU7 1655-1NHC-xxx12N-ECT-TP AU7 1655-1NLC-xxx12N-ECT-TP AU7 1653-xxx12N-ECT-BW AU7 1653-1NL-xxx12N-ECT-BW AU7 1655-1NHC-xxx12N-ECT-BW AU7 1655-1NLC-xxx12N-ECT-BW	AU7 1653-xxx16N-ECT-TP AU7 1653-1NL-xxx16N-ECT-TP AU7 1655-1NHC-xxx16N-ECT-TP AU7 1655-1NLC-xxx16N-ECT-TP AU7 1653-xxx16N-ECT-BW AU7 1653-1NL-xxx16N-ECT-BW AU7 1655-1NHC-xxx16N-ECT-BW AU7 1655-1NLC-xxx16N-ECT-BW	AU7 1653-1NL-xxx20N-ECT-TP AU7 1655-1NLC-xxx20N-ECT-TP AU7 1653-1NL-xxx20N-ECT-BW AU7 1655-1NLC-xxx20N-ECT-BW
电气接口	RJ45				
工作电源	24VDC				
工作电流损耗	≥10mA				
总线+5VDC电流容量	无				
是否连接CPU	是（独立作为从站）				
支持协议	EtherCAT从站				
扩展模块数量	RJ45内部总线最多扩展16个模块/ 阀岛				
汇流板点位	6点位xxx汇流板	8点位xxx汇流板	12点位xxx汇流板	16点位xxx汇流板	20点位xxx汇流板
电磁阀类型	TP: 单/双电控两位五通阀 BW: 单/双电控电磁阀(含三位五通电磁阀)				
本体自带IO数量	AU7 1653-xxx : 16DI、PNP/NPN AU7 1653-1NL-xxx : 32DI、PNP/NPN AU7 1655-1NHC-xxx : 8DI、PNP/NPN, 4DO、NPN, 4DI0、NPN AU7 1655-1NLC-xxx : 16DI、PNP/NPN, 8DO、NPN, 8DI0、NPN				
从站设置					
地址设置	主站分配站地址				
显示指示	电源+24V绿色灯, NET红色灯, SF红色灯				
系统电源诊断和警告	支持				
工作环境	工作环境温度: -20~60℃; 相对湿度: 5%~90%(无凝露)				

订货数据

规格	订货号
SM1653双阀直插式总线汇流板, EtherCAT总线、6点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx06N-ECT-TP
SM1653双阀直插式总线汇流板, EtherCAT总线、8点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx08N-ECT-TP
SM1653双阀直插式总线汇流板, EtherCAT总线、12点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx12N-ECT-TP
SM1653双阀直插式总线汇流板, EtherCAT总线、16点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx16N-ECT-TP
SM1653双阀混插式总线汇流板, EtherCAT总线、6点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx06N-ECT-BW
SM1653双阀混插式总线汇流板, EtherCAT总线、8点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx08N-ECT-BW
SM1653双阀混插式总线汇流板, EtherCAT总线、12点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx12N-ECT-BW
SM1653双阀混插式总线汇流板, EtherCAT总线、16点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx16N-ECT-BW
SM1653双阀直插式总线汇流板, EtherCAT总线、6点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx06N-ECT-TP

订货号说明: xxx分别如下: ①4V1--AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2--AirTAC 4V2xx-06B系列

例如: ① AU7 1653-4V106N-ECT(支持4V1-06B系列阀片)

订货数据

规格	订货号
SM1653双阀直插式总线汇流板, EtherCAT总线、8点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx08N-ECT-TP
SM1653双阀直插式总线汇流板, EtherCAT总线、12点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx12N-ECT-TP
SM1653双阀直插式总线汇流板, EtherCAT总线、16点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx16N-ECT-TP
SM1653双阀直插式总线汇流板, EtherCAT总线、20点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx20N-ECT-TP
SM1653双阀混插式总线汇流板, EtherCAT总线、6点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx06N-ECT-BW
SM1653双阀混插式总线汇流板, EtherCAT总线、8点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx08N-ECT-BW
SM1653双阀混插式总线汇流板, EtherCAT总线、12点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx12N-ECT-BW
SM1653双阀混插式总线汇流板, EtherCAT总线、16点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx16N-ECT-BW
SM1653双阀混插式总线汇流板, EtherCAT总线、20点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx20N-ECT-BW 规划中产品

订货号说明: xxx分别如下: ①4V1--AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2--AirTAC 4V2xx-06B系列

例如: ① AU7 1653-4V106N-ECT(支持4V1-06B系列阀片)

总线阀岛

直插式总线汇流板

通用型总线汇流板

经济型总线汇流板

EM扩展汇流板

辅件

订货数据

规格	订货号
SM1655双阀直插式总线汇流板, EtherCAT总线、6点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx06N-ECT-TP
SM1655双阀直插式总线汇流板, EtherCAT总线、8点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx08N-ECT-TP
SM1655双阀直插式总线汇流板, EtherCAT总线、12点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx12N-ECT-TP
SM1655双阀直插式总线汇流板, EtherCAT总线、16点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx16N-ECT-TP
SM1655双阀混插式总线汇流板, EtherCAT总线、6点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx06N-ECT-BW
SM1655双阀混插式总线汇流板, EtherCAT总线、8点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx08N-ECT-BW
SM1655双阀混插式总线汇流板, EtherCAT总线、12点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx12N-ECT-BW
SM1655双阀混插式总线汇流板, EtherCAT总线、16点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx16N-ECT-BW
SM1655双阀直插式总线汇流板, EtherCAT总线、6点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx06N-ECT-TP

订货号说明: xxx分别如下: ①4V1--AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2--AirTAC 4V2xx-06B系列

例如: ① AU7 1653-4V106N-ECT(支持4V1-06B系列阀片)

订货数据

规格	订货号
SM1655双阀直插式总线汇流板, EtherCAT总线、8点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx08N-ECT-TP
SM1655双阀直插式总线汇流板, EtherCAT总线、12点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx12N-ECT-TP
SM1655双阀直插式总线汇流板, EtherCAT总线、16点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx16N-ECT-TP
SM1655双阀直插式总线汇流板, EtherCAT总线、20点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx20N-ECT-TP
SM1655双阀混插式总线汇流板, EtherCAT总线、6点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx06N-ECT-BW
SM1655双阀混插式总线汇流板, EtherCAT总线、8点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx08N-ECT-BW
SM1655双阀混插式总线汇流板, EtherCAT总线、12点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx12N-ECT-BW
SM1655双阀混插式总线汇流板, EtherCAT总线、16点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx16N-ECT-BW
SM1655双阀混插式总线汇流板, EtherCAT总线、20点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx20N-ECT-BW 规划中产品

订货号说明: xxx分别如下: ①4V1--AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2--AirTAC 4V2xx-06B系列

例如: ① AU7 1653-4V106N-ECT(支持4V1-06B系列阀片)

总线阀岛

直插式总线汇流板

通用型总线汇流板

经济型总线汇流板

EM扩展汇流板

辅件

SM1653/SM1655 Profinet直插式总线汇流板

产品特点

- 2个RJ45接口、100Mbit/s
- 总线、电源隔离技术、可靠
- 独立作为Profinet-RT从站，可扩展16个EM模块/阀岛
- 分布式IO系统
- 提供独立的XML文件



产品规格

订货数据					
型号	SM1653 / SM1655 Profinet-RT直插式总线汇流板				
技术规格					
订货号	AU7 1653-xxx06N-PNT AU7 1653-1NL-xxx06N-PNT AU7 1655-1NHC-xxx06N-PNT AU7 1655-1NLC-xxx06N-PNT	AU7 1653-xxx08N-PNT AU7 1653-1NL-xxx08N-PNT AU7 1655-1NHC-xxx08N-PNT AU7 1655-1NLC-xxx08N-PNT	AU7 1653-xxx12N-PNT AU7 1653-1NL-xxx12N-PNT AU7 1655-1NHC-xxx12N-PNT AU7 1655-1NLC-xxx12N-PNT	AU7 1653-xxx16N-PNT AU7 1653-1NL-xxx16N-PNT AU7 1655-1NHC-xxx16N-PNT AU7 1655-1NLC-xxx16N-PNT	AU7 1653-1NL-xxx20N-PNT AU7 1655-1NLC-xxx20N-PNT
电气接口	RJ45				
工作电源	24VDC				
工作电流损耗	≥10mA				
总线+5VDC电流容量	无				
是否连接CPU	是（独立作为从站）				
支持协议	Profinet-RT从站				
扩展模块数量	RJ45内部总线最多扩展16个模块/阀岛				
汇流板点位	6点位xxx汇流板	8点位xxx汇流板	12点位xxx汇流板	16点位xxx汇流板	20点位xxx汇流板
电磁阀类型	单电控				
本体自带IO数量	AU7 1653-xxx : 16DI、PNP/NPN AU7 1653-1NL-xxx : 32DI、PNP/NPN AU7 1655-1NHC-xxx : 8DI、PNP/NPN, 4DO、NPN, 4DI0、NPN AU7 1655-1NLC-xxx : 16DI、PNP/NPN, 8DO、NPN, 8DI0、NPN				
从站设置					
地址设置	编程软件配置或通过主站分配				
每段最大站数	255				
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色灯，SF红色灯				
系统电源诊断和警告	支持				
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%(无凝露)				

订货数据

规格	订货号
SM1653直插式总线汇流板, Profinet-RT总线、6点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛/EM模块, 24VDC供电, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx06N-PNT
SM1653直插式总线汇流板, Profinet-RT总线、8点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛/EM模块, 24VDC供电, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx08N-PNT
SM1653直插式总线汇流板, Profinet-RT总线、12点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛/EM模块, 24VDC供电, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx12N-PNT
SM1653直插式总线汇流板, Profinet-RT总线、16点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛/EM模块, 24VDC供电, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx16N-PNT
SM1653直插式总线汇流板, Profinet-RT总线、6点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx06N-PNT
SM1653直插式总线汇流板, Profinet-RT总线、8点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx08N-PNT
SM1653直插式总线汇流板, Profinet-RT总线、12点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx12N-PNT

总线
阀岛直插式总线
汇流板通用型总线
汇流板经济型总线
汇流板EM扩展
汇流板

辅件

订货数据

规格	订货号
SM1653直插式总线汇流板, Profinet-RT总线、16点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx16N-PNT
SM1653直插式总线汇流板, Profinet-RT总线、20点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx20N-PNT
SM1655直插式总线汇流板, Profinet-RT总线、6点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx06N-PNT
SM1655直插式总线汇流板, Profinet-RT总线、8点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx08N-PNT
SM1655直插式总线汇流板, Profinet-RT总线、12点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx12N-PNT
SM1655直插式总线汇流板, Profinet-RT总线、16点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx16N-PNT
SM1655直插式总线汇流板, Profinet-RT总线、6点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx06N-PNT

订货数据

规格	订货号
SM1655直插式总线汇流板, Profinet-RT总线、8点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx08N-PNT
SM1655直插式总线汇流板, Profinet-RT总线、12点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx12N-PNT
SM1655直插式总线汇流板, Profinet-RT总线、16点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx16N-PNT
SM1655直插式总线汇流板, Profinet-RT总线、20点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx20N-PNT


订货号说明: xxx分别如下: ①4V1--AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2--AirTAC 4V2xx-06B系列

例如: ① AU7 1655-1NHC-4V106N-PNT(支持4V1-06B系列阀片)

SM1653 / SM1655 Profinet双阀直/混插式总线汇流板

产品特点

- 2个RJ45接口，100Mbit/s
- 总线、电源隔离技术、可靠
- 独立作为Profinet-RT从站，可扩展16个EM模块/阀岛
- 提供独立的XML文件



产品规格

订货数据					
型号	SM1653 / SM1655 Profinet-RT双阀直/混插式总线汇流板				
技术规格					
订货号	AU7 1653-xxx06N-PNT-TP AU7 1653-1NL-xxx06N-PNT-TP AU7 1655-1NHC-xxx06N-PNT-TP AU7 1655-1NLC-xxx06N-PNT-TP AU7 1653-xxx06N-PNT-BW AU7 1653-1NL-xxx06N-PNT-BW AU7 1655-1NHC-xxx06N-PNT-BW AU7 1655-1NLC-xxx06N-PNT-BW	AU7 1653-xxx08N-PNT-TP AU7 1653-1NL-xxx08N-PNT-TP AU7 1655-1NHC-xxx08N-PNT-TP AU7 1655-1NLC-xxx08N-PNT-TP AU7 1653-xxx08N-PNT-BW AU7 1653-1NL-xxx08N-PNT-BW AU7 1655-1NHC-xxx08N-PNT-BW AU7 1655-1NLC-xxx08N-PNT-BW	AU7 1653-xxx12N-PNT-TP AU7 1653-1NL-xxx12N-PNT-TP AU7 1655-1NHC-xxx12N-PNT-TP AU7 1655-1NLC-xxx12N-PNT-TP AU7 1653-xxx12N-PNT-BW AU7 1653-1NL-xxx12N-PNT-BW AU7 1655-1NHC-xxx12N-PNT-BW AU7 1655-1NLC-xxx12N-PNT-BW	AU7 1653-xxx16N-PNT-TP AU7 1653-1NL-xxx16N-PNT-TP AU7 1655-1NHC-xxx16N-PNT-TP AU7 1655-1NLC-xxx16N-PNT-TP AU7 1653-xxx16N-PNT-BW AU7 1653-1NL-xxx16N-PNT-BW AU7 1655-1NHC-xxx16N-PNT-BW AU7 1655-1NLC-xxx16N-PNT-BW	AU7 1653-1NL-xxx20N-PNT-TP AU7 1655-1NLC-xxx20N-PNT-TP AU7 1653-1NL-xxx20N-PNT-BW AU7 1655-1NLC-xxx20N-PNT-BW
电气接口	RJ45				
工作电源	24VDC				
工作电流损耗	≥10mA				
总线+5VDC电流容量	无				
是否连接CPU	是（独立作为从站）				
支持协议	Profinet-RT从站				
扩展模块数量	RJ45内部总线最多扩展16个模块/阀岛				
汇流板点位	6点位xxx汇流板	8点位xxx汇流板	12点位xxx汇流板	16点位xxx汇流板	20点位xxx汇流板
电磁阀类型	TP: 单/双电控两位五通阀 BW: 单/双电控电磁阀(含三位五通电磁阀)				
本体自带IO数量	AU7 1653-xxx : 16DI、PNP/NPN AU7 1653-1NL-xxx : 32DI、PNP/NPN AU7 1655-1NHC-xxx : 8DI、PNP/NPN, 4DO、NPN, 4DI0、NPN AU7 1655-1NLC-xxx : 16DI、PNP/NPN, 8DO、NPN, 8DI0、NPN				
从站设置					
地址设置	编程软件配置或通过主站分配				
每段最大站数	255				
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色灯，SF红色灯				
系统电源诊断和警告	支持				
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%(无凝露)				

订货数据

规格	订货号
SM1653双阀直插式总线汇流板, Profinet-RT总线、6点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, We1IAUBUS背板总线 (RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1653-xxx06N-PNT-TP
SM1653双阀直插式总线汇流板, Profinet-RT总线、8点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, We1IAUBUS背板总线 (RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1653-xxx08N-PNT-TP
SM1653双阀直插式总线汇流板, Profinet-RT总线、12点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, We1IAUBUS背板总线 (RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1653-xxx12N-PNT-TP
SM1653双阀直插式总线汇流板, Profinet-RT总线、16点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, We1IAUBUS背板总线 (RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1653-xxx16N-PNT-TP
SM1653双阀混插式总线汇流板, Profinet-RT总线、6点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, We1IAUBUS背板总线 (RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1653-xxx06N-PNT-BW
SM1653双阀混插式总线汇流板, Profinet-RT总线、8点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, We1IAUBUS背板总线 (RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1653-xxx08N-PNT-BW
SM1653双阀混插式总线汇流板, Profinet-RT总线、12点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, We1IAUBUS背板总线 (RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1653-xxx12N-PNT-BW
SM1653双阀混插式总线汇流板, Profinet-RT总线、16点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, We1IAUBUS背板总线 (RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1653-xxx16N-PNT-BW
SM1653双阀直插式总线汇流板, Profinet-RT总线、6点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, We1IAUBUS背板总线 (RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 本体自带32DI (共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx06N-PNT-TP

订货号说明: xxx分别如下: ①4V1--AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2--AirTAC 4V2xx-06B系列

例如: ① AU7 1653-4V106N-PNT (支持4V1-06B系列阀片)

总线阀岛

直插式总线汇流板

通用型总线汇流板

经济型总线汇流板

EM扩展汇流板

辅件

订货数据

规格	订货号
SM1653双阀直插式总线汇流板, Profinet-RT总线、8点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx08N-PNT-TP
SM1653双阀直插式总线汇流板, Profinet-RT总线、12点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx12N-PNT-TP
SM1653双阀直插式总线汇流板, Profinet-RT总线、16点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx16N-PNT-TP
SM1653双阀直插式总线汇流板, Profinet-RT总线、16点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx20N-PNT-TP
SM1653双阀混插式总线汇流板, Profinet-RT总线、6点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx06N-PNT-BW
SM1653双阀混插式总线汇流板, Profinet-RT总线、8点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx08N-PNT-BW
SM1653双阀混插式总线汇流板, Profinet-RT总线、12点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx12N-PNT-BW
SM1653双阀混插式总线汇流板, Profinet-RT总线、16点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx16N-PNT-BW
SM1653双阀混插式总线汇流板, Profinet-RT总线、20点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx20N-PNT-BW 规划中产品

订货号说明: xxx分别如下: ①4V1--AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2--AirTAC 4V2xx-06B系列

例如: ① AU7 1653-4V106N-PNT(支持4V1-06B系列阀片)

订货数据

规格	订货号
SM1655双阀直插式总线汇流板, Profinet-RT总线、6点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线 (RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx06N-PNT-TP
SM1655双阀直插式总线汇流板, Profinet-RT总线、8点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线 (RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx08N-PNT-TP
SM1655双阀直插式总线汇流板, Profinet-RT总线、12点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线 (RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx12N-PNT-TP
SM1655双阀直插式总线汇流板, Profinet-RT总线、16点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线 (RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx16N-PNT-TP
SM1655双阀混插式总线汇流板, Profinet-RT总线、6点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线 (RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx06N-PNT-BW
SM1655双阀混插式总线汇流板, Profinet-RT总线、8点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线 (RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx08N-PNT-BW
SM1655双阀混插式总线汇流板, Profinet-RT总线、12点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线 (RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx12N-PNT-BW
SM1655双阀混插式总线汇流板, Profinet-RT总线、16点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线 (RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx16N-PNT-BW
SM1655双阀直插式总线汇流板, Profinet-RT总线、6点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线 (RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx06N-PNT-TP

订货号说明: xxx分别如下: ①4V1--AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2--AirTAC 4V2xx-06B系列

例如: ① AU7 1653-4V106N-PNT (支持4V1-06B系列阀片)

总线阀岛

直插式总线汇流板

通用型总线汇流板

经济型总线汇流板

EM扩展汇流板

辅件

订货数据

规格	订货号
SM1655双阀直插式总线汇流板, Profinet-RT总线、8点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx08N-PNT-TP
SM1655双阀直插式总线汇流板, Profinet-RT总线、12点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx12N-PNT-TP
SM1655双阀直插式总线汇流板, Profinet-RT总线、16点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx16N-PNT-TP
SM1655双阀直插式总线汇流板, Profinet-RT总线、20点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx20N-PNT-TP
SM1655双阀混插式总线汇流板, Profinet-RT总线、6点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx06N-PNT-BW
SM1655双阀混插式总线汇流板, Profinet-RT总线、8点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx08N-PNT-BW
SM1655双阀混插式总线汇流板, Profinet-RT总线、12点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx12N-PNT-BW
SM1655双阀混插式总线汇流板, Profinet-RT总线、16点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx16N-PNT-BW
SM1655双阀混插式总线汇流板, Profinet-RT总线、20点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx20N-PNT-BW 规划中产品

订货号说明: xxx分别如下: ①4V1--AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2--AirTAC 4V2xx-06B系列

例如: ① AU7 1653-4V106N-PNT(支持4V1-06B系列阀片)

SM1653 / SM1655 CC-Link直插式总线汇流板

产品特点

- 2个RJ45接口, 100Mbit/s
- 总线、电源隔离技术、可靠
- 独立作为CC-Link从站, 可扩展16个EM模块/阀岛



产品规格

订货数据					
型号	SM1653 / SM1655 CC-Link直插式总线汇流板				
技术规格					
订货号	AU7 1653-xxx06N-CCL AU7 1653-1NL-xxx06N-CCL AU7 1655-1NHC-xxx06N-CCL AU7 1655-1NLC-xxx06N-CCL	AU7 1653-xxx08N-CCL AU7 1653-1NL-xxx08N-CCL AU7 1655-1NHC-xxx08N-CCL AU7 1655-1NLC-xxx08N-CCL	AU7 1653-xxx12N-CCL AU7 1653-1NL-xxx12N-CCL AU7 1655-1NHC-xxx12N-CCL AU7 1655-1NLC-xxx12N-CCL	AU7 1653-xxx16N-CCL AU7 1653-1NL-xxx16N-CCL AU7 1655-1NHC-xxx16N-CCL AU7 1655-1NLC-xxx16N-CCL	AU7 1653-1NL-xxx20N-CCL AU7 1655-1NLC-xxx20N-CCL
电气接口	RJ45				
工作电源	24VDC				
工作电流损耗	≥10mA				
总线+5VDC电流容量	无				
是否连接CPU	是（独立作为从站）				
支持协议	CC-Link IE Field Basic				
扩展模块数量	RJ45内部总线最多扩展16个模块/阀岛（256DI/256DO/112AI/112AO）				
汇流板点位	6点位xxx汇流板	8点位xxx汇流板	12点位xxx汇流板	16点位xxx汇流板	20点位xxx汇流板
电磁阀类型	单电控				
本体自带IO数量	AU7 1653-xxx : 16DI、PNP/NPN AU7 1653-1NL-xxx : 32DI、PNP/NPN AU7 1655-1NHC-xxx : 8DI、PNP/NPN, 4DO、NPN, 4DI0、NPN AU7 1655-1NLC-xxx : 16DI、PNP/NPN, 8DO、NPN, 8DI0、NPN				
从站设置					
地址设置	网页设置IP地址				
每段最大站数	255				
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色灯，SF红色灯				
系统电源诊断和警告	支持				
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%(无凝露)				

订货数据

规格	订货号
SM1653直插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、6点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx06N-CCL
SM1653直插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、8点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx08N-CCL
SM1653直插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、12点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx12N-CCL
SM1653直插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、16点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx16N-CCL
SM1653直插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、6点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx06N-CCL
SM1653直插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、8点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx08N-CCL
SM1653直插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、12点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx12N-CCL

订货数据

规格	订货号
SM1653直插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、16点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx16N-CCL
SM1653直插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、20点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx20N-CCL
SM1655直插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、6点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx06N-CCL
SM1655直插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、8点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx08N-CCL
SM1655直插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、12点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx12N-CCL
SM1655直插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、16点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx16N-CCL
SM1655直插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、6点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx06N-CCL

总线
阀岛直插式总线
汇流板通用型总线
汇流板经济型总线
汇流板EM扩展
汇流板辅
件

订货数据

规格	订货号
SM1655直插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、8点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx08N-CCL
SM1655直插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、12点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx12N-CCL
SM1655直插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、16点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx16N-CCL
SM1655直插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、20点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx20N-CCL


订货号说明: xxx分别如下: ①4V1--AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2--AirTAC 4V2xx-06B系列

例如: ① AU7 1653-4V106N-CCL(支持4V1-06B系列阀片)

SM1653 / SM1655 CC-Link双阀直/混插式总线汇流板

产品特点

- 2个RJ45接口, 100Mbit/s
- 总线、电源隔离技术、可靠
- 独立作为CC-Link从站, 可扩展16个EM模块/阀岛



TP汇流板

BW汇流板

产品规格

订货数据					
型号	SM1653 / SM1655 CC-Link IEFB双阀直/混插式总线汇流板				
技术规格					
订货号	AU7 1653-xxx06N-CQL-TP AU7 1653-1NL-xxx06N-CQL-TP AU7 1655-1NHC-xxx06N-CQL-TP AU7 1655-1NLC-xxx06N-CQL-TP AU7 1653-xxx06N-CQL-BW AU7 1653-1NL-xxx06N-CQL-BW AU7 1655-1NHC-xxx06N-CQL-BW AU7 1655-1NLC-xxx06N-CQL-BW	AU7 1653-xxx08N-CQL-TP AU7 1653-1NL-xxx08N-CQL-TP AU7 1655-1NHC-xxx08N-CQL-TP AU7 1655-1NLC-xxx08N-CQL-TP AU7 1653-xxx08N-CQL-BW AU7 1653-1NL-xxx08N-CQL-BW AU7 1655-1NHC-xxx08N-CQL-BW AU7 1655-1NLC-xxx08N-CQL-BW	AU7 1653-xxx12N-CQL-TP AU7 1653-1NL-xxx12N-CQL-TP AU7 1655-1NHC-xxx12N-CQL-TP AU7 1655-1NLC-xxx12N-CQL-TP AU7 1653-xxx12N-CQL-BW AU7 1653-1NL-xxx12N-CQL-BW AU7 1655-1NHC-xxx12N-CQL-BW AU7 1655-1NLC-xxx12N-CQL-BW	AU7 1653-xxx16N-CQL-TP AU7 1653-1NL-xxx16N-CQL-TP AU7 1655-1NHC-xxx16N-CQL-TP AU7 1655-1NLC-xxx16N-CQL-TP AU7 1653-xxx16N-CQL-BW AU7 1653-1NL-xxx16N-CQL-BW AU7 1655-1NHC-xxx16N-CQL-BW AU7 1655-1NLC-xxx16N-CQL-BW	AU7 1653-1NL-xxx20N-CQL-TP AU7 1655-1NLC-xxx20N-CQL-TP AU7 1653-1NL-xxx20N-CQL-BW AU7 1655-1NLC-xxx20N-CQL-BW
电气接口	RJ45				
工作电源	24VDC				
工作电流损耗	≥10mA				
总线+5VDC电流容量	无				
是否连接CPU	是（独立作为从站）				
支持协议	CC-Link IE Field Basic从站				
扩展模块数量	RJ45内部总线最多扩展16个模块/阀岛（256DI/256DO/112AI/112AO）				
汇流板点位	6点位xxx汇流板	8点位xxx汇流板	12点位xxx汇流板	16点位xxx汇流板	20点位xxx汇流板
电磁阀类型	TP:单/双电控两位五通阀 BW:单/双电控电磁阀(含三位五通电磁阀)				
本体自带IO数量	AU7 1653-xxx ：16DI、PNP/NPN AU7 1653-1NL-xxx ：32DI、PNP/NPN AU7 1655-1NHC-xxx ：8DI、PNP/NPN，4DO、NPN，4DI0、NPN AU7 1655-1NLC-xxx ：16DI、PNP/NPN，8DO、NPN，8DI0、NPN				
从站设置					
地址设置	网页设置IP地址				
每段最大站数	255				
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色灯，SF红色灯				
系统电源诊断和警告	支持				
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%(无凝露)				

总线阀岛

直插式总线汇流板

通用型总线汇流板

经济型总线汇流板

EM扩展汇流板

辅件

订货数据

规格	订货号
SM1653双阀直插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、6点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx06N-CCL-TP
SM1653双阀直插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、8点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx08N-CCL-TP
SM1653双阀直插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、12点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx12N-CCL-TP
SM1653双阀直插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、16点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx16N-CCL-TP
SM1653双阀混插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、6点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx06N-CCL-BW
SM1653双阀混插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、8点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx08N-CCL-BW
SM1653双阀混插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、12点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx12N-CCL-BW
SM1653双阀混插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、16点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx16N-CCL-BW
SM1653双阀直插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、6点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx06N-CCL-TP

订货号说明: xxx分别如下: ①4V1--AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2--AirTAC 4V2xx-06B系列

例如: ① AU7 1653-1NL-4V106N-CCL-TP(支持4V1-06B系列阀片)

订货数据

规格	订货号
SM1653双阀直插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、8点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx08N-CCL-TP
SM1653双阀直插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、12点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx12N-CCL-TP
SM1653双阀直插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、16点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx16N-CCL-TP
SM1653双阀直插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、20点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx20N-CCL-TP
SM1653双阀混插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、6点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx06N-CCL-BW
SM1653双阀混插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、8点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx08N-CCL-BW
SM1653双阀混插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、12点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx12N-CCL-BW
SM1653双阀混插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、16点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx16N-CCL-BW
SM1653双阀混插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、20点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx20N-CCL-BW 规划中产品

订货号说明: xxx分别如下: ①4V1--AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2--AirTAC 4V2xx-06B系列

例如: ① AU7 1655-1NL0-4V106N-CCL-TP(支持4V1-06B系列阀片)

总线阀岛

直插式总线汇流板

通用型总线汇流板

经济型总线汇流板

EM扩展汇流板

辅件

订货数据

规格	订货号
SM1655双阀直插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、6点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx06N-CCL-TP
SM1655双阀直插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、8点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx08N-CCL-TP
SM1655双阀直插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、12点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx12N-CCL-TP
SM1655双阀直插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、16点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx16N-CCL-TP
SM1655双阀混插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、6点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx06N-CCL-BW
SM1655双阀混插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、8点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx08N-CCL-BW
SM1655双阀混插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、12点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx12N-CCL-BW
SM1655双阀混插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、16点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx16N-CCL-BW
SM1655双阀直插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、6点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx06N-CCL-TP

订货号说明: xxx分别如下: ①4V1--AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2--AirTAC 4V2xx-06B系列

例如: ① AU7 1655-1NLC-4V106N-CCL-TP(支持4V1-06B系列阀片)

订货数据

规格	订货号
SM1655双阀直插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、8点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx08N-CCL-TP
SM1655双阀直插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、12点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx12N-CCL-TP
SM1655双阀直插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、16点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx16N-CCL-TP
SM1655双阀直插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、20点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx20N-CCL-TP
SM1655双阀混插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、6点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx06N-CCL-BW
SM1655双阀混插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、8点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx08N-CCL-BW
SM1655双阀混插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、12点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx12N-CCL-BW
SM1655双阀混插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、16点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx16N-CCL-BW
SM1655双阀混插式总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、20点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx20N-CCL-BW 规划中产品

订货号说明: xxx分别如下: ①4V1--AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2--AirTAC 4V2xx-06B系列

例如: ① AU7 1655-1NLC-4V106N-CCL-TP(支持4V1-06B系列阀片)

总线阀岛

直插式总线汇流板

通用型总线汇流板

经济型总线汇流板

EM扩展汇流板

辅件

SM1653 / SM1655 CC-Link V1直插式总线汇流板

产品特点

- 总线、电源隔离技术、可靠
- 独立作为CC-Link V1从站
- 通过拨码开关设置通信参数



产品规格

订货数据					
型号	SM1653 / SM1655 CC-Link V1直插式总线汇流板				
技术规格					
订货号	AU7 1653-xxx06N-CL1 AU7 1653-1NL-xxx06N-CL1 AU7 1655-1NHC-xxx06N-CL1 AU7 1655-1NLC-xxx06N-CL1	AU7 1653-xxx08N-CL1 AU7 1653-1NL-xxx08N-CL1 AU7 1655-1NHC-xxx08N-CL1 AU7 1655-1NLC-xxx08N-CL1	AU7 1653-xxx12N-CL1 AU7 1653-1NL-xxx12N-CL1 AU7 1655-1NHC-xxx12N-CL1 AU7 1655-1NLC-xxx12N-CL1	AU7 1653-xxx16N-CL1 AU7 1653-1NL-xxx16N-CL1 AU7 1655-1NHC-xxx16N-CL1 AU7 1655-1NLC-xxx16N-CL1	AU7 1653-1NL-xxx20N-CL1 AU7 1655-1NLC-xxx20N-CL1
电气接口	5pin 可插拔端子				
工作电源	24VDC				
工作电流损耗	≥10mA				
总线+5VDC电流容量	无				
是否连接CPU	是（独立作为从站）				
支持协议	CC-Link V1				
本体自带IO数量	AU7 1653-xxx : 16DI、PNP/NPN AU7 1653-1NL-xxx : 32DI、PNP/NPN AU7 1655-1NHC-xxx : 8DI、PNP/NPN, 4DO、NPN, 4DI0、NPN AU7 1655-1NLC-xxx : 16DI、PNP/NPN, 8DO、NPN, 8DI0、NPN				
本体自带IO点数量	6点位xxx汇流板	8点位xxx汇流板	12点位xxx汇流板	16点位xxx汇流板	20点位xxx汇流板
电磁阀类型	单电控				
从站设置					
地址设置	通过拨码开关设置				
传输距离	10Mbps	5Mbps	2.5Mbps	625kbps	156kbps
	≤100m	≤160m	≤400m	≤900m	≤1200m
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色灯				
系统电源诊断和警告	支持				
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%（无凝露）				

订货数据

规格	订货号
SM1653直插式总线汇流板, CC-LINK V1总线、6点位xxx汇流板, 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1653-xxx06N-CL1
SM1653直插式总线汇流板, CC-LINK V1总线、8点位xxx汇流板, 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1653-xxx08N-CL1
SM1653直插式总线汇流板, CC-LINK V1总线、12点位xxx汇流板, 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1653-xxx12N-CL1
SM1653直插式总线汇流板, CC-LINK V1总线、16点位xxx汇流板, 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1653-xxx16N-CL1
SM1653直插式总线汇流板, CC-LINK V1总线、6点位xxx汇流板, 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带32DI (共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx06N-CL1 (*)
SM1653直插式总线汇流板, CC-LINK V1总线、8点位xxx汇流板, 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带32DI (共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx08N-CL1 (*)
SM1653直插式总线汇流板, CC-LINK V1总线、12点位xxx汇流板, 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带32DI (共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx12N-CL1 (*)

释义: 带(*)的订货号为规划中产品, 具体上市时间请咨询销售为准。

订货数据

规格	订货号
SM1653直插式总线汇流板, CC-LINK V1总线、16点位xxx汇流板, 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带32DI (共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx16N-CL1 (*)
SM1653直插式总线汇流板, CC-LINK V1总线、20点位xxx汇流板, 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带32DI (共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx20N-CL1 (*)
SM1653直插式总线汇流板, CC-LINK V1总线、6点位xxx汇流板, 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx06N-CL1 (*)
SM1653直插式总线汇流板, CC-LINK V1总线、8点位xxx汇流板, 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx08N-CL1 (*)
SM1653直插式总线汇流板, CC-LINK V1总线、12点位xxx汇流板, 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx12N-CL1 (*)
SM1653直插式总线汇流板, CC-LINK V1总线、16点位xxx汇流板, 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx16N-CL1 (*)
SM1653直插式总线汇流板, CC-LINK V1总线、6点位xxx汇流板, 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx06N-CL1 (*)
SM1653直插式总线汇流板, CC-LINK V1总线、8点位xxx汇流板, 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx08N-CL1 (*)

释义: 带(*)的订货号为规划中产品, 具体上市时间请咨询销售为准。

订货数据

规格	订货号
SM1653直插式总线汇流板，CC-LINK V1总线、12点位xxx汇流板，24VDC供电，带10位拨码设置通信参数，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1655-1NLC-xxx12N-CL1 (*)
SM1653直插式总线汇流板，CC-LINK V1总线、16点位xxx汇流板，24VDC供电，带10位拨码设置通信参数，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1655-1NLC-xxx16N-CL1 (*)
SM1653直插式总线汇流板，CC-LINK V1总线、20点位xxx汇流板，24VDC供电，带10位拨码设置通信参数，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1655-1NLC-xxx20N-CL1 (*)

释义：带（*）的订货号为规划中产品，具体上市时间请咨询销售为准。

订货号说明：xxx分别如下：①4V1--AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2--AirTAC 4V2xx-06B系列

例如：① AU7 1653-4V106N-CL1（支持4V1-06B系列阀片）


总线
阀岛直插式总线
汇流板通用型总线
汇流板经济型总线
汇流板EM扩展
汇流板

辅件

SM1653 / SM1655 CC-Link V1双阀直/混插式总线汇流板

产品特点

- CC-Link V1协议总线
- 通过拨码开关设置通信参数
- IP50防护等级



TP汇流板

BW汇流板

产品规格

订货数据

型号 SM1653 / SM1655 CC-Link V1双阀直/混插式总线汇流板

技术规格

订货号	AU7 1653-xxx06N-CL1-TP AU7 1653-1NL-xxx06N-CL1-TP AU7 1655-1NHC-xxx06N-CL1-TP AU7 1655-1NLC-xxx06N-CL1-TP AU7 1653-xxx06N-CL1-BW AU7 1653-1NL-xxx06N-CL1-BW AU7 1655-1NHC-xxx06N-CL1-BW AU7 1655-1NLC-xxx06N-CL1-BW					AU7 1653-1NL-xxx08N-CL1-TP AU7 1653-xxx08N-CL1-TP AU7 1655-1NHC-xxx08N-CL1-TP AU7 1655-1NLC-xxx08N-CL1-TP AU7 1653-xxx08N-CL1-BW AU7 1653-1NL-xxx08N-CL1-BW AU7 1655-1NHC-xxx08N-CL1-BW AU7 1655-1NLC-xxx08N-CL1-BW					AU7 1653-xxx12N-CL1-TP AU7 1653-1NL-xxx12N-CL1-TP AU7 1655-1NHC-xxx12N-CL1-TP AU7 1655-1NLC-xxx12N-CL1-TP AU7 1653-xxx12N-CL1-BW AU7 1653-1NL-xxx12N-CL1-BW AU7 1655-1NHC-xxx12N-CL1-BW AU7 1655-1NLC-xxx12N-CL1-BW					AU7 1653-xxx16N-CL1-TP AU7 1653-1NL-xxx16N-CL1-TP AU7 1655-1NHC-xxx16N-CL1-TP AU7 1655-1NLC-xxx16N-CL1-TP AU7 1653-xxx16N-CL1-BW AU7 1653-1NL-xxx16N-CL1-BW AU7 1655-1NHC-xxx16N-CL1-BW AU7 1655-1NLC-xxx16N-CL1-BW					AU7 1653-1NL-xxx20N-CL1-TP AU7 1655-1NLC-xxx20N-CL1-TP AU7 1653-1NL-xxx20N-CL1-BW AU7 1655-1NLC-xxx20N-CL1-BW				
电气接口	5pin 可插拔端子																								
工作电源	24VDC																								
工作电流损耗	≥10mA																								
总线+5VDC电流容量	无																								
是否连接CPU	是（独立作为从站）																								
支持协议	CC-Link V1																								
扩展模块数量	不支持扩展																								
本体自带IO数量	AU7 1653-xxx : 16DI、PNP/NPN AU7 1653-1NL-xxx : 32DI、PNP/NPN AU7 1655-1NHC-xxx : 8DI、PNP/NPN, 4DO、NPN, 4DI0、NPN AU7 1655-1NLC-xxx : 16DI、PNP/NPN, 8DO、NPN, 8DI0、NPN																								
汇流板点位	6点位xxx汇流板				8点位xxx汇流板				12点位xxx汇流板				16点位xxx汇流板				20点位xxx汇流板								
电磁阀类型	TP: 单/双电控两位五通阀 BW: 单/双电控电磁阀(含三位五通电磁阀)																								
从站设置																									
地址设置	通过拨码开关设置																								
传输距离	10Mbps				5Mbps				2. 5Mbps				625kbps				156kbps								
	≤100m				≤160m				≤400m				≤900m				≤1200m								
显示指示	电源+24V绿色灯, NET红色灯																								
系统电源诊断和警告	支持																								
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%(无凝露)																								

订货数据

规格	订货号
SM1653双阀直插式总线汇流板, CC-LINK V1总线、6点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx06N-CL1-TP 规划中产品
SM1653双阀直插式总线汇流板, CC-LINK V1总线、8点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx08N-CL1-TP 规划中产品
SM1653双阀直插式总线汇流板, CC-LINK V1总线、12点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx12N-CL1-TP 规划中产品
SM1653双阀直插式总线汇流板, CC-LINK V1总线、16点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx16N-CL1-TP 规划中产品
SM1653双阀混插式总线汇流板, CC-LINK V1总线、6点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx06N-CL1-BW 规划中产品
SM1653双阀混插式总线汇流板, CC-LINK V1总线、8点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx08N-CL1-BW 规划中产品
SM1653双阀混插式总线汇流板, CC-LINK V1总线、12点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx12N-CL1-BW 规划中产品
SM1653双阀混插式总线汇流板, CC-LINK V1总线、16点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx16N-CL1-BW 规划中产品
SM1653双阀直插式总线汇流板, CC-LINK V1总线、6点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带32DI(共阴/共阳输入), 28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx06N-CL1-TP 规划中产品

订货号说明: xxx分别如下: ①4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2—AirTAC 4V2xx-06B系列

例如: ① AU7 AU7 1655-1NL-4V106N-CL1-TP(支持4V1-06B系列阀片)

订货数据

规格	订货号
SM1653双阀直插式总线汇流板, CC-LINK V1总线、8点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx08N-CL1-TP 规划中产品
SM1653双阀直插式总线汇流板, CC-LINK V1总线、12点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx12N-CL1-TP 规划中产品
SM1653双阀直插式总线汇流板, CC-LINK V1总线、16点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx16N-CL1-TP 规划中产品
SM1653双阀直插式总线汇流板, CC-LINK V1总线、20点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx20N-CL1-TP 规划中产品
SM1653双阀混插式总线汇流板, CC-LINK V1总线、6点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx06N-CL1-BW 规划中产品
SM1653双阀混插式总线汇流板, CC-LINK V1总线、8点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx08N-CL1-BW 规划中产品
SM1653双阀混插式总线汇流板, CC-LINK V1总线、12点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx12N-CL1-BW 规划中产品
SM1653双阀混插式总线汇流板, CC-LINK V1总线、16点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx16N-CL1-BW 规划中产品
SM1653双阀混插式总线汇流板, CC-LINK V1总线、20点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx20N-CL1-BW 规划中产品
SM1655双阀直插式总线汇流板, CC-LINK V1总线、6点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DI0(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx06N-CL1-TP 规划中产品

订货号说明: xxx分别如下: ①4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2—AirTAC 4V2xx-06B系列

例如: ① AU7 AU7 1655-1NLC-4V106N-CL1-TP(支持4V1-06B系列阀片)

订货数据

规格	订货号
SM1655双阀直插式总线汇流板, CC-LINK V1总线、8点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx08N-CL1-TP 规划中产品
SM1655双阀直插式总线汇流板, CC-LINK V1总线、12点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx12N-CL1-TP 规划中产品
SM1655双阀直插式总线汇流板, CC-LINK V1总线、16点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx16N-CL1-TP 规划中产品
SM1655双阀混插式总线汇流板, CC-LINK V1总线、6点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx06N-CL1-BW 规划中产品
SM1655双阀混插式总线汇流板, CC-LINK V1总线、8点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx08N-CL1-BW 规划中产品
SM1655双阀混插式总线汇流板, CC-LINK V1总线、12点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx12N-CL1-BW 规划中产品
SM1655双阀混插式总线汇流板, CC-LINK V1总线、16点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx16N-CL1-BW 规划中产品
SM1655双阀直插式总线汇流板, CC-LINK V1总线、6点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx06N-CL1-TP 规划中产品
SM1655双阀直插式总线汇流板, CC-LINK V1总线、8点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx08N-CL1-TP 规划中产品

订货号说明: xxx分别如下: ①4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2—AirTAC 4V2xx-06B系列

例如: ① AU7 AU7 1655-1NLC-4V106N-CL1-TP(支持4V1-06B系列阀片)

总线阀岛

直插式总线汇流板

通用型总线汇流板

经济型总线汇流板

EM扩展汇流板

辅件

订货数据

规格	订货号
SM1655双阀直插式总线汇流板, CC-LINK V1总线、12点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx12N-CL1-TP 规划中产品
SM1655双阀直插式总线汇流板, CC-LINK V1总线、16点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx16N-CL1-TP 规划中产品
SM1655双阀直插式总线汇流板, CC-LINK V1总线、20点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx20N-CL1-TP 规划中产品
SM1655双阀混插式总线汇流板, CC-LINK V1总线、6点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx06N-CL1-BW 规划中产品
SM1655双阀混插式总线汇流板, CC-LINK V1总线、8点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx08N-CL1-BW 规划中产品
SM1655双阀混插式总线汇流板, CC-LINK V1总线、12点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx12N-CL1-BW 规划中产品
SM1655双阀混插式总线汇流板, CC-LINK V1总线、16点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx16N-CL1-BW 规划中产品
SM1655双阀混插式总线汇流板, CC-LINK V1总线、20点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx20N-CL1-BW 规划中产品

订货号说明: xxx分别如下: ①4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2—AirTAC 4V2xx-06B系列

例如: ① AU7 AU7 1655-1NLC-4V106N-CL1-TP(支持4V1-06B系列阀片)

SM1653 / SM1655 Ethernet IP直插式总线汇流板

产品特点

- 2个RJ45接口, 100Mbit/s
- 总线、电源隔离技术、可靠
- 独立作为Ethernet IP从站, 可扩展16个EM模块/阀岛
- 网页配置通信参数;



产品规格

订货数据					
型号	SM1653 / SM1655 Ethernet IP直插式总线汇流板				
技术规格					
订货号	AU7 1653-xxx06N-EIP AU7 1653-1NL-xxx06N-EIP AU7 1655-1NHC-xxx06N-EIP AU7 1655-1NLC-xxx06N-EIP	AU7 1653-xxx08N-EIP AU7 1653-1NL-xxx08N-EIP AU7 1655-1NHC-xxx08N-EIP AU7 1655-1NLC-xxx08N-EIP	AU7 1653-xxx12N-EIP AU7 1653-1NL-xxx12N-EIP AU7 1655-1NHC-xxx12N-EIP AU7 1655-1NLC-xxx12N-EIP	AU7 1653-xxx16N-EIP AU7 1653-1NL-xxx16N-EIP AU7 1655-1NHC-xxx16N-EIP AU7 1655-1NLC-xxx16N-EIP	AU7 1653-1NL-xxx20N-EIP AU7 1655-1NLC-xxx20N-EIP
电气接口	RJ45				
工作电源	24VDC				
工作电流损耗	≥10mA				
总线+5VDC电流容量	无				
是否连接CPU	是（独立作为从站）				
支持协议	Ethernet IP				
扩展模块数量	RJ45内部总线最多扩展16个模块/阀岛				
汇流板点位	6点位xxx汇流板	8点位xxx汇流板	12点位xxx汇流板	16点位xxx汇流板	20点位xxx汇流板
电磁阀类型	单电控				
本体自带IO数量	AU7 1653-xxx : 16DI、PNP/NPN AU7 1653-1NL-xxx : 32DI、PNP/NPN AU7 1655-1NHC-xxx : 8DI、PNP/NPN, 4DO、NPN, 4DI0、NPN AU7 1655-1NLC-xxx : 16DI、PNP/NPN, 8DO、NPN, 8DI0、NPN				
从站设置					
地址设置	网页设置IP地址				
每段最大站数	255				
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色灯，SF红色灯				
系统电源诊断和警告	支持				
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%(无凝露)				

总线阀岛

直插式总线汇流板

通用型总线汇流板

经济型总线汇流板

EM扩展汇流板

附件

订货数据

规格	订货号
SM1653直插式总线汇流板, EtherNet/IP总线、6点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx06N-EIP
SM1653直插式总线汇流板, EtherNet/IP总线、8点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx08N-EIP
SM1653直插式总线汇流板, EtherNet/IP总线、12点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx12N-EIP
SM1653直插式总线汇流板, EtherNet/IP总线、16点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx16N-EIP
SM1653直插式总线汇流板, EtherNet/IP总线、6点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx06N-EIP
SM1653直插式总线汇流板, EtherNet/IP总线、8点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx08N-EIP
SM1653直插式总线汇流板, EtherNet/IP总线、12点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx12N-EIP

订货数据

规格	订货号
SM1653直插式总线汇流板, EtherNet/IP总线、16点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx16N-EIP
SM1653直插式总线汇流板, EtherNet/IP总线、20点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx20N-EIP
SM1655直插式总线汇流板, EtherNet/IP总线、6点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx06N-EIP
SM1655直插式总线汇流板, EtherNet/IP总线、8点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx08N-EIP
SM1655直插式总线汇流板, EtherNet/IP总线、12点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx12N-EIP
SM1655直插式总线汇流板, EtherNet/IP总线、16点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx16N-EIP
SM1655直插式总线汇流板, EtherNet/IP总线、6点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx06N-EIP

总线
阀岛直插式总线
汇流板通用型总线
汇流板经济型总线
汇流板EM
扩展
汇流板辅
件

订货数据

规格	订货号
SM1655直插式总线汇流板, EtherNet/IP总线、8点位xxx汇流板, 3个RJ45口, We11AUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx08N-EIP
SM1655直插式总线汇流板, EtherNet/IP总线、12点位xxx汇流板, 3个RJ45口, We11AUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx12N-EIP
SM1655直插式总线汇流板, EtherNet/IP总线、16点位xxx汇流板, 3个RJ45口, We11AUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx16N-EIP
SM1655直插式总线汇流板, EtherNet/IP总线、20点位xxx汇流板, 3个RJ45口, We11AUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx20N-EIP


订货号说明: xxx分别如下: ①4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2—AirTAC 4V2xx-06B系列

例如: ① AU7 1653-4V106N-EIP(支持4V1-06B系列阀片)

SM1653 / SM1655 Ethernet IP双阀直/混插式总线汇流板

产品特点

- 2个RJ45接口, 100Mbit/s
- 总线、电源隔离技术、可靠
- 独立作为Ethernet IP从站, 可扩展16个EM模块/阀岛
- 网页配置通信参数



TP汇流板

BW汇流板

产品规格

订货数据					
型号	SM1653 / SM1655 Ethernet IP双阀直/混插式总线汇流板				
技术规格					
订货号	AU7 1653-xxx06N-EIP-TP AU7 1653-1NL-xxx06N-EIP-TP AU7 1655-1NH0-xxx06N-EIP-TP AU7 1655-1NLC-xxx06N-EIP-TP AU7 1653-xxx06N-EIP-BW AU7 1653-1NL-xxx06N-EIP-BW AU7 1655-1NH0-xxx06N-EIP-BW AU7 1655-1NLC-xxx06N-EIP-BW	AU7 1653-xxx08N-EIP-TP AU7 1653-1NL-xxx08N-EIP-TP AU7 1655-1NH0-xxx08N-EIP-TP AU7 1655-1NLC-xxx08N-EIP-TP AU7 1653-xxx08N-EIP-BW AU7 1653-1NL-xxx08N-EIP-BW AU7 1655-1NH0-xxx08N-EIP-BW AU7 1655-1NLC-xxx08N-EIP-BW	AU7 1653-xxx12N-EIP-TP AU7 1653-1NL-xxx12N-EIP-TP AU7 1655-1NH0-xxx12N-EIP-TP AU7 1655-1NLC-xxx12N-EIP-TP AU7 1653-xxx12N-EIP-BW AU7 1653-1NL-xxx12N-EIP-BW AU7 1655-1NH0-xxx12N-EIP-BW AU7 1655-1NLC-xxx12N-EIP-BW	AU7 1653-xxx16N-EIP-TP AU7 1653-1NL-xxx16N-EIP-TP AU7 1655-1NH0-xxx16N-EIP-TP AU7 1655-1NLC-xxx16N-EIP-TP AU7 1653-xxx16N-EIP-BW AU7 1653-1NL-xxx16N-EIP-BW AU7 1655-1NH0-xxx16N-EIP-BW AU7 1655-1NLC-xxx16N-EIP-BW	AU7 1653-1NL-xxx20N-EIP-TP AU7 1655-1NLC-xxx20N-EIP-TP AU7 1653-1NL-xxx20N-EIP-BW AU7 1655-1NLC-xxx20N-EIP-BW
电气接口	RJ45				
工作电源	24VDC				
工作电流损耗	≥10mA				
总线+5VDC电流容量	无				
是否连接CPU	是（独立作为从站）				
支持协议	Ethernet IP				
扩展模块数量	RJ45内部总线最多扩展16个模块/阀岛				
汇流板点位	6点位xxx汇流板	8点位xxx汇流板	12点位xxx汇流板	16点位xxx汇流板	20点位xxx汇流板
电磁阀类型	TP: 单/双电控两位五通阀 BW: 单/双电控电磁阀(含三位五通电磁阀)				
本体自带IO数量	AU7 1653-xxx : 16DI、PNP/NPN AU7 1653-1NL-xxx : 32DI、PNP/NPN AU7 1655-1NH0-xxx : 8DI、PNP/NPN, 4DO、NPN, 4DI0、NPN AU7 1655-1NLC-xxx : 16DI、PNP/NPN, 8DO、NPN, 8DI0、NPN				
从站设置					
地址设置	网页设置IP地址				
每段最大站数	255				
显示指示	电源+24V绿色灯, NET红色灯, SF红色灯				
系统电源诊断和警告	支持				
工作环境	工作环境温度: -20~60℃; 相对湿度: 5%~90%(无凝露)				

总线阀岛

直插式总线汇流板

通用型总线汇流板

经济型总线汇流板

EM扩展汇流板

辅件

订货数据

规格	订货号
SM1653双阀直插式总线汇流板, EtherNet/IP总线、6点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx06N-EIP-TP
SM1653双阀直插式总线汇流板, EtherNet/IP总线、8点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx08N-EIP-TP
SM1653双阀直插式总线汇流板, EtherNet/IP总线、12点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx12N-EIP-TP
SM1653双阀直插式总线汇流板, EtherNet/IP总线、16点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx16N-EIP-TP
SM1653双阀混插式总线汇流板, Ethernet IP总线、6点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛/EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx06N-EIP-BW
SM1653双阀混插式总线汇流板, Ethernet IP总线、8点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛/EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx08N-EIP-BW
SM1653双阀混插式总线汇流板, Ethernet IP总线、12点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛/EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx12N-EIP-BW
SM1653双阀混插式总线汇流板, Ethernet IP总线、16点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛/EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx16N-EIP-BW
SM1653双阀直插式总线汇流板, Ethernet IP总线、6点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx06N-EIP-TP

订货号说明: xxx分别如下: ①4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2—AirTAC 4V2xx-06B系列

例如: ① AU7 1655-1NLC-4V106N-EIP-TP(支持4V1-06B系列阀片)

订货数据

规格	订货号
SM1653双阀直插式总线汇流板, Ethernet IP总线、8点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx08N-EIP-TP
SM1653双阀直插式总线汇流板, Ethernet IP总线、12点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx12N-EIP-TP
SM1653双阀直插式总线汇流板, Ethernet IP总线、16点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx16N-EIP-TP
SM1653双阀直插式总线汇流板, Ethernet IP总线、20点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx20N-EIP-TP
SM1653双阀混插式总线汇流板, Ethernet IP总线、6点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx06N-EIP-BW
SM1653双阀混插式总线汇流板, Ethernet IP总线、8点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx08N-EIP-BW
SM1653双阀混插式总线汇流板, Ethernet IP总线、12点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx12N-EIP-BW
SM1653双阀混插式总线汇流板, Ethernet IP总线、16点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx16N-EIP-BW
SM1653双阀混插式总线汇流板, Ethernet IP总线、20点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx20N-EIP-BW 规划中产品

订货号说明: xxx分别如下: ①4V1--AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2--AirTAC 4V2xx-06B系列

例如: ① AU7 1655-1NLC-4V106N-EIP-TP(支持4V1-06B系列阀片)

总线阀岛

直插式总线汇流板

通用型总线汇流板

经济型总线汇流板

EM扩展汇流板

辅件

订货数据

规格	订货号
SM1655双阀直插式总线汇流板, Ethernet IP总线、6点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx06N-EIP-TP
SM1655双阀直插式总线汇流板, Ethernet IP总线、8点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx08N-EIP-TP
SM1655双阀直插式总线汇流板, Ethernet IP总线、12点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx12N-EIP-TP
SM1655双阀直插式总线汇流板, Ethernet IP总线、16点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx16N-EIP-TP
SM1655双阀混插式总线汇流板, Ethernet IP总线、6点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx06N-EIP-BW
SM1655双阀混插式总线汇流板, Ethernet IP总线、8点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx08N-EIP-BW
SM1655双阀混插式总线汇流板, Ethernet IP总线、12点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx12N-EIP-BW
SM1655双阀混插式总线汇流板, Ethernet IP总线、16点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx16N-EIP-BW
SM1655双阀直插式总线汇流板, Ethernet IP总线、6点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx06N-EIP-TP

订货号说明: xxx分别如下: ①4V1--AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2--AirTAC 4V2xx-06B系列

例如: ① AU7 1655-1NLC-4V106N-EIP-TP(支持4V1-06B系列阀片)

订货数据

规格	订货号
SM1655双阀直插式总线汇流板, Ethernet IP总线、8点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx08N-EIP-TP
SM1655双阀直插式总线汇流板, Ethernet IP总线、12点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx12N-EIP-TP
SM1655双阀直插式总线汇流板, Ethernet IP总线、16点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx16N-EIP-TP
SM1655双阀直插式总线汇流板, Ethernet IP总线、20点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx20N-EIP-TP
SM1655双阀混插式总线汇流板, Ethernet IP总线、6点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx06N-EIP-BW
SM1655双阀混插式总线汇流板, Ethernet IP总线、8点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx08N-EIP-BW
SM1655双阀混插式总线汇流板, Ethernet IP总线、12点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx12N-EIP-BW
SM1655双阀混插式总线汇流板, Ethernet IP总线、16点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx16N-EIP-BW
SM1655双阀混插式总线汇流板, Ethernet IP总线、20点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx20N-EIP-BW 规划中产品

订货号说明: xxx分别如下: ①4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2—AirTAC 4V2xx-06B系列

例如: ① AU7 1655-1NLC-4V106N-EIP-TP(支持4V1-06B系列阀片)

总线阀岛

直插式总线汇流板

通用型总线汇流板

经济型总线汇流板

EM扩展汇流板

辅件

SM1653 / SM1655 TCP/IP直插式总线汇流板

产品特点

- 2个RJ45接口，支持交换机功能；
- S7 TCP/IP或Modbus TCP/IP协议总线；
- 最多可扩展16个EM模块/阀岛；
- 网页配置通信参数；



产品规格

订货数据					
型号	SM1653 / SM1655 TCP直插式总线汇流板				
技术规格					
订货号	AU7 1653-xxx06N-TCP AU7 1653-1NL-xxx06N-TCP AU7 1655-1NHC-xxx06N-TCP AU7 1655-1NLC-xxx06N-TCP	AU7 1653-xxx08N-TCP AU7 1653-1NL-xxx08N-TCP AU7 1655-1NHC-xxx08N-TCP AU7 1655-1NLC-xxx08N-TCP	AU7 1653-xxx12N-TCP AU7 1653-1NL-xxx12N-TCP AU7 1655-1NHC-xxx12N-TCP AU7 1655-1NLC-xxx12N-TCP	AU7 1653-xxx16N-TCP AU7 1653-1NL-xxx16N-TCP AU7 1655-1NHC-xxx16N-TCP AU7 1655-1NLC-xxx16N-TCP	AU7 1653-1NL-xxx20N-TCP AU7 1655-1NLC-xxx20N-TCP
电气接口	RJ45				
工作电源	24VDC				
工作电流损耗	≥10mA				
总线+5VDC电流容量	无				
是否连接CPU	是（独立作为从站）				
支持协议	S7 TCP/IP、Modbus TCP/IP				
扩展模块数量	RJ45内部总线最多扩展16个模块/阀岛				
汇流板点位	6点位xxx汇流板	8点位xxx汇流板	12点位xxx汇流板	16点位xxx汇流板	20点位xxx汇流板
电磁阀类型	单电控				
本体自带IO数量	AU7 1653-xxx : 16DI、PNP/NPN AU7 1653-1NL-xxx : 32DI、PNP/NPN AU7 1655-1NHC-xxx : 8DI、PNP/NPN, 4DO、NPN, 4DI0、NPN AU7 1655-1NLC-xxx : 16DI、PNP/NPN, 8DO、NPN, 8DI0、NPN				
从站设置					
地址设置	网页设置IP地址				
每段最大站数	255				
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色灯，SF红色灯				
系统电源诊断和警告	支持				
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%(无凝露)				

订货数据

规格	订货号
SM1653直插式总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线总线、6点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx06N-TCP
SM1653直插式总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线总线、8点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx08N-TCP
SM1653直插式总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线总线、12点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx12N-TCP
SM1653直插式总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线总线、16点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx16N-TCP
SM1653直插式总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线总线、6点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx06N-TCP
SM1653直插式总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线总线、8点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx08N-TCP
SM1653直插式总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线总线、12点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx12N-TCP

总线
阀岛直插式总线
汇流板通用型总线
汇流板经济型总线
汇流板EM
扩展
汇流板辅
件

订货数据

规格	订货号
SM1653直插式总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线总线、16点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx16N-TCP
SM1653直插式总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线总线、20点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx20N-TCP
SM1655直插式总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线总线、6点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx06N-TCP
SM1655直插式总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线总线、8点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx08N-TCP
SM1655直插式总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线总线、12点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx12N-TCP
SM1655直插式总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线总线、16点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx16N-TCP
SM1655直插式总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线总线、6点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx06N-TCP

订货数据

规格	订货号
SM1655直插式总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线总线、8点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx08N-TCP
SM1655直插式总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线总线、12点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx12N-TCP
SM1655直插式总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线总线、16点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx16N-TCP
SM1655直插式总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线总线、20点位xxx汇流板, 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx20N-TCP

订货号说明: xxx分别如下: ①4V1--AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2--AirTAC 4V2xx-06B系列

例如: ① AU7 1653-4V106N-TCP(支持4V1-06B系列阀片)

总线
阀岛直插式总线
汇流板通用型总线
汇流板经济型总线
汇流板EM
扩展
汇流板辅
件

SM1653 /SM1655 TCP/IP双阀直/混插式总线汇流板

产品特点

- 2个RJ45接口，支持交换机功能
- S7 TCP/IP或Modbus TCP/IP协议总线
- 最多可扩展16个EM模块/阀岛
- 网页配置通信参数



TP汇流板

BW汇流板

产品规格

订货数据					
型号	SM1653 / SM1655 TCP/IP双阀直/混插式总线汇流板				
技术规格					
订货号	AU7 1653-xxx06N-TCP-TP AU7 1653-1NL-xxx06N-TCP-TP AU7 1655-1NHC-xxx06N-TCP-TP AU7 1655-1NLC-xxx06N-TCP-TP AU7 1653-1NL-xxx06N-TCP-BW AU7 1653-xxx06N-TCP-BW AU7 1655-1NHC-xxx06N-TCP-BW AU7 1655-1NLC-xxx06N-TCP-BW	AU7 1653-xxx08N-TCP-TP AU7 1653-1NL-xxx08N-TCP-TP AU7 1655-1NHC-xxx08N-TCP-TP AU7 1655-1NLC-xxx08N-TCP-TP AU7 1653-1NL-xxx08N-TCP-BW AU7 1653-xxx08N-TCP-BW AU7 1655-1NHC-xxx08N-TCP-BW AU7 1655-1NLC-xxx08N-TCP-BW	AU7 1653-xxx12N-TCP-TP AU7 1653-1NL-xxx12N-TCP-TP AU7 1655-1NHC-xxx12N-TCP-TP AU7 1655-1NLC-xxx12N-TCP-TP AU7 1653-xxx12N-TCP-BW AU7 1653-1NL-xxx12N-TCP-BW AU7 1655-1NHC-xxx12N-TCP-BW AU7 1655-1NLC-xxx12N-TCP-BW	AU7 1653-xxx16N-TCP-TP AU7 1653-1NL-xxx16N-TCP-TP AU7 1655-1NHC-xxx16N-TCP-TP AU7 1655-1NLC-xxx16N-TCP-TP AU7 1653-xxx16N-TCP-BW AU7 1653-1NL-xxx16N-TCP-BW AU7 1655-1NHC-xxx16N-TCP-BW AU7 1655-1NLC-xxx16N-TCP-BW	AU7 1653-1NL-xxx20N-TCP-TP AU7 1655-1NLC-xxx20N-TCP-TP AU7 1653-1NL-xxx20N-TCP-BW AU7 1655-1NLC-xxx20N-TCP-BW
电气接口	RJ45				
工作电源	24VDC				
工作电流损耗	≥10mA				
总线+5VDC电流容量	无				
是否连接CPU	是（独立作为从站）				
支持协议	S7 TCP/IP或Modbus TCP/IP				
扩展模块数量	RJ45内部总线最多扩展16个模块/阀岛				
汇流板点位	6点位xxx汇流板	8点位xxx汇流板	12点位xxx汇流板	16点位xxx汇流板	20点位xxx汇流板
电磁阀类型	TP: 单/双电控两位五通阀 BW: 单/双电控电磁阀(含三位五通电磁阀)				
本体自带IO数量	AU7 1653-xxx : 16DI、PNP/NPN AU7 1653-1NL-xxx : 32DI、PNP/NPN AU7 1655-1NHC-xxx : 8DI、PNP/NPN, 4DO、NPN, 4DI0、NPN AU7 1655-1NLC-xxx : 16DI、PNP/NPN, 8DO、NPN, 8DI0、NPN				
从站设置					
地址设置	网页设置IP地址				
每段最大站数	255				
显示指示	电源+24V绿色灯, NET红色灯, SF红色灯				
系统电源诊断和警告	支持				
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%(无凝露)				

订货数据

规格	订货号
SM1653双阀直插式总线汇流板, Modbus-TCP或S7-TCP总线、6点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx06N-TCP-TP
SM1653双阀直插式总线汇流板, Modbus-TCP或S7-TCP总线、8点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx08N-TCP-TP
SM1653双阀直插式总线汇流板, Modbus-TCP或S7-TCP总线、12点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx12N-TCP-TP
SM1653双阀直插式总线汇流板, Modbus-TCP或S7-TCP总线、16点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx16N-TCP-TP
SM1653双阀混插式总线汇流板, Modbus-TCP或S7-TCP总线、6点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx06N-TCP-BW
SM1653双阀混插式总线汇流板, Modbus-TCP或S7-TCP总线、8点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx08N-TCP-BW
SM1653双阀混插式总线汇流板, Modbus-TCP或S7-TCP总线、12点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx12N-TCP-BW
SM1653双阀混插式总线汇流板, Modbus-TCP或S7-TCP总线、16点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 16组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx16N-TCP-BW
SM1653双阀直插式总线汇流板, Modbus-TCP或S7-TCP总线、6点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入), 28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1N1-xxx06N-TCP-TP

订货号说明: xxx分别如下: ①4V1--AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2--AirTAC 4V2xx-06B系列

例如: ① AU7 1653-4V106N-ECT(支持4V1-06B系列阀片)

总线阀岛

直插式总线汇流板

通用型总线汇流板

经济型总线汇流板

EM扩展汇流板

辅件

订货数据

规格	订货号
SM1653双阀直插式总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线、8点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx08N-TCP-TP
SM1653双阀直插式总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线、12点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx12N-TCP-TP
SM1653双阀直插式总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线、16点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx16N-TCP-TP
SM1653双阀直插式总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线、20点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx20N-TCP-TP
SM1653双阀混插式总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线、6点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx06N-TCP-BW
SM1653双阀混插式总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线、8点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx08N-TCP-BW
SM1653双阀混插式总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线、12点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx12N-TCP-BW
SM1653双阀混插式总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线、16点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx16N-TCP-BW
SM1653双阀混插式总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线、20点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx20N-TCP-BW 规划中产品

订货号说明: xxx分别如下: ①4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2—AirTAC 4V2xx-06B系列

例如: ① AU7 1653-4V106N-ECT(支持4V1-06B系列阀片)

订货数据

规格	订货号
SM1655双阀直插式总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线、6点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx06N-TCP-TP
SM1655双阀直插式总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线、8点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx08N-TCP-TP
SM1655双阀直插式总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线、12点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx12N-TCP-TP
SM1655双阀直插式总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线、16点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx16N-TCP-TP
SM1655双阀混插式总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线、6点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx06N-TCP-BW
SM1655双阀混插式总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线、8点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx08N-TCP-BW
SM1655双阀混插式总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线、12点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx12N-TCP-BW
SM1655双阀混插式总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线、16点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NHC-xxx16N-TCP-BW
SM1655双阀直插式总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线、6点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx06N-TCP-TP

订货号说明: xxx分别如下: ①4V1--AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2--AirTAC 4V2xx-06B系列

例如: ① AU7 1653-4V106N-ECT(支持4V1-06B系列阀片)

总线阀岛

直插式总线汇流板

通用型总线汇流板

经济型总线汇流板

EM扩展汇流板

辅件


订货数据

规格	订货号
SM1655双阀直插式总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线、8点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx08N-TCP-TP
SM1655双阀直插式总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线、12点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx12N-TCP-TP
SM1655双阀直插式总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线、16点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx16N-TCP-TP
SM1655双阀直插式总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线、20点位xxx汇流板(双阀, 上下侧均为直插式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx20N-TCP-TP
SM1655双阀混插式总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线、6点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx06N-TCP-BW
SM1655双阀混插式总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线、8点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx08N-TCP-BW
SM1655双阀混插式总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线、12点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx12N-TCP-BW
SM1655双阀混插式总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线、16点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx16N-TCP-BW
SM1655双阀混插式总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线、20点位xxx汇流板(双阀, 上侧直插式、下侧接线式), 3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛或EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1655-1NLC-xxx20N-TCP-BW 规划中产品

订货号说明: xxx分别如下: ①4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2—AirTAC 4V2xx-06B系列

例如: ① AU7 1653-4V106N-ECT(支持4V1-06B系列阀片)

165x单阀直插式汇流板_外形尺寸（16点）

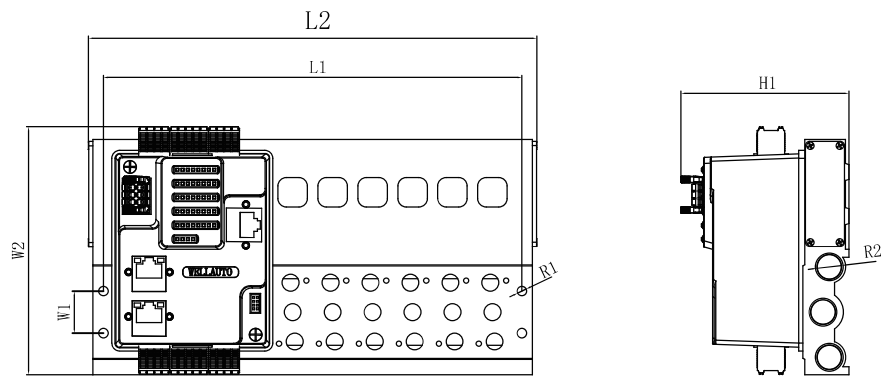

4V1系列汇流板						
尺寸 符号	点位	6位	8位	12位	16位	20位
L1 (mm)		199	237	313	389	465
L2 (mm)		213	251	327	403	479
W1 (mm)		20	20	20	20	20
W2 (mm)		118	118	118	118	118
H1 (mm)		80	80	80	80	80
R1 (mm)		Φ4. 5	Φ4. 5	Φ4. 5	Φ4. 5	Φ4. 5
R2 (mm)		Φ12, G1/4	Φ12, G1/4	Φ12, G1/4	Φ12, G1/4	Φ12, G1/4

4V2系列汇流板						
尺寸 符号	点位	6位	8位	12位	16位	20位
L1 (mm)		225	271	363	455	547
L2 (mm)		239	285	377	469	561
W1 (mm)		20	20	20	20	20
W2 (mm)		124	124	124	124	124
H1 (mm)		81	81	81	81	81
R1 (mm)		Φ4. 5	Φ4. 5	Φ4. 5	Φ4. 5	Φ4. 5
R2 (mm)		Φ12, G1/4	Φ12, G1/4	Φ12, G1/4	Φ12, G1/4	Φ12, G1/4

总线
阀岛

直插式总线
汇流板


通用型总线
汇流板

经济型总线
汇流板

E M
扩展
汇流板

辅
件

165x单阀直插式汇流板_外形尺寸（32点）

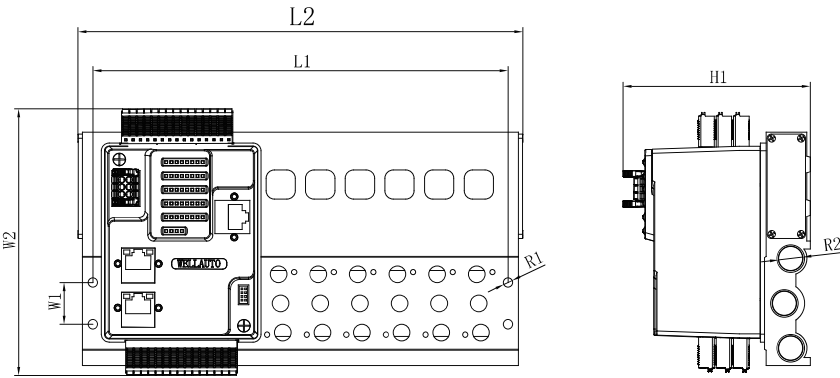


4V1系列汇流板

尺寸 符号	点位	6位	8位	12位	16位	20位
L1 (mm)		199	237	313	389	465
L2 (mm)		213	251	327	403	479
W1 (mm)		20	20	20	20	20
W2 (mm)		125	125	125	125	125
H1 (mm)		90	90	90	90	90
R1 (mm)		Φ4.5	Φ4.5	Φ4.5	Φ4.5	Φ4.5
R2 (mm)		Φ12, G1/4	Φ12, G1/4	Φ12, G1/4	Φ12, G1/4	Φ12, G1/4

4V2系列汇流板

尺寸 符号	点位	6位	8位	12位	16位	20位
L1 (mm)		225	271	363	455	547
L2 (mm)		239	285	377	469	561
W1 (mm)		20	20	20	20	20
W2 (mm)		127	127	127	127	127
H1 (mm)		91	91	91	91	91
R1 (mm)		Φ4.5	Φ4.5	Φ4.5	Φ4.5	Φ4.5
R2 (mm)		Φ12, G1/4	Φ12, G1/4	Φ12, G1/4	Φ12, G1/4	Φ12, G1/4

165x双阀直插式汇流板_外形尺寸（16点）

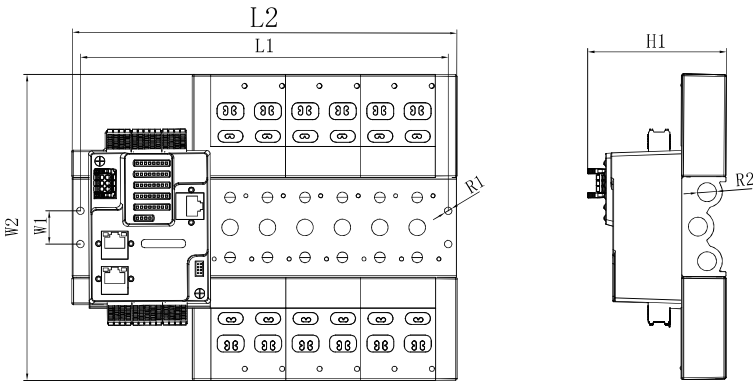

4V1系列汇流板					
尺寸 符号	点位	6位	8位	12位	16位
L1 (mm)		197	234	308	382
L2 (mm)		207	244	318	392
W1 (mm)		20	20	20	20
W2 (mm)		164	164	164	164
H1 (mm)		80	80	80	80
R1 (mm)		Ø 4. 5	Ø 4. 5	Ø 4. 5	Ø 4. 5
R2 (mm)		Ø 12, G1/4	Ø 12, G1/4	Ø 12, G1/4	Ø 12, G1/4

4V2系列汇流板					
尺寸 符号	点位	6位	8位	12位	16位
L1 (mm)		221	266	356	446
L2 (mm)		231	276	366	456
W1 (mm)		20	20	20	20
W2 (mm)		184	184	184	184
H1 (mm)		81	81	81	81
R1 (mm)		Ø 4. 5	Ø 4. 5	Ø 4. 5	Ø 4. 5
R2 (mm)		Ø 12, G1/4	Ø 12, G1/4	Ø 12, G1/4	Ø 12, G1/4

总线
阀岛

直插式总线汇流板


通用型总线汇流板

经济型总线汇流板

E M
扩展汇流板

辅件

165x双阀直插式汇流板_外形尺寸（32点）

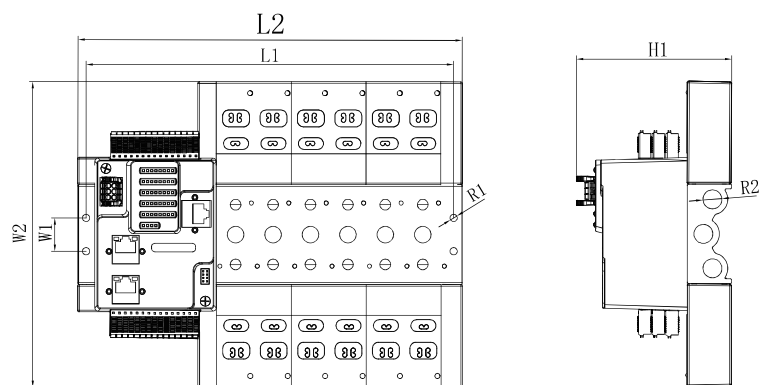


4V1系列汇流板

尺寸 符号	点位	6位	8位	12位	16位	20位
L1 (mm)		197	234	308	382	456
L2 (mm)		207	244	318	392	466
W1 (mm)		20	20	20	20	20
W2 (mm)		164	164	164	164	164
H1 (mm)		90	90	90	90	90
R1 (mm)		Ø 4.5	Ø 4.5	Ø 4.5	Ø 4.5	Ø 4.5
R2 (mm)		Ø 12, G1/4	Ø 12, G1/4	Ø 12, G1/4	Ø 12, G1/4	Ø 12, G1/4

4V2系列汇流板

尺寸 符号	点位	6位	8位	12位	16位	20位
L1 (mm)		221	266	356	446	536
L2 (mm)		231	276	366	456	546
W1 (mm)		20	20	20	20	20
W2 (mm)		184	184	184	184	184
H1 (mm)		91	91	91	91	91
R1 (mm)		Ø 4.5	Ø 4.5	Ø 4.5	Ø 4.5	Ø 4.5
R2 (mm)		Ø 12, G1/4	Ø 12, G1/4	Ø 12, G1/4	Ø 12, G1/4	Ø 12, G1/4

165x双阀混插式汇流板_外形尺寸（16点）

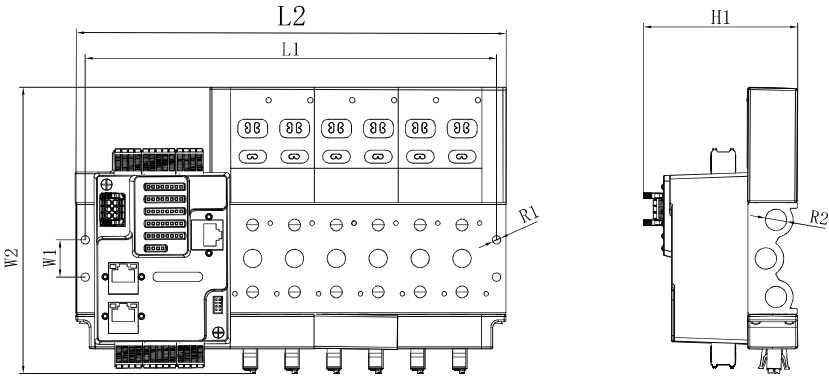

4V1系列汇流板					
尺寸 符号	点位	6位	8位	12位	16位
L1 (mm)		197	234	308	382
L2 (mm)		207	244	318	392
W1 (mm)		20	20	20	20
W2 (mm)		145	145	145	145
H1 (mm)		80	80	80	80
R1 (mm)		Ø 4.5	Ø 4.5	Ø 4.5	Ø 4.5
R2 (mm)		Ø 12, G1/4	Ø 12, G1/4	Ø 12, G1/4	Ø 12, G1/4

4V2系列汇流板					
尺寸 符号	点位	6位	8位	12位	16位
L1 (mm)		221	266	356	446
L2 (mm)		231	276	366	456
W1 (mm)		20	20	20	20
W2 (mm)		155	155	155	155
H1 (mm)		81	81	81	81
R1 (mm)		Ø 4. 5	Ø 4. 5	Ø 4. 5	Ø 4. 5
R2 (mm)		Ø 12, G1/4	Ø 12, G1/4	Ø 12, G1/4	Ø 12, G1/4

总线
阀岛

直插式总线汇流板


通用型总线汇流板

经济型总线汇流板

EM扩展汇流板

辅件

165x双阀混插式汇流板_外形尺寸（32点）

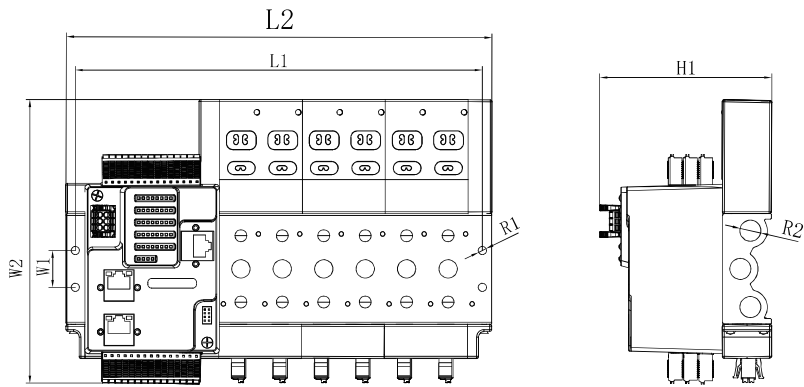

4V1系列汇流板

尺寸 符号	点位	6位	8位	12位	16位	20位
L1 (mm)		197	234	308	382	456
L2 (mm)		207	244	318	392	466
W1 (mm)		20	20	20	20	20
W2 (mm)		145	145	145	145	145
H1 (mm)		90	90	90	90	90
R1 (mm)		Ø4.5	Ø4.5	Ø4.5	Ø4.5	Ø4.5
R2 (mm)		Ø12, G1/4	Ø12, G1/4	Ø12, G1/4	Ø12, G1/4	Ø12, G1/4


4V2系列汇流板

尺寸 符号	点位	6位	8位	12位	16位	20位
L1 (mm)		221	266	356	446	536
L2 (mm)		231	276	366	456	546
W1 (mm)		20	20	20	20	20
W2 (mm)		155	155	155	155	155
H1 (mm)		91	91	91	91	91
R1 (mm)		Ø4.5	Ø4.5	Ø4.5	Ø4.5	Ø4.5
R2 (mm)		Ø12, G1/4	Ø12, G1/4	Ø12, G1/4	Ø12, G1/4	Ø12, G1/4

SM1123 / SM1125 EtherCAT总线汇流板

产品特点

- 2个RJ45接口，100Mbit/s
- 总线、电源隔离技术、可靠
- 独立作为EtherCAT从站，可扩展16个EM模块/阀岛
- 提供独立的XML文件

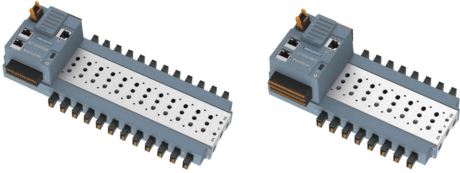

产品规格

订货数据			
型号	SM1123 / SM1125 EtherCAT总线汇流板		
技术规格			
订货号	AU7 1123-xxx08-ECT AU7 1123-1NL-xxx08-ECT AU7 1125-1NHC-xxx08-ECT AU7 1125-1NLC-xxx08-ECT	AU7 1123-xxx12-ECT AU7 1123-1NL-xxx12-ECT AU7 1125-1NHC-xxx12-ECT AU7 1125-1NLC-xxx12-ECT	AU7 1123-xxx16-ECT AU7 1123-1NL-xxx16-ECT AU7 1125-1NHC-xxx16-ECT AU7 1125-1NLC-xxx16-ECT
电气接口	RJ45		
工作电源	24VDC		
工作电流损耗	≥10mA		
总线+5VDC电流容量	无		
是否连接CPU	是（独立作为从站）		
支持协议	EtherCAT从站		
扩展模块数量	RJ45内部总线最多扩展16个模块/阀岛		
汇流板点位	8点位xxx汇流板	12点位xxx汇流板	16点位xxx汇流板
电磁阀类型	双/单电控电磁阀		
本体自带IO数量	AU7 1123-xxx : 16DI、PNP/NPN AU7 1123-1NL-xxx : 32DI、PNP/NPN AU7 1125-1NHC-xxx : 8DI、PNP/NPN, 4DO、NPN, 4DI0、NPN AU7 1125-1NLC-xxx : 16DI、PNP/NPN, 8DO、NPN, 8DI0、NPN		
从站设置			
地址设置	软件设置站地址		
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色灯，SF红色灯		
系统电源诊断和警告	支持		
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%(无凝露)		

总线阀岛

直插式总线汇流板

通用型总线汇流板

经济型总线汇流板

EM扩展汇流板

辅件

订货数据

规格	订货号
SM1123现场型总线汇流板, EtherCAT总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛/EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 8点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1123-xxx08-ECT
SM1123现场型总线汇流板, EtherCAT总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛/EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 12点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1123-xxx12-ECT
SM1123现场型总线汇流板, EtherCAT总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛/EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 16点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1123-xxx16-ECT
SM1123现场型总线汇流板, EtherCAT总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛/EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 8点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1123-1NL-xxx08-ECT
SM1123现场型总线汇流板, EtherCAT总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛/EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 12点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1123-1NL-xxx12-ECT
SM1123现场型总线汇流板, EtherCAT总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛/EM模块, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 16点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1123-1NL-xxx16-ECT

订货号说明: xxx分别如下: ① SY7--SMC SY7x20系列 ② SY5--SMC SY5x20系列 ③ SY3--SMC SY3x20系列 ④ L10--VUVG-L10系列 ⑤ K10--VUVG-LK10系列
 ⑥ 4V1--AirTAC 4V1xx-06B系列 ⑦ 5V1--AirTAC 5V1xx-06B系列 ⑧ 7V0:亚德客 7V0510/520/530-M5系列 ⑨ 7V1--AirTAC 7V110/120/130-06B系列
 ⑩ 7V2--AirTAC 7V210/220/230-08B系列 ⑪ 4V2--AirTAC 4/5V2xx-06/08B系列 ⑫ 6S1--AirTAC 6SV1xx-06B系列 ⑬ 6S2--AirTAC 6SV2xx-06/08B系列
 ⑭ CD1--CKD-4RD1/4GD1系列 ⑮ CD2--CKD-4RD2系列 例如: ① AU7 1123-SY512-ECT(支持SY5X20系列阀片)

订货数据


规格	订货号
SM1125现场型总线汇流板, EtherCAT总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块 间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 8点位xxx汇流板 (同时支持单或 双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1125-1NHC-xxx08-ECT
SM1125现场型总线汇流板, EtherCAT总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块 间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 12点位xxx汇流板 (同时支持单或 双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1125-1NHC-xxx12-ECT
SM1125现场型总线汇流板, EtherCAT总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块 间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 16点位xxx汇流板 (同时支持单或 双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1125-1NHC-xxx16-ECT
SM1125现场型总线汇流板, EtherCAT总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块 间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 8点位xxx汇流板 (同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1125-1NLC-xxx08-ECT
SM1125现场型总线汇流板, EtherCAT总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块 间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 12点位xxx汇流板 (同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1125-1NLC-xxx12-ECT
SM1125现场型总线汇流板, EtherCAT总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块 间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 16点位xxx汇流板 (同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1125-1NLC-xxx16-ECT

订货号说明: xxx分别如下: ① SY7—SMC SY7x20系列 ② SY5—SMC SY5x20系列 ③ SY3—SMC SY3x20系列 ④ L10—VUVG-L10系列 ⑤ K10—VUVG-LK10系列
 ⑥ 4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ⑦ 5V1—AirTAC 5V1xx-06B系列 ⑧ 7V0:亚德客 7V0510/520/530-M5系列 ⑨ 7V1—AirTAC 7V110/120/130-06B系列
 ⑩ 7V2—AirTAC 7V210/220/230-08B系列 ⑪ 4V2—AirTAC 4/5V2xx-06/08B系列 ⑫ 6S1—AirTAC 6SV1xx-06B系列 ⑬ 6S2—AirTAC 6SV2xx-06/08B系列
 ⑭ CD1—CKD-4RD1/4GD1系列 ⑮ CD2—CKD-4RD2系列 例如: ① AU7 1123-SY512-ECT (支持SY5X20系列阀片)

SM1123 / SM1125 Profinet总线汇流板

产品特点

- 2个RJ45接口、100Mbit/s
- 总线、电源隔离技术、可靠
- 独立作为Profinet-RT从站，可扩展16个EM模块/阀岛
- 分布式IO系统
- 提供独立的XML文件

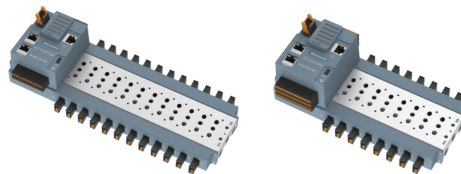

产品规格

订货数据			
型号	SM1123 / SM1125 Profinet总线汇流板		
技术规格			
订货号	AU7 1123-xxx08-PNT AU7 1123-1NL-xxx08-PNT AU7 1125-1NHC-xxx08-PNT AU7 1125-1NLC-xxx08-PNT	AU7 1123-xxx12-PNT AU7 1123-1NL-xxx12-PNT AU7 1125-1NHC-xxx12-PNT AU7 1125-1NLC-xxx12-PNT	AU7 1123-xxx16-PNT AU7 1123-1NL-xxx16-PNT AU7 1125-1NHC-xxx16-PNT AU7 1125-1NLC-xxx16-PNT
电气接口	RJ45		
工作电源	24VDC		
工作电流损耗	≥10mA		
总线+5VDC电流容量	无		
是否连接CPU	是（独立作为从站）		
支持协议	Profinet从站		
扩展模块数量	RJ45内部总线最多扩展16个模块/阀岛		
汇流板点位	8点位xxx汇流板	12点位xxx汇流板	16点位xxx汇流板
电磁阀类型	双/单电控电磁阀		
本体自带IO数量	AU7 1123-xxx : 16DI、PNP/NPN AU7 1123-1NL-xxx : 32DI、PNP/NPN AU7 1125-1NHC-xxx : 8DI、PNP/NPN, 4DO、NPN, 4DI0、NPN AU7 1125-1NLC-xxx : 16DI、PNP/NPN, 8DO、NPN, 8DI0、NPN		
从站设置			
地址设置	编程软件配置或通过主站分配		
每段最大站数	255		
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色灯，SF红色灯		
系统电源诊断和警告	支持		
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%(无凝露)		

订货数据

规格	订货号
SM1123现场型总线汇流板, Profinet-RT总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛/EM模块, 24VDC供电, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 8点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1123-xxx08-PNT
SM1123现场型总线汇流板, Profinet-RT总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛/EM模块, 24VDC供电, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 12点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1123-xxx12-PNT
SM1123现场型总线汇流板, Profinet-RT总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛/EM模块, 24VDC供电, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 16点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1123-xxx16-PNT
SM1123现场型总线汇流板, Profinet-RT总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛/EM模块, 24VDC供电, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 8点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1123-1NL-xxx08-PNT
SM1123现场型总线汇流板, Profinet-RT总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛/EM模块, 24VDC供电, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 12点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1123-1NL-xxx12-PNT
SM1123现场型总线汇流板, Profinet-RT总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛/EM模块, 24VDC供电, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 16点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1123-1NL-xxx16-PNT

订货号说明: xxx分别如下: ① SY7--SMC SY7x20系列 ② SY5--SMC SY5x20系列 ③ SY3--SMC SY3x20系列 ④ L10--VUVG-L10系列 ⑤ K10--VUVG-LK10系列
 ⑥ 4V1--AirTAC 4V1xx-06B系列 ⑦ 5V1--AirTAC 5V1xx-06B系列 ⑧ 7V0:亚德客 7V0510/520/530-M5系列 ⑨ 7V1--AirTAC 7V110/120/130-06B系列
 ⑩ 7V2--AirTAC 7V210/220/230-08B系列 ⑪ 4V2--AirTAC 4/5V2xx-06/08B系列 ⑫ 6S1--AirTAC 6SV1xx-06B系列 ⑬ 6S2--AirTAC 6SV2xx-06/08B系列
 ⑭ CD1--CKD-4RD1/4GD1系列 ⑮ CD2--CKD-4RD2系列 例如: ① AU7 1123-SY512-PNT(支持SY5X20系列阀片)

订货数据


规格	订货号
SM1125现场型总线汇流板, Profinet-RT总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块 间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 8点位xxx汇流板 (同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1125-1NHC-xxx08-PNT
SM1125现场型总线汇流板, Profinet-RT总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块 间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 12点位xxx汇流板 (同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1125-1NHC-xxx12-PNT
SM1125现场型总线汇流板, Profinet-RT总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块 间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 16点位xxx汇流板 (同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1125-1NHC-xxx16-PNT
SM1125现场型总线汇流板, Profinet-RT总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块 间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 8点位xxx汇流板 (同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1125-1NLC-xxx08-PNT
SM1125现场型总线汇流板, Profinet-RT总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块 间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 12点位xxx汇流板 (同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1125-1NLC-xxx12-PNT
SM1125现场型总线汇流板, Profinet-RT总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块 间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 16点位xxx汇流板 (同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1125-1NLC-xxx16-PNT

订货号说明: xxx分别如下: ① SY7—SMC SY7x20系列 ② SY5—SMC SY5x20系列 ③ SY3—SMC SY3x20系列 ④ L10—VUVG-L10系列 ⑤ K10—VUVG-LK10系列
 ⑥ 4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ⑦ 5V1—AirTAC 5V1xx-06B系列 ⑧ 7V0:亚德客 7V0510/520/530-M5系列 ⑨ 7V1—AirTAC 7V110/120/130-06B系列
 ⑩ 7V2—AirTAC 7V210/220/230-08B系列 ⑪ 4V2—AirTAC 4/5V2xx-06/08B系列 ⑫ 6S1—AirTAC 6SV1xx-06B系列 ⑬ 6S2—AirTAC 6SV2xx-06/08B系列
 ⑭ CD1—CKD-4RD1/4GD1系列 ⑮ CD2—CKD-4RD2系列 例如: ① AU7 1123-SY512-PNT (支持SY5X20系列阀片)

SM1123 / SM1125 CC-Link总线汇流板

产品特点

- 2个RJ45接口，支持交换机功能
- CC-Link协议总线
- 可扩展16个阀岛/EM模块
- 网页配置通信参数

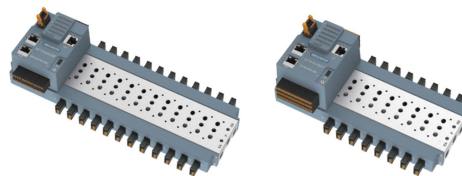

产品规格

订货数据			
型号	SM1123 / SM1125 CC-Link IEFB总线汇流板		
技术规格			
订货号	AU7 1123-xxx08-CCL AU7 1123-1NL-xxx08-CCL AU7 1125-1NHC-xxx08-CCL AU7 1125-1NLC-xxx08-CCL	AU7 1123-xxx12-CCL AU7 1123-1NL-xxx12-CCL AU7 1125-1NHC-xxx12-CCL AU7 1125-1NLC-xxx12-CCL	AU7 1123-xxx16-CCL AU7 1123-1NL-xxx16-CCL AU7 1125-1NHC-xxx16-CCL AU7 1125-1NLC-xxx16-CCL
电气接口	RJ45		
工作电源	24VDC		
工作电流损耗	≥10mA		
总线+5VDC电流容量	无		
是否连接CPU	是（独立作为从站）		
支持协议	CC-Link IE Field Basic		
扩展模块数量	RJ45内部总线最多扩展16个EM模块/阀岛（256DI/256DO/112AI/112AO）		
汇流板点位	8点位xxx汇流板	12点位xxx汇流板	16点位xxx汇流板
电磁阀类型	双/单电控电磁阀		
本体自带IO数量	AU7 1123-xxx : 16DI、PNP/NPN AU7 1123-1NL-xxx : 32DI、PNP/NPN AU7 1125-1NHC-xxx : 8DI、PNP/NPN, 4DO、NPN, 4DI0、NPN AU7 1125-1NLC-xxx : 16DI、PNP/NPN, 8DO、NPN, 8DI0、NPN		
从站设置			
地址设置	网页设置IP地址		
每段最大站数	255		
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色灯，SF红色灯		
系统电源诊断和警告	支持		
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%(无凝露)		

订货数据

规格	订货号
SM1123现场型总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限140米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 8点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1123-xxx08-CCL
SM1123现场型总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限140米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 12点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1123-xxx12-CCL
SM1123现场型总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限140米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 16点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1123-xxx16-CCL
SM1123现场型总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限140米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 8点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1123-1NL-xxx08-CCL
SM1123现场型总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限140米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 12点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1123-1NL-xxx12-CCL
SM1123现场型总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限140米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 16点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1123-1NL-xxx16-CCL

订货号说明: xxx分别如下: ① SY7—SMC SY7x20系列 ② SY5—SMC SY5x20系列 ③ SY3—SMC SY3x20系列 ④ L10—VUVG-L10系列 ⑤ K10—VUVG-LK10系列
 ⑥ 4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ⑦ 5V1—AirTAC 5V1xx-06B系列 ⑧ 7V0:亚德客 7V0510/520/530-M5系列 ⑨ 7V1—AirTAC 7V110/120/130-06B系列
 ⑩ 7V2—AirTAC 7V210/220/230-08B系列 ⑪ 4V2—AirTAC 4/5V2xx-06/08B系列 ⑫ 6S1—AirTAC 6SV1xx-06B系列 ⑬ 6S2—AirTAC 6SV2xx-06/08B系列
 ⑭ CD1—CKD-4RD1/4GD1系列 ⑮ CD2—CKD-4RD2系列 例如: ① AU7 1125-1NH-CC-SY508-CCL(支持SY5X20系列阀片)

订货数据


规格	订货号
SM1125现场型总线汇流板, CC-Link IEFB总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 网页配置IP地址, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 8点位xxx汇流板 (同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1125-1NHC-xxx08-CCL
SM1125现场型总线汇流板, CC-Link IEFB总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 网页配置IP地址, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 12点位xxx汇流板 (同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1125-1NHC-xxx12-CCL
SM1125现场型总线汇流板, CC-Link IEFB总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 网页配置IP地址, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 16点位xxx汇流板 (同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1125-1NHC-xxx16-CCL
SM1125现场型总线汇流板, CC-Link IEFB总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 网页配置IP地址, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 8点位xxx汇流板 (同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1125-1NLC-xxx08-CCL
SM1125现场型总线汇流板, CC-Link IEFB总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 网页配置IP地址, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 12点位xxx汇流板 (同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1125-1NLC-xxx12-CCL
SM1125现场型总线汇流板, CC-Link IEFB总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 网页配置IP地址, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 16点位xxx汇流板 (同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1125-1NLC-xxx16-CCL

订货号说明: xxx分别如下: ① SY7—SMC SY7x20系列 ② SY5—SMC SY5x20系列 ③ SY3—SMC SY3x20系列 ④ L10—VUVG-L10系列 ⑤ K10—VUVG-LK10系列
 ⑥ 4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ⑦ 5V1—AirTAC 5V1xx-06B系列 ⑧ 7V0: 亚德客 7V0510/520/530-M5系列 ⑨ 7V1—AirTAC 7V110/120/130-06B系列
 ⑩ 7V2—AirTAC 7V210/220/230-08B系列 ⑪ 4V2—AirTAC 4/5V2xx-06/08B系列 ⑫ 6S1—AirTAC 6SV1xx-06B系列 ⑬ 6S2—AirTAC 6SV2xx-06/08B系列
 ⑭ CD1—CKD-4RD1/4GD1系列 ⑮ CD2—CKD-4RD2系列 例如: ① AU7 1125-1NHC-SY508-CCL (支持SY5X20系列阀片)

SM1123 / SM 1125 CC-Link V1总线汇流板

产品特点

- CC-Link V1协议总线
- 通过拨码开关设置通信参数
- IP50防护等级

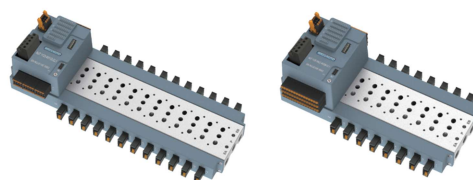

产品规格

订货数据					
型号	SM1123 / SM1125 CC-Link V1总线汇流板				
技术规格					
订货号	AU7 1123-xxx08-CL1 AU7 1123-1NL-xxx08-CL1 AU7 1125-1NHC-xxx08-CL1 AU7 1125-1NLC-xxx08-CL1	AU7 1123-xxx12-CL1 AU7 1123-1NL-xxx12-CL1 AU7 1125-1NHC-xxx12-CL1 AU7 1125-1NLC-xxx12-CL1	AU7 1123-xxx16-CL1 AU7 1123-1NL-xxx16-CL1 AU7 1125-1NHC-xxx16-CL1 AU7 1125-1NLC-xxx16-CL1		
电气接口	5pin 可插拔端子				
工作电源	24VDC				
工作电流损耗	≥10mA				
总线+5VDC电流容量	无				
是否连接CPU	是（独立作为从站）				
支持协议	CC-Link V1				
扩展模块数量	不支持扩展				
本体自带IO数量	AU7 1123-xxx : 16DI、PNP/NPN AU7 1123-1NL-xxx : 32DI、PNP/NPN AU7 1125-1NHC-xxx : 8DI、PNP/NPN, 4DO、NPN, 4DI0、NPN AU7 1125-1NLC-xxx : 16DI、PNP/NPN, 8DO、NPN, 8DI0、NPN				
汇流板点位	8点位xxx汇流板	12点位xxx汇流板		16点位xxx汇流板	
电磁阀类型	双/单电控电磁阀				
从站设置					
地址设置	通过拨码开关设置				
传输距离	10Mbps	5Mbps	2.5Mbps	625kbps	156kbps
	≤100m	≤160m	≤400m	≤900m	≤1200m
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色灯				
系统电源诊断和警告	支持				
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%（无凝露）				

订货数据

规格	订货号
SM1123现场型总线汇流板，CC-LINK V1总线，24VDC供电，带10位拨码设置通信参数，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，8点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1123-xxx08-CL1
SM1123现场型总线汇流板，CC-LINK V1总线，24VDC供电，带10位拨码设置通信参数，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，12点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1123-xxx12-CL1
SM1123现场型总线汇流板，CC-LINK V1总线，24VDC供电，带10位拨码设置通信参数，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，16点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1123-xxx16-CL1
SM1123现场型总线汇流板，CC-LINK V1总线，24VDC供电，带10位拨码设置通信参数，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，8点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1123-1NL-xxx08-CL1 规划中产品
SM1123现场型总线汇流板，CC-LINK V1总线，24VDC供电，带10位拨码设置通信参数，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，12点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1123-1NL-xxx12-CL1 规划中产品
SM1123现场型总线汇流板，CC-LINK V1总线，24VDC供电，带10位拨码设置通信参数，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，16点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1123-1NL-xxx16-CL1 规划中产品

订货号说明：xxx分别如下：① SY7—SMC SY7x20系列 ② SY5—SMC SY5x20系列 ③ SY3—SMC SY3x20系列 ④ L10—VUVG-L10系列 ⑤ K10—VUVG-LK10系列
 ⑥ 4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ⑦ 5V1—AirTAC 5V1xx-06B系列 ⑧ 7V0:亚德客 7V0510/520/530-M5系列 ⑨ 7V1—AirTAC 7V110/120/130-06B系列
 ⑩ 7V2—AirTAC 7V210/220/230-08B系列 ⑪ 4V2—AirTAC 4/5V2xx-06/08B系列 ⑫ 6S1—AirTAC 6SV1xx-06B系列 ⑬ 6S2—AirTAC 6SV2xx-06/08B系列
 ⑭ CD1—CKD-4RD1/4GD1系列 ⑮ CD2—CKD-4RD2系列 例如：① AU7 1123-SY512-CL1（支持SY5X20系列阀片）

订货数据


规格	订货号
SM1125现场型总线汇流板, CC-LINK V1总线, 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 8点位xxx汇流板 (同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1125-1NHC-xxx08-CL1 规划中产品
SM1125现场型总线汇流板, CC-LINK V1总线, 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 12点位xxx汇流板 (同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1125-1NHC-xxx12-CL1 规划中产品
SM1125现场型总线汇流板, CC-LINK V1总线, 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 16点位xxx汇流板 (同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1125-1NHC-xxx16-CL1 规划中产品
SM1125现场型总线汇流板, CC-LINK V1总线, 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 8点位xxx汇流板 (同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1125-1NLC-xxx08-CL1 规划中产品
SM1125现场型总线汇流板, CC-LINK V1总线, 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 12点位xxx汇流板 (同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1125-1NLC-xxx12-CL1 规划中产品
SM1125现场型总线汇流板, CC-LINK V1总线, 24VDC供电, 带10位拨码设置通信参数, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 16点位xxx汇流板 (同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1125-1NLC-xxx16-CL1 规划中产品

订货号说明: xxx分别如下: ① SY7—SMC SY7x20系列 ② SY5—SMC SY5x20系列 ③ SY3—SMC SY3x20系列 ④ L10—VUVG-L10系列 ⑤ K10—VUVG-LK10系列
 ⑥ 4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ⑦ 5V1—AirTAC 5V1xx-06B系列 ⑧ 7V0:亚德客 7V0510/520/530-M5系列 ⑨ 7V1—AirTAC 7V110/120/130-06B系列
 ⑩ 7V2—AirTAC 7V210/220/230-08B系列 ⑪ 4V2—AirTAC 4/5V2xx-06/08B系列 ⑫ 6S1—AirTAC 6SV1xx-06B系列 ⑬ 6S2—AirTAC 6SV2xx-06/08B系列
 ⑭ CD1—CKD-4RD1/4GD1系列 ⑮ CD2—CKD-4RD2系列 例如: ① AU7 1123-SY512-CL1 (支持SY5X20系列阀片)

SM1123 / SM1125 Ethernet IP总线汇流板

产品特点

- 2个RJ45接口，支持交换机功能
- Ethernet IP协议总线
- 最多可扩展16个EM模块/阀岛
- 网页配置通信参数

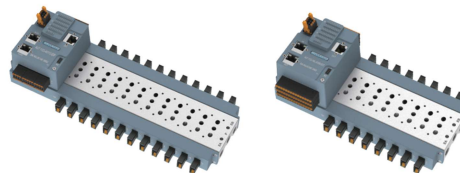

产品规格

订货数据			
型号	SM1123 / SM1125 Ethernet IP总线汇流板		
技术规格			
订货号	AU7 1123-xxx08-EIP AU7 1123-1NL-xxx08-EIP AU7 1125-1NHC-xxx08-EIP AU7 1125-1NLC-xxx08-EIP	AU7 1123-xxx12-EIP AU7 1123-1NL-xxx12-EIP AU7 1125-1NHC-xxx12-EIP AU7 1125-1NLC-xxx12-EIP	AU7 1123-xxx16-EIP AU7 1123-1NL-xxx16-EIP AU7 1125-1NHC-xxx16-EIP AU7 1125-1NLC-xxx16-EIP
电气接口	RJ45		
工作电源	24VDC		
工作电流损耗	≥10mA		
总线+5VDC电流容量	无		
是否连接CPU	是（独立作为从站）		
支持协议	Ethernet IP		
扩展模块数量	RJ45内部总线最多扩展16个EM模块/阀岛		
汇流板点位	8点位xxx汇流板	12点位xxx汇流板	16点位xxx汇流板
电磁阀类型	双/单电控电磁阀		
本体自带IO数量	AU7 1123-xxx : 16DI、PNP/NPN AU7 1123-1NL-xxx : 32DI、PNP/NPN AU7 1125-1NHC-xxx : 8DI、PNP/NPN, 4DO、NPN, 4DI0、NPN AU7 1125-1NLC-xxx : 16DI、PNP/NPN, 8DO、NPN, 8DI0、NPN		
从站设置			
地址设置	网页设置IP地址		
每段最大站数	255		
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色灯，SF红色灯		
系统电源诊断和警告	支持		
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%(无凝露)		

订货数据

规格	订货号
SM1123现场型总线汇流板, Ethernet IP总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛/EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 8点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1123-xxx08-EIP
SM1123现场型总线汇流板, Ethernet IP总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛/EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 12点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1123-xxx12-EIP
SM1123现场型总线汇流板, Ethernet IP总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛/EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 16点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1123-xxx16-EIP
SM1123现场型总线汇流板, Ethernet IP总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛/EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 8点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1123-1NL-xxx08-EIP
SM1123现场型总线汇流板, Ethernet IP总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛/EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 12点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1123-1NL-xxx12-EIP
SM1123现场型总线汇流板, Ethernet IP总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛/EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 16点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1123-1NL-xxx16-EIP

订货号说明: xxx分别如下: ① SY7—SMC SY7x20系列 ② SY5—SMC SY5x20系列 ③ SY3—SMC SY3x20系列 ④ L10—VUVG-L10系列 ⑤ K10—VUVG-LK10系列
 ⑥ 4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ⑦ 5V1—AirTAC 5V1xx-06B系列 ⑧ 7V0:亚德客 7V0510/520/530-M5系列 ⑨ 7V1—AirTAC 7V110/120/130-06B系列
 ⑩ 7V2—AirTAC 7V210/220/230-08B系列 ⑪ 4V2—AirTAC 4/5V2xx-06/08B系列 ⑫ 6S1—AirTAC 6SV1xx-06B系列 ⑬ 6S2—AirTAC 6SV2xx-06/08B系列
 ⑭ CD1—CKD-4RD1/4GD1系列 ⑮ CD2—CKD-4RD2系列 例如: ① AU7 1123-SY512-EIP(支持SY5X20系列阀片)

订货数据


规格	订货号
SM1125现场型总线汇流板, Ethernet/IP总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块 间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 网页配置IP地址, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 8点位xxx汇流板 (同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1125-1NHC-xxx08-EIP
SM1125现场型总线汇流板, Ethernet/IP总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块 间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 网页配置IP地址, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 12点位xxx汇流板 (同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1125-1NHC-xxx12-EIP
SM1125现场型总线汇流板, Ethernet/IP总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块 间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 网页配置IP地址, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 16点位xxx汇流板 (同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1125-1NHC-xxx16-EIP
SM1125现场型总线汇流板, Ethernet/IP总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块 间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 网页配置IP地址, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 8点位xxx汇流板 (同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1125-1NLC-xxx08-EIP
SM1125现场型总线汇流板, Ethernet/IP总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块 间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 网页配置IP地址, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 12点位xxx汇流板 (同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1125-1NLC-xxx12-EIP
SM1125现场型总线汇流板, Ethernet/IP总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块 间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 网页配置IP地址, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 16点位xxx汇流板 (同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1125-1NLC-xxx16-EIP

订货号说明: xxx分别如下: ① SY7—SMC SY7x20系列 ② SY5—SMC SY5x20系列 ③ SY3—SMC SY3x20系列 ④ L10—VUVG-L10系列 ⑤ K10—VUVG-LK10系列
 ⑥ 4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ⑦ 5V1—AirTAC 5V1xx-06B系列 ⑧ 7V0:亚德客 7V0510/520/530-M5系列 ⑨ 7V1—AirTAC 7V110/120/130-06B系列
 ⑩ 7V2—AirTAC 7V210/220/230-08B系列 ⑪ 4V2—AirTAC 4/5V2xx-06/08B系列 ⑫ 6S1—AirTAC 6SV1xx-06B系列 ⑬ 6S2—AirTAC 6SV2xx-06/08B系列
 ⑭ CD1—CKD-4RD1/4GD1系列 ⑮ CD2—CKD-4RD2系列 例如: ① AU7 1123-SY512-EIP (支持SY5X20系列阀片)

SM1123 / SM1125 TCP/IP总线汇流板

产品特点

- 2个RJ45接口，支持交换机功能
- S7 TCP/IP或Modbus TCP/IP协议总线
- 最多可扩展16个EM模块/阀岛
- 网页配置通信参数

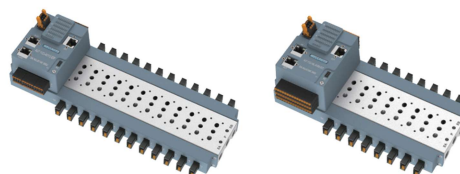

产品规格

订货数据			
型号	SM1123 / SM1125 TCP/IP总线汇流板		
技术规格			
订货号	AU7 1123-xxx08-TCP AU7 1123-1NL-xxx08-TCP AU7 1125-1NHC-xxx08-TCP AU7 1125-1NLC-xxx08-TCP	AU7 1123-xxx12-TCP AU7 1123-1NL-xxx12-TCP AU7 1125-1NHC-xxx12-TCP AU7 1125-1NLC-xxx12-TCP	AU7 1123-xxx16-TCP AU7 1123-1NL-xxx16-TCP AU7 1125-1NHC-xxx16-TCP AU7 1125-1NLC-xxx16-TCP
电气接口	RJ45		
工作电源	24VDC		
工作电流损耗	≥10mA		
总线+5VDC电流容量	无		
是否连接CPU	是（独立作为从站）		
支持协议	S7 TCP/IP、Modbus TCP/IP		
扩展模块数量	RJ45内部总线最多扩展16个EM模块/阀岛		
汇流板点位	8点位xxx汇流板	12点位xxx汇流板	16点位xxx汇流板
电磁阀类型	双/单电控电磁阀		
本体自带IO数量	AU7 1123-xxx : 16DI、PNP/NPN AU7 1123-1NL-xxx : 32DI、PNP/NPN AU7 1125-1NHC-xxx : 8DI、PNP/NPN, 4DO、NPN, 4DI0、NPN AU7 1125-1NLC-xxx : 16DI、PNP/NPN, 8DO、NPN, 8DI0、NPN		
从站设置			
地址设置	网页设置IP地址		
每段最大站数	255		
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色灯，SF红色灯		
系统电源诊断和警告	支持		
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%(无凝露)		

订货数据

规格	订货号
SM1123现场型总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛/EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 8点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1123-xxx08-TCP
SM1123现场型总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛/EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 12点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1123-xxx12-TCP
SM1123现场型总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛/EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 16点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1123-xxx16-TCP
SM1123现场型总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛/EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 8点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1123-1NL-xxx08-TCP
SM1123现场型总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛/EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 12点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1123-1NL-xxx12-TCP
SM1123现场型总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛/EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 16点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1123-1NL-xxx16-TCP


订货号说明: xxx分别如下: ① SY7—SMC SY7x20系列 ② SY5—SMC SY5x20系列 ③ SY3—SMC SY3x20系列 ④ L10—VUVG-L10系列 ⑤ K10—VUVG-LK10系列
 ⑥ 4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ⑦ 5V1—AirTAC 5V1xx-06B系列 ⑧ 7V0:亚德客 7V0510/520/530-M5系列 ⑨ 7V1—AirTAC 7V110/120/130-06B系列
 ⑩ 7V2—AirTAC 7V210/220/230-08B系列 ⑪ 4V2—AirTAC 4/5V2xx-06/08B系列 ⑫ 6S1—AirTAC 6SV1xx-06B系列 ⑬ 6S2—AirTAC 6SV2xx-06/08B系列
 ⑭ CD1—CKD-4RD1/4GD1系列 ⑮ CD2—CKD-4RD2系列 例如: ① AU7 1123-SY512-TCP(支持SY5X20系列阀片)

订货数据

规格	订货号
SM1125现场型总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线、3个RJ45口, We1IAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块 间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 网页配置IP地址, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 8点位xxx汇流板 (同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1125-1NHC-xxx08-TCP
SM1125现场型总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线、3个RJ45口, We1IAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块 间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 网页配置IP地址, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 12点位xxx汇流板 (同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1125-1NHC-xxx12-TCP
SM1125现场型总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线、3个RJ45口, We1IAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块 间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 网页配置IP地址, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 16点位xxx汇流板 (同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1125-1NHC-xxx16-TCP
SM1125现场型总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线、3个RJ45口, We1IAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块 间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 网页配置IP地址, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 8点位xxx汇流板 (同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1125-1NLC-xxx08-TCP
SM1125现场型总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线、3个RJ45口, We1IAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块 间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 网页配置IP地址, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 12点位xxx汇流板 (同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1125-1NLC-xxx12-TCP
SM1125现场型总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线、3个RJ45口, We1IAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块 间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 网页配置IP地址, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 16点位xxx汇流板 (同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1125-1NLC-xxx16-TCP

订货号说明: xxx分别如下: ① SY7—SMC SY7x20系列 ② SY5—SMC SY5x20系列 ③ SY3—SMC SY3x20系列 ④ L10—VUVG-L10系列 ⑤ K10—VUVG-LK10系列
 ⑥ 4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ⑦ 5V1—AirTAC 5V1xx-06B系列 ⑧ 7V0: 亚德客 7V0510/520/530-M5系列 ⑨ 7V1—AirTAC 7V110/120/130-06B系列
 ⑩ 7V2—AirTAC 7V210/220/230-08B系列 ⑪ 4V2—AirTAC 4/5V2xx-06/08B系列 ⑫ 6S1—AirTAC 6SV1xx-06B系列 ⑬ 6S2—AirTAC 6SV2xx-06/08B系列
 ⑭ CD1—CKD-4RD1/4GD1系列 ⑮ CD2—CKD-4RD2系列 例如: ① AU7 1123-SY512-TCP (支持SY5X20系列阀片)

AU7 1123/1125端子式汇流板_外形尺寸（16点）

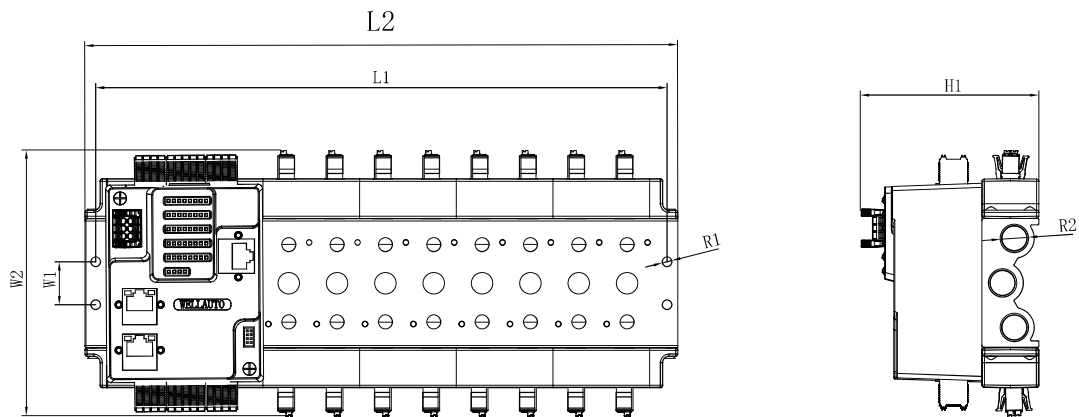

4V1/5V1系列汇流板				
尺寸 符号	点位	8位	12位	16位
L1 (mm)		234	308	382
L2 (mm)		244	318	392
W1 (mm)		20	20	20
W2 (mm)		125	125	125
H1 (mm)		83	83	83
R1 (mm)		Ø4.5	Ø4.5	Ø4.5
R2 (mm)		Ø12, G1/4	Ø12, G1/4	Ø12, G1/4

4V2系列汇流板				
尺寸 符号	点位	8位	12位	16位
L1 (mm)		266	356	446
L2 (mm)		276	366	456
W1 (mm)		20	20	20
W2 (mm)		125	125	125
H1 (mm)		83	83	83
R1 (mm)		Ø4.5	Ø4.5	Ø4.5
R2 (mm)		Ø12, G1/4	Ø12, G1/4	Ø12, G1/4

7V2/SY7/6S2系列汇流板				
尺寸 符号	点位	8位	12位	16位
L1 (mm)		238	315	391
L2 (mm)		248	325	401
W1 (mm)		20	20	20
W2 (mm)		125	125	125
H1 (mm)		83	83	83
R1 (mm)		Ø4.5	Ø4.5	Ø4.5
R2 (mm)		Ø12, G1/4	Ø12, G1/4	Ø12, G1/4

L10/K10/SY3/SY5/7V0/7V1/CD1/CD2/6S1系列汇流板				
尺寸 符号	点位	8位	12位	16位
L1 (mm)		215	279	343
L2 (mm)		225	289	353
W1 (mm)		20	20	20
W2 (mm)		125	125	125
H1 (mm)		83	83	83
R1 (mm)		Ø4.5	Ø4.5	Ø4.5
R2 (mm)		Ø12, G1/4	Ø12, G1/4	Ø12, G1/4

总线
阀岛

直插式总线汇流板


通用型总线汇流板

经济型总线汇流板

E M
扩展汇流板

辅件

AU7 1123/1125端子式汇流板_外形尺寸（32点）

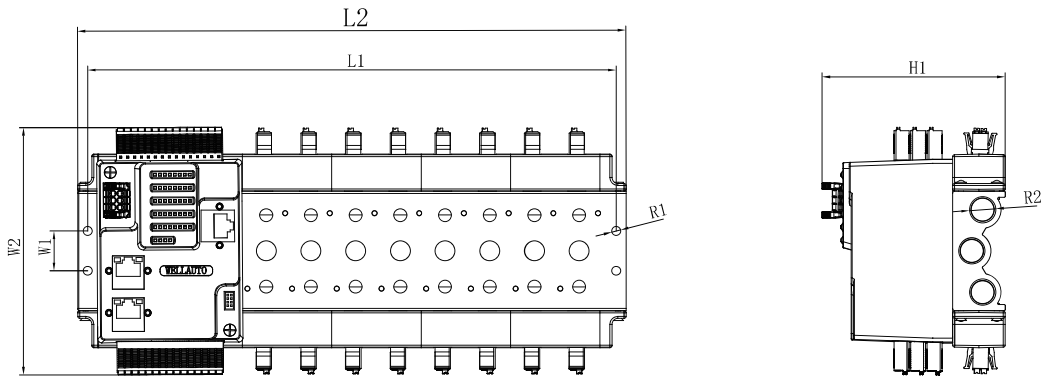

4V1/5V1系列汇流板

尺寸 符号	点位	8位	12位	16位
L1 (mm)		234	308	382
L2 (mm)		244	318	392
W1 (mm)		20	20	20
W2 (mm)		123	123	123
H1 (mm)		93	93	93
R1 (mm)		Ø4.5	Ø4.5	Ø4.5
R2 (mm)		Ø12, G1/4	Ø12, G1/4	Ø12, G1/4

4V2系列汇流板

尺寸 符号	点位	8位	12位	16位
L1 (mm)		266	356	446
L2 (mm)		276	366	456
W1 (mm)		20	20	20
W2 (mm)		123	123	123
H1 (mm)		93	93	93
R1 (mm)		Ø4.5	Ø4.5	Ø4.5
R2 (mm)		Ø12, G1/4	Ø12, G1/4	Ø12, G1/4

7V2/SY7/6S2系列汇流板

尺寸 符号	点位	8位	12位	16位
L1 (mm)		238	315	391
L2 (mm)		248	325	401
W1 (mm)		20	20	20
W2 (mm)		123	123	123
H1 (mm)		93	93	93
R1 (mm)		Ø4.5	Ø4.5	Ø4.5
R2 (mm)		Ø12, G1/4	Ø12, G1/4	Ø12, G1/4


L10/K10/SY3/SY5/7V0/7V1/CD1/CD2/6S1系列汇流板

尺寸 符号	点位	8位	12位	16位
L1 (mm)		215	279	343
L2 (mm)		225	289	353
W1 (mm)		20	20	20
W2 (mm)		123	123	123
H1 (mm)		93	93	93
R1 (mm)		Ø4.5	Ø4.5	Ø4.5
R2 (mm)		Ø12, G1/4	Ø12, G1/4	Ø12, G1/4

SM1023 EtherCAT总线汇流板

产品特点

- 2个RJ45接口，100Mbit/s
- 总线、电源隔离技术、可靠
- 独立作为EtherCAT从站，可扩展16个EM模块/阀岛
- 提供独立的XML文件



产品规格

订货数据			
型号	SM1023 EtherCAT总线汇流板		
技术规格			
订货号	AU7 1023-xxx08-ECT	AU7 1023-xxx12-ECT	AU7 1023-xxx16-ECT
电气接口	RJ45		
工作电源	24VDC		
工作电流损耗	≥10mA		
总线+5VDC电流容量	无		
是否连接CPU	是（独立作为从站）		
支持协议	EtherCAT从站		
扩展模块数量	RJ45内部总线最多扩展16个模块/阀岛		
汇流板点位	8点位xxx汇流板	12点位xxx汇流板	16点位xxx汇流板
电磁阀类型	双/单电控电磁阀		
本体自带IO数量	16DI、PNP/NPN		
从站设置			
地址设置	软件设置站地址		
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色灯，SF红色灯		
系统电源诊断和警告	支持		
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%（无凝露）		

总线
阀岛直插式总线
汇流板通用型总线
汇流板经济型总线
汇流板EM扩展
汇流板

辅件

订货数据


规格	订货号
SM1023现场型总线汇流板，EtherCAT总线、3个RJ45口，WellAUBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛/EM模块，24VDC供电，软件设置站ID地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，8点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1023-xxx08-ECT
SM1023现场型总线汇流板，EtherCAT总线、3个RJ45口，WellAUBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛/EM模块，24VDC供电，软件设置站ID地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，12点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1023-xxx12-ECT
SM1023现场型总线汇流板，EtherCAT总线、3个RJ45口，WellAUBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛/EM模块，24VDC供电，软件设置站ID地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，16点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1023-xxx16-ECT

订货号说明：xxx分别如下：① L14--VUVG-L14系列 ② K14--VUVG-LK14系列 例如：① AU7 1023-K1412-ECT（支持VUVG-LK14系列阀片）

SM1023 Profinet总线汇流板

产品特点

- 2个RJ45接口、100Mbit/s
- 总线、电源隔离技术、可靠
- 独立作为Profinet-RT从站，可扩展16个EM模块/阀岛
- 分布式IO系统
- 提供独立的XML文件



产品规格

订货数据			
型号	SM1023 Profinet总线汇流板		
技术规格			
订货号	AU7 1023-xxx08-PNT	AU7 1023-xxx12-PNT	AU7 1023-xxx16-PNT
电气接口	RJ45		
工作电源	24VDC		
工作电流损耗	≥10mA		
总线+5VDC电流容量	无		
是否连接CPU	是（独立作为从站）		
支持协议	Profinet从站		
扩展模块数量	RJ45内部总线最多扩展16个模块/阀岛		
汇流板点位	8点位xxx汇流板	12点位xxx汇流板	16点位xxx汇流板
电磁阀类型	双/单电控电磁阀		
本体自带IO数量	16DI、PNP/NPN		
从站设置			
地址设置	编程软件配置或通过主站分配		
每段最大站数	255		
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色灯，SF红色灯		
系统电源诊断和警告	支持		
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%（无凝露）		

总线阀岛

直插式总线汇流板

通用型总线汇流板

经济型总线汇流板

EM扩展汇流板

辅件

订货数据


规格	订货号
SM1023现场型总线汇流板，Profinet-RT总线、3个RJ45口，WellAUBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛/EM模块，24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，8点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1023-xxx08-PNT
SM1023现场型总线汇流板，Profinet-RT总线、3个RJ45口，WellAUBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛/EM模块，24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，12点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1023-xxx12-PNT
SM1023现场型总线汇流板，Profinet-RT总线、3个RJ45口，WellAUBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛/EM模块，24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，16点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1023-xxx16-PNT

订货号说明：xxx分别如下：① L14--VUVG-L14系列 ② K14--VUVG-LK14系列 例如：① AU7 1023-K1412-PNT（支持VUVG-LK14系列阀片）

SM1023 CC-Link总线汇流板

产品特点

- 2个RJ45接口，支持交换机功能
- CC-Link协议总线
- 可扩展16个阀岛/EM模块
- 网页配置通信参数



产品规格

订货数据			
型号	SM1023 CC-Link IEFB总线汇流板		
技术规格			
订货号	AU7 1023-xxx08-CCL	AU7 1023-xxx12-CCL	AU7 1023-xxx16-CCL
电气接口	RJ45		
工作电源	24VDC		
工作电流损耗	≥10mA		
总线+5VDC电流容量	无		
是否连接CPU	是（独立作为从站）		
支持协议	CC-Link IE Field Basic		
扩展模块数量	RJ45内部总线最多扩展16个EM模块/阀岛（256DI/256DO/112AI/112AO）		
汇流板点位	8点位xxx汇流板	12点位xxx汇流板	16点位xxx汇流板
电磁阀类型	双/单电控电磁阀		
本体自带IO数量	16DI、PNP/NPN		
从站设置			
地址设置	网页设置IP地址		
每段最大站数	255		
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色灯，SF红色灯		
系统电源诊断和警告	支持		
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%(无凝露)		

总线
阀岛

直插式总线
汇流板

通用型总线
汇流板

经济型总线
汇流板

EM
扩展
汇流板

辅
件

订货数据


规格	订货号
SM1023现场型总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限140米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 8点位xxx汇流板 (同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1023-xxx08-CCL
SM1023现场型总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限140米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 12点位xxx汇流板 (同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1023-xxx12-CCL
SM1023现场型总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限140米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 16点位xxx汇流板 (同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)	AU7 1023-xxx16-CCL

订货号说明: xxx分别如下: ① L14--VUVG-L14系列 ② K14--VUVG-LK14系列 例如: ① AU7 1023-K1412-CCL (支持VUVG-LK14系列阀片)

SM1023 CC-Link V1总线汇流板

产品特点

- CC-Link V1协议总线
- 通过拨码开关设置通信参数
- IP50防护等级



产品规格

订货数据					
型号	SM1023 CC-Link V1总线汇流板				
技术规格					
订货号	AU7 1023-xxx08-CL1		AU7 1023-xxx12-CL1		AU7 1023-xxx16-CL1
电气接口	5pin 可插拔端子				
工作电源	24VDC				
工作电流损耗	≥10mA				
总线+5VDC电容量	无				
是否连接CPU	是（独立作为从站）				
支持协议	CC-Link V1				
扩展模块数量	不支持扩展				
本体自带IO数量	16DI、PNP/NPN				
汇流板点位	8点位xxx汇流板		12点位xxx汇流板		16点位xxx汇流板
电磁阀类型	双/单电控电磁阀				
从站设置					
地址设置	通过拨码开关设置				
传输距离	10Mbps	5Mbps	2.5Mbps	625kbps	156kbps
	≤100m	≤160m	≤400m	≤900m	≤1200m
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色灯				
系统电源诊断和警告	支持				
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%(无凝露)				

总线
阀岛

直
插
式
总
线
汇
流
板

通
用
型
总
线
汇
流
板

经
济
型
总
线
汇
流
板

E
M
扩
展
汇
流
板

辅
件

订货数据


规格	订货号
SM1023现场型总线汇流板，CC-LINK V1总线，24VDC供电，带10位拨码设置通信参数，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，8点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1023-xxx08-CL1
SM1023现场型总线汇流板，CC-LINK V1总线，24VDC供电，带10位拨码设置通信参数，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，12点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1023-xxx12-CL1
SM1023现场型总线汇流板，CC-LINK V1总线，24VDC供电，带10位拨码设置通信参数，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，16点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1023-xxx16-CL1

订货号说明：xxx分别如下：① L14—VUVG-L14系列 ② K14—VUVG-LK14系列 例如：① AU7 1023-K1412-CL1（支持VUVG-LK14系列阀片）

SM1023 Ethernet IP总线汇流板

产品特点

- 2个RJ45接口，支持交换机功能
- Ethernet IP协议总线
- 最多可扩展16个EM模块/阀岛
- 网页配置通信参数



产品规格

订货数据			
型号	SM1023 Ethernet IP总线汇流板		
技术规格			
订货号	AU7 1023-xxx08-EIP	AU7 1023-xxx12-EIP	AU7 1023-xxx16-EIP
电气接口	RJ45		
工作电源	24VDC		
工作电流损耗	≥10mA		
总线+5VDC电流容量	无		
是否连接CPU	是（独立作为从站）		
支持协议	Ethernet IP		
扩展模块数量	RJ45内部总线最多扩展16个EM模块/阀岛		
汇流板点位	8点位xxx汇流板	12点位xxx汇流板	16点位xxx汇流板
电磁阀类型	双/单电控电磁阀		
本体自带IO数量	16DI、PNP/NPN		
从站设置			
地址设置	网页设置IP地址		
每段最大站数	255		
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色灯，SF红色灯		
系统电源诊断和警告	支持		
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%（无凝露）		

总线
阀岛

直插式总线
汇流板

通用型总线
汇流板

经济型总线
汇流板

EM扩展
汇流板

辅件

订货数据

规格	订货号
SM1023现场型总线汇流板, Ethernet IP总线、3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛/EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 8点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1023-xxx08-EIP
SM1023现场型总线汇流板, Ethernet IP总线、3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛/EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 12点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1023-xxx12-EIP
SM1023现场型总线汇流板, Ethernet IP总线、3个RJ45口, WeIIAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛/EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 16点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1023-xxx16-EIP

订货号说明: xxx分别如下: ① L14--VUVG-L14系列 ② K14--VUVG-LK14系列 例如: ① AU7 1023-K1412-EIP(支持VUVG-LK14系列阀片)

SM1023 TCP/IP总线汇流板

产品特点

- 2个RJ45接口，支持交换机功能
- S7 TCP/IP或Modbus TCP/IP协议总线
- 最多可扩展16个EM模块/阀岛
- 网页配置通信参数



产品规格


订货数据			
型号	SM1023 TCP/IP总线汇流板		
技术规格			
订货号	AU7 1023-xxx08-TCP	AU7 1023-xxx12-TCP	AU7 1023-xxx16-TCP
电气接口	RJ45		
工作电源	24VDC		
工作电流损耗	≥10mA		
总线+5VDC电流容量	无		
是否连接CPU	是（独立作为从站）		
支持协议	S7 TCP/IP、Modbus TCP/IP		
扩展模块数量	RJ45内部总线最多扩展16个EM模块/阀岛		
汇流板点位	8点位xxx汇流板	12点位xxx汇流板	16点位xxx汇流板
电磁阀类型	双/单电控电磁阀		
本体自带IO数量	16DI、PNP/NPN		
从站设置			
地址设置	网页设置IP地址		
每段最大站数	255		
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色灯，SF红色灯		
系统电源诊断和警告	支持		
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%(无凝露)		

订货数据

规格	订货号
SM1023现场型总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛/EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 8点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1023-xxx08-TCP
SM1023现场型总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛/EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 12点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1023-xxx12-TCP
SM1023现场型总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛/EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 16点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1023-xxx16-TCP

订货号说明: xxx分别如下: ① L14--VUVG-L14系列 ② K14--VUVG-LK14系列 例如: ① AU7 1023-K1412-TCP(支持VUVG-LK14系列阀片)

AU7 1023端子式汇流板_外形尺寸（16点）

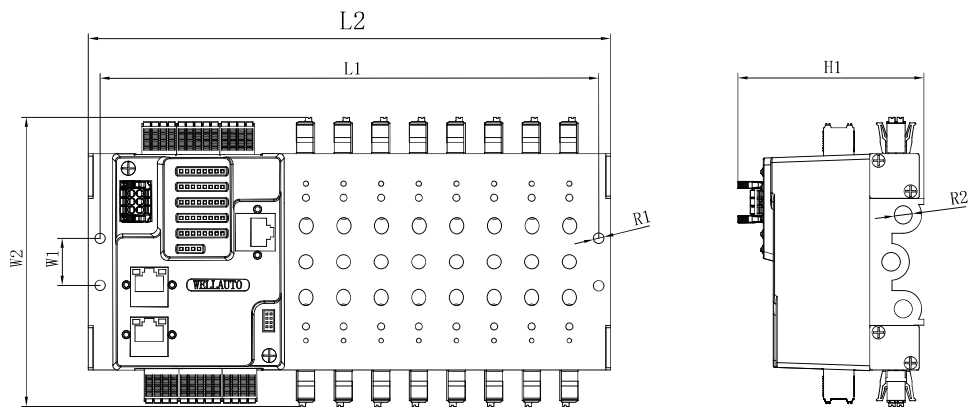


L14/K14系列汇流板				
尺寸 符号	点位	8位	12位	16位
L1 (mm)		212	276	340
L2 (mm)		222	286	350
W1 (mm)		20	20	20
W2 (mm)		123	123	123
H1 (mm)		80	80	80
R1 (mm)		Ø4.5	Ø4.5	Ø4.5
R2 (mm)		Ø12, G1/4	Ø12, G1/4	Ø12, G1/4

SM1122 EtherCAT总线汇流板

产品特点

- 2个RJ45接口，100Mbit/s
- 总线、电源隔离技术、可靠
- 独立作为EtherCAT从站，可扩展16个EM模块/阀岛
- 提供独立的XML文件



产品规格

订货数据					
型号	SM1122 EtherCAT总线汇流板				
技术规格					
订货号	AU7 1122-xxx06-ECT	AU7 1122-xxx08-ECT	AU7 1122-xxx12-ECT	AU7 1122-xxx16-ECT	AU7 1122-xxx20-ECT
电气接口	RJ45				
工作电源	24VDC				
工作电流损耗	≥10mA				
总线+5VDC电流容量	无				
是否连接CPU	是（独立作为从站）				
支持协议	EtherCAT从站				
从站设置					
地址设置	软件设置站地址				
每段最大站数	255				
本体自带IO点数量	6点位xxx汇流板， 本体不带DI	8点位xxx汇流板， 本体不带DI	12点位xxx汇流板， 本体不带DI	16点位xxx汇流板， 本体不带DI	20点位xxx汇流板， 本体不带DI
电磁阀类型	6位双/单电控	8位双/单电控	12位双/单电控	16位双/单电控	20位双/单电控
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色灯，SF红色灯				
系统电源诊断和警告	支持				
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%(无凝露)				

订货数据


规格	订货号
SM1122现场型总线汇流板，EtherCAT总线、3个RJ45口，WellAUBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛/EM模块，24VDC供电，软件设置站ID地址，本体不带DI，6点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀），网口带固定螺丝孔位	AU7 1122-xxx06-ECT
SM1122现场型总线汇流板，EtherCAT总线、3个RJ45口，WellAUBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛/EM模块，24VDC供电，软件设置站ID地址，本体不带DI，8点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀），网口带固定螺丝孔位	AU7 1122-xxx08-ECT
SM1122现场型总线汇流板，EtherCAT总线、3个RJ45口，WellAUBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛/EM模块，24VDC供电，软件设置站ID地址，本体不带DI，12点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀），网口带固定螺丝孔位	AU7 1122-xxx12-ECT
SM1122现场型总线汇流板，EtherCAT总线、3个RJ45口，WellAUBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛/EM模块，24VDC供电，软件设置站ID地址，本体不带DI，16点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀），网口带固定螺丝孔位	AU7 1122-xxx16-ECT
SM1122现场型总线汇流板，EtherCAT总线、3个RJ45口，WellAUBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛/EM模块，24VDC供电，软件设置站ID地址，本体不带DI，20点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀），网口带固定螺丝孔位	AU7 1122-xxx20-ECT

订货号说明：xxx分别如下：① SY7--SMC SY7x20系列 ② SY5--SMC SY5x20系列 ③ SY3--SMC SY3x20系列 ④ L10--VUVG-L10系列 ⑤ K10--VUVG-LK10系列
 ⑥ 4V1--AirTAC 4V1xx-06B系列 ⑦ 5V1--AirTAC 5V1xx-06B系列 ⑧ 7V0:亚德客 7V0510/520/530-M5系列 ⑨ 7V1--AirTAC 7V110/120/130-06B系列
 ⑩ 7V2--AirTAC 7V210/220/230-08B系列 ⑪ 4V2--AirTAC 4/5V2xx-06/08B系列 ⑫ 6S1--AirTAC 6SV1xx-06B系列 ⑬ 6S2--AirTAC 6SV2xx-06/08B系列
 ⑭ CD1--CKD-4RD1/4GD1系列 ⑮ CD2--CKD-4RD2系列
 例如：① AU7 1122-SY512-ECT（支持SY5X20系列阀片）

SM1122 PN总线汇流板

产品特点

- 2个RJ45接口、100Mbit/s
- 总线、电源隔离技术、可靠
- 独立作为Profinet-RT从站，可扩展16个EM模块/阀岛
- 分布式IO系统
- 提供独立的XML文件



产品规格

订货数据					
型号	SM1122 Profinet-RT总线汇流板				
技术规格					
订货号	AU7 1122-xxx06-PNT	AU7 1122-xxx08-PNT	AU7 1122-xxx12-PNT	AU7 1122-xxx16-PNT	AU7 1122-xxx20-PNT
电气接口	RJ45				
工作电源	24VDC				
工作电流损耗	≥10mA				
总线+5VDC电流容量	无				
是否连接CPU	是（独立作为从站）				
支持协议	Profinet-RT从站				
从站设置					
地址设置	编程软件配置或通过主站分配				
每段最大站数	255				
本体自带IO点数量	6点位xxx汇流板， 本体不带DI	8点位xxx汇流板， 本体不带DI	12点位xxx汇流板， 本体不带DI	16点位xxx汇流板， 本体不带DI	20点位xxx汇流板， 本体不带DI
电磁阀类型	6位双/单电控	8位双/单电控	12位双/单电控	16位双/单电控	20位双/单电控
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色灯，SF红色灯				
系统电源诊断和警告	支持				
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%（无凝露）				
防护等级	IP50				

订货数据


规格	订货号
SM1122现场型总线汇流板, Profinet-RT总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛/EM阀岛, 24VDC供电, 本体不带DI, 6点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀), 网口带固定螺丝孔位	AU7 1122-xxx06-PNT
SM1122现场型总线汇流板, Profinet-RT总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛/EM阀岛, 24VDC供电, 本体不带DI, 8点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀), 网口带固定螺丝孔位	AU7 1122-xxx08-PNT
SM1122现场型总线汇流板, Profinet-RT总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛/EM阀岛, 24VDC供电, 本体不带DI, 12点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀), 网口带固定螺丝孔位	AU7 1122-xxx12-PNT
SM1122现场型总线汇流板, Profinet-RT总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛/EM阀岛, 24VDC供电, 本体不带DI, 16点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀), 网口带固定螺丝孔位	AU7 1122-xxx16-PNT
SM1122现场型总线汇流板, Profinet-RT总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛/EM阀岛, 24VDC供电, 本体不带DI, 20点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀), 网口带固定螺丝孔位	AU7 1122-xxx20-PNT

订货号说明: xxx分别如下: ① SY7—SMC SY7x20系列 ② SY5—SMC SY5x20系列 ③ SY3—SMC SY3x20系列 ④ L10—VUVG-L10系列 ⑤ K10—VUVG-LK10系列
 ⑥ 4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ⑦ 5V1—AirTAC 5V1xx-06B系列 ⑧ 7V0:亚德客 7V0510/520/530-M5系列 ⑨ 7V1—AirTAC 7V110/120/130-06B系列
 ⑩ 7V2—AirTAC 7V210/220/230-08B系列 ⑪ 4V2—AirTAC 4/5V2xx-06/08B系列 ⑫ 6S1—AirTAC 6SV1xx-06B系列 ⑬ 6S2—AirTAC 6SV2xx-06/08B系列
 ⑭ CD1—CKD-4RD1/4GD1系列 ⑮ CD2—CKD-4RD2系列
 例如: ① AU7 1122-SY512-PNT(支持SY5X20系列阀片)

SM1122 CC-Link总线汇流板

产品特点

- 2个RJ45接口，支持交换机功能
- CC-Link协议总线
- 最多可扩展16个阀岛/EM模块
- 网页配置通信参数



产品规格

订货数据					
型号	SM1122 CC-Link总线汇流板				
产品概述	2个RJ45接口、本体自带I0点和汇流板，24VDC供电、性能稳定、抗干扰性能强				
技术规格					
订货号	AU7 1122-xxx06-CCL	AU7 1122-xxx08-CCL	AU7 1122-xxx12-CCL	AU7 1122-xxx16-CCL	AU7 1122-xxx20-CCL
电气接口	2个RJ45接口，具有交换机功能				
工作电源	24VDC(额定)，输出电流<10A				
工作电流损耗	≥10mA				
总线+5VDC电流容量	无				
是否连接CPU	是（独立作为从站）				
支持协议	CC-Link IE Field Basic				
本体自带I0点数量	6点位xxx汇流板， 本体不带DI	8点位xxx汇流板， 本体不带DI	12点位xxx汇流板， 本体不带DI	16点位xxx汇流板， 本体不带DI	20点位xxx汇流板， 本体不带DI
电磁阀类型	6位双/单电控	8位双/单电控	12位双/单电控	16位双/单电控	20位双/单电控
可扩展模块数量	RJ45内部总线最多扩展16个模块/阀岛（256DI/256DO/112AI/112AO）				
从站设置					
地址设置	网页或WELLVIEW软件配置				
以太网每段最大站数	255				
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色灯，SF红色灯				
系统电源诊断和警告	支持				
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%(无凝露)				
防护等级	IP50				

订货数据


规格	订货号
SM1122现场型总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限140米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体不带DI, 6点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀), 网口带固定螺丝孔位	AU7 1122-xxx06-CCL
SM1122现场型总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限140米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体不带DI, 8点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀), 网口带固定螺丝孔位	AU7 1122-xxx08-CCL
SM1122现场型总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限140米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体不带DI, 12点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀), 网口带固定螺丝孔位	AU7 1122-xxx12-CCL
SM1122现场型总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限140米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体不带DI, 16点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀), 网口带固定螺丝孔位	AU7 1122-xxx16-CCL
SM1122现场型总线汇流板, CC-LINK IEFB总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限140米)、可扩展16个EM模块/阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体不带DI, 20点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀), 网口带固定螺丝孔位	AU7 1122-xxx20-CCL

订货号说明: xxx分别如下: ① SY7—SMC SY7x20系列 ② SY5—SMC SY5x20系列 ③ SY3—SMC SY3x20系列 ④ L10—VUVG-L10系列 ⑤ K10—VUVG-LK10系列
 ⑥ 4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ⑦ 5V1—AirTAC 5V1xx-06B系列 ⑧ 7V0: 亚德客 7V0510/520/530-M5系列 ⑨ 7V1—AirTAC 7V110/120/130-06B系列
 ⑩ 7V2—AirTAC 7V210/220/230-08B系列 ⑪ 4V2—AirTAC 4/5V2xx-06/08B系列 ⑫ 6S1—AirTAC 6SV1xx-06B系列 ⑬ 6S2—AirTAC 6SV2xx-06/08B系列
 ⑭ CD1—CKD-4RD1/4GD1系列 ⑮ CD2—CKD-4RD2系列
 例如: ① AU7 1122-SY512-CCL (支持SY5X20系列阀片)

SM1122 Ethernet IP总线汇流板

产品特点

- 2个RJ45接口，支持交换机功能
- Ethernet IP协议总线
- 最多可扩展16个EM模块/阀岛
- 网页配置通信参数



产品规格

订货数据					
型号	SM1122 Ethernet IP总线汇流板				
产品概述	2个RJ45接口、本体自带I0点和汇流板，24VDC供电、性能稳定、抗干扰性能强				
技术规格					
订货号	AU7 1122-xxx06-EIP	AU7 1122-xxx08-EIP	AU7 1122-xxx12-EIP	AU7 1122-xxx16-EIP	AU7 1122-xxx20-EIP
电气接口	2个RJ45接口，具有交换机功能				
工作电源	24VDC(额定)，输出电流<10A				
工作电流损耗	≥10mA				
总线+5VDC电流容量	无				
是否连接CPU	是（独立作为从站）				
支持协议	Ethernet IP				
本体自带I0点数量	6点位xxx汇流板， 本体不带DI	8点位xxx汇流板， 本体不带DI	12点位xxx汇流板， 本体不带DI	12点位xxx汇流板， 本体不带DI	20点位xxx汇流板， 本体不带DI
电磁阀类型	6位双/单电控	8位双/单电控	12位双/单电控	16位双/单电控	20位双/单电控
可扩展模块数量	RJ45内部总线扩展16个EM模块/EM阀岛				
从站设置					
地址设置	网页或WELLVIEW软件配置				
以太网每段最大站数	255				
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色灯，SF红色灯				
系统电源诊断和警告	支持				
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%(无凝露)				
防护等级	IP50				

订货数据

规格	订货号
SM1122现场型总线汇流板, Ethernet IP总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛/EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体不带DI, 6点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀), 网口带固定螺丝孔位	AU7 1122-xxx06-EIP
SM1122现场型总线汇流板, Ethernet IP总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛/EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体不带DI, 8点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀), 网口带固定螺丝孔位	AU7 1122-xxx08-EIP
SM1122现场型总线汇流板, Ethernet IP总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛/EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体不带DI, 12点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀), 网口带固定螺丝孔位	AU7 1122-xxx12-EIP
SM1122现场型总线汇流板, Ethernet IP总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛/EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体不带DI, 16点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀), 网口带固定螺丝孔位	AU7 1122-xxx16-EIP
SM1122现场型总线汇流板, Ethernet IP总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛/EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体不带DI, 20点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀), 网口带固定螺丝孔位	AU7 1122-xxx20-EIP

订货号说明: xxx分别如下: ① SY7—SMC SY7x20系列 ② SY5—SMC SY5x20系列 ③ SY3—SMC SY3x20系列 ④ L10—VUVG-L10系列 ⑤ K10—VUVG-LK10系列
 ⑥ 4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ⑦ 5V1—AirTAC 5V1xx-06B系列 ⑧ 7V0:亚德客 7V0510/520/530-M5系列 ⑨ 7V1—AirTAC 7V110/120/130-06B系列
 ⑩ 7V2—AirTAC 7V210/220/230-08B系列 ⑪ 4V2—AirTAC 4/5V2xx-06/08B系列 ⑫ 6S1—AirTAC 6SV1xx-06B系列 ⑬ 6S2—AirTAC 6SV2xx-06/08B系列
 ⑭ CD1—CKD-4RD1/4GD1系列 ⑮ CD2—CKD-4RD2系列

例如: ① AU7 1122-SY512-EIP(支持SY5X20系列阀片)

总线阀岛

直插式总线汇流板

通用型总线汇流板

经济型总线汇流板


EM扩展汇流板

辅件

SM1122 TCP/IP总线汇流板

产品特点

- 2个RJ45接口，支持交换机功能；
- S7 TCP/IP或Modbus TCP/IP协议总线；
- 最多可扩展16个EM模块/阀岛；
- 网页配置通信参数；



产品规格


订货数据					
型号	SM1122 TCP/IP总线汇流板				
产品概述	2个RJ45接口、本体自带10点和汇流板，24VDC供电、性能稳定、抗干扰性能强				
技术规格					
订货号	AU7 1122-xxx06-TCP	AU7 1122-xxx08-TCP	AU7 1122-xxx12-TCP	AU7 1122-xxx16-TCP	AU7 1122-xxx20-TCP
电气接口	2个RJ45接口，具有交换机功能				
工作电源	24VDC				
工作电流损耗	≥10mA				
总线+5VDC电流容量	无				
是否连接CPU	是（独立作为从站）				
支持协议	S7 TCP/IP、Modbus TCP/IP				
可扩展模块数量	RJ45内部总线扩展16个EM模块/EM阀岛				
从站设置					
地址设置	网页或WELLVIEW软件配置				
以太网每段最大站数	255				
本体自带IO数量	6点位xxx汇流板， 本体不带DI	8点位xxx汇流板， 本体不带DI	12点位xxx汇流板， 本体不带DI	16点位xxx汇流板， 本体不带DI	20点位xxx汇流板， 本体不带DI
电磁阀类型	6位双/单电控	8位双/单电控	12位双/单电控	16位双/单电控	20位双/单电控
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色灯，SF红色灯				
系统电源诊断和警告	支持				
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%（无凝露）				
防护等级	IP50				

订货数据

规格	订货号
SM1122现场型总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛/EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体不带DI, 6点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀), 网口带固定螺丝孔位	AU7 1122-xxx06-TCP
SM1122现场型总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛/EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体不带DI, 8点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀), 网口带固定螺丝孔位	AU7 1122-xxx08-TCP
SM1122现场型总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛/EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体不带DI, 12点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀), 网口带固定螺丝孔位	AU7 1122-xxx12-TCP
SM1122现场型总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛/EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体不带DI, 16点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀), 网口带固定螺丝孔位	AU7 1122-xxx16-TCP
SM1122现场型总线汇流板, Modbus TCP或S7 TCP总线、3个RJ45口, WellAUBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛/EM模块, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体不带DI, 20点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀), 网口带固定螺丝孔位	AU7 1122-xxx20-TCP

订货号说明: xxx分别如下: ① SY7—SMC SY7x20系列 ② SY5—SMC SY5x20系列 ③ SY3—SMC SY3x20系列 ④ L10—VUVG-L10系列 ⑤ K10—VUVG-LK10系列
 ⑥ 4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ⑦ 5V1—AirTAC 5V1xx-06B系列 ⑧ 7V0:亚德客 7V0510/520/530-M5系列 ⑨ 7V1—AirTAC 7V110/120/130-06B系列
 ⑩ 7V2—AirTAC 7V210/220/230-08B系列 ⑪ 4V2—AirTAC 4/5V2xx-06/08B系列 ⑫ 6S1—AirTAC 6SV1xx-06B系列 ⑬ 6S2—AirTAC 6SV2xx-06/08B系列
 ⑭ CD1—CKD-4RD1/4GD1系列 ⑮ CD2—CKD-4RD2系列
 例如: ① AU7 1122-SY512-TCP(支持SY5X20系列阀片)

1122总线汇流板_外形尺寸

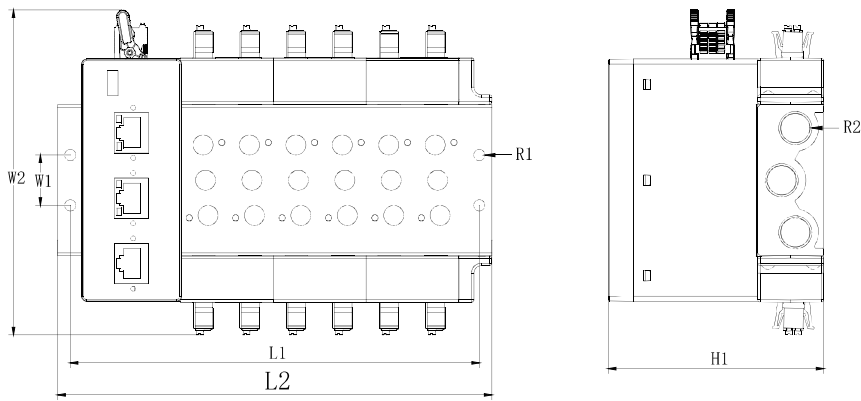

AU7 1122-4V1/5V1系列汇流板

尺寸 符号	6位	8位	12位	16位	20位
L1 (mm)	163	200	274	348	422
L2 (mm)	173	210	284	358	432
W1 (mm)	20	20	20	20	20
W2 (mm)	129	129	129	129	129
H1 (mm)	86	86	86	86	86
R1 (mm)	Ø4.5	Ø4.5	Ø4.5	Ø4.5	Ø4.5
R2 (mm)	Ø12, G1/4	Ø12, G1/4	Ø12, G1/4	Ø12, G1/4	Ø12, G1/4

AU7 1122-7V2/SY7/6S2系列汇流板

尺寸 符号	6位	8位	12位	16位	20位
L1 (mm)	166	204	280	356	432
L2 (mm)	176	214	290	366	442
W1 (mm)	20	20	20	20	20
W2 (mm)	129	129	129	129	129
H1 (mm)	86	86	86	86	86
R1 (mm)	Ø4.5	Ø4.5	Ø4.5	Ø4.5	Ø4.5
R2 (mm)	Ø12, G1/4	Ø12, G1/4	Ø12, G1/4	Ø12, G1/4	Ø12, G1/4

AU7 1122-4V2系列汇流板







尺寸 符号	6位	8位	12位	16位	20位
L1 (mm)	187	232	322	412	502
L2 (mm)	197	242	332	422	512
W1 (mm)	20	20	20	20	20
W2 (mm)	129	129	129	129	129
H1 (mm)	86	86	86	86	86
R1 (mm)	Ø4.5	Ø4.5	Ø4.5	Ø4.5	Ø4.5
R2 (mm)	Ø12, G1/4	Ø12, G1/4	Ø12, G1/4	Ø12, G1/4	Ø12, G1/4

AU7 1122-L10/K10/SY3/SY5/7V0/7V1/CD1/CD2/6S1系列汇流板

尺寸 符号	6位	8位	12位	16位	20位
L1 (mm)	148	180	244	308	372
L2 (mm)	158	190	254	318	382
W1 (mm)	20	20	20	20	20
W2 (mm)	129	129	129	129	129
H1 (mm)	86	86	86	86	86
R1 (mm)	Ø4.5	Ø4.5	Ø4.5	Ø4.5	Ø4.5
R2 (mm)	Ø12, G1/4	Ø12, G1/4	Ø12, G1/4	Ø12, G1/4	Ø12, G1/4

内部总线扩展汇流板


150米远距离覆盖 | 本体自带IO点 | 支持15个系列电磁阀 | 同时支持单或双阀

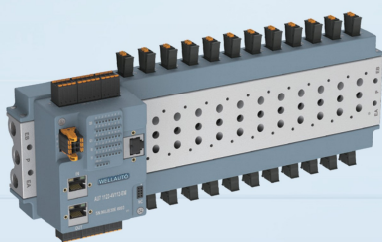

EM1653 / EM1655 内部总线扩展汇流板

产品特点

- 2个RJ45接口，支持级联功能
- 支持单阀
- IP50防护等级



产品规格

订货数据					
型号	EM1653 / EM1655 内部总线扩展汇流板				
技术规格					
订货号	AU7 1653-xxx06N-EM AU7 1653-1NL-xxx06N-EM AU7 1655-1NHC-xxx06N-EM AU7 1655-1NLC-xxx06N-EM	AU7 1653-xxx08N-EM AU7 1653-1NL-xxx08N-EM AU7 1655-1NHC-xxx08N-EM AU7 1655-1NLC-xxx08N-EM	AU7 1653-xxx12N-EM AU7 1653-1NL-xxx12N-EM AU7 1655-1NHC-xxx12N-EM AU7 1655-1NLC-xxx12N-EM	AU7 1653-xxx16N-EM AU7 1653-1NL-xxx16N-EM AU7 1655-1NHC-xxx16N-EM AU7 1655-1NLC-xxx16N-EM	AU7 1653-1NL-xxx20N-EM AU7 1655-1NLC-xxx20N-EM
电气接口	RJ45				
工作电源	24VDC				
工作电流损耗	≥10mA				
总线+5VDC电流容量	无				
扩展方式	We1IAUBUS背板总线扩展				
是否支持级联	是（网线级联，超5类网线限长150米）				
是否支持热插拔	支持网线热插拔				
汇流板点位	6点位xxx汇流板	8点位xxx汇流板	12点位xxx汇流板	16点位xxx汇流板	20点位xxx汇流板
电磁阀类型	单电控电磁阀				
本体自带IO数量	AU7 1653-xxx : 16DI、PNP/NPN AU7 1653-1NL-xxx : 32DI、PNP/NPN AU7 1655-1NHC-xxx : 8DI、PNP/NPN, 4DO、NPN, 4DI0、NPN AU7 1655-1NLC-xxx : 16DI、PNP/NPN, 8DO、NPN, 8DI0、NPN				
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色灯，SF红色灯				
系统电源诊断和警告	支持				
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%(无凝露)				

订货数据

规格	订货号
EM1653内部总线扩展汇流板，6点位xxx汇流板，2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线(超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电，本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx06N-EM
EM1653内部总线扩展汇流板，8点位xxx汇流板，2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线(超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电，本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx08N-EM
EM1653内部总线扩展汇流板，12点位xxx汇流板，2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线(超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电，本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx12N-EM
EM1653内部总线扩展汇流板，16点位xxx汇流板，2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线(超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电，本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-xxx16N-EM
EM1653内部总线扩展汇流板，6点位xxx汇流板，2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线(超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电，本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx06N-EM
EM1653内部总线扩展汇流板，8点位xxx汇流板，2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线(超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电，本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx08N-EM
EM1653内部总线扩展汇流板，12点位xxx汇流板，2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线(超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电，本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx12N-EM
EM1653内部总线扩展汇流板，16点位xxx汇流板，2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线(超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电，本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx16N-EM
EM1653内部总线扩展汇流板，20点位xxx汇流板，2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线(超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电，本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1653-1NL-xxx20N-EM

订货号说明：xxx分别如下：①4V1--AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2--AirTAC 4V2xx-06B系列
例如：① AU7 1653-4V106N-EM(支持4V1-06B系列阀片)

订货数据


规格	订货号
EM1655内部总线扩展汇流板，6点位xxx汇流板，2个RJ45口，WellAUBUS背板总线(超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1655-1NHC-xxx06N-EM
EM1655内部总线扩展汇流板，8点位xxx汇流板，2个RJ45口，WellAUBUS背板总线(超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1655-1NHC-xxx08N-EM
EM1655内部总线扩展汇流板，12点位xxx汇流板，2个RJ45口，WellAUBUS背板总线(超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1655-1NHC-xxx12N-EM
EM1655内部总线扩展汇流板，16点位xxx汇流板，2个RJ45口，WellAUBUS背板总线(超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1655-1NHC-xxx16N-EM
EM1655内部总线扩展汇流板，6点位xxx汇流板，2个RJ45口，WellAUBUS背板总线(超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1655-1NLC-xxx06N-EM
EM1655内部总线扩展汇流板，8点位xxx汇流板，2个RJ45口，WellAUBUS背板总线(超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1655-1NLC-xxx08N-EM
EM1655内部总线扩展汇流板，12点位xxx汇流板，2个RJ45口，WellAUBUS背板总线(超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1655-1NLC-xxx12N-EM
EM1655内部总线扩展汇流板，16点位xxx汇流板，2个RJ45口，WellAUBUS背板总线(超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1655-1NLC-xxx16N-EM
EM1655内部总线扩展汇流板，20点位xxx汇流板，2个RJ45口，WellAUBUS背板总线(超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1655-1NLC-xxx20N-EM

订货号说明：xxx分别如下：①4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2—AirTAC 4V2xx-06B系列
例如：① AU7 1655-1NHC-4V106N-EM(支持4V1-06B系列阀片)

EM1653 / EM1655 双阀直/混插式内部总线扩展汇流板

产品特点

- 2个RJ45接口，支持级联功能
- 同时支持单或双阀
- IP50防护等级



TP汇流板

BW汇流板

产品规格

订货数据					
型号	EM1653 / EM1655 双阀直/混插式内部总线扩展汇流板				
技术规格					
订货号	AU7 1653-xxx06N-EM-TP AU7 1653-1NL-xxx06N-EM-TP AU7 1655-1NHC-xxx06N-EM-TP AU7 1655-1NLC-xxx06N-EM-TP AU7 1653-xxx06N-EM-BW AU7 1653-1NL-xxx06N-EM-BW AU7 1655-1NHC-xxx06N-EM-BW AU7 1655-1NLC-xxx06N-EM-BW	AU7 1653-xxx08N-EM-TP AU7 1653-1NL-xxx08N-EM-TP AU7 1655-1NHC-xxx08N-EM-TP AU7 1655-1NLC-xxx08N-EM-TP AU7 1653-xxx08N-EM-BW AU7 1653-1NL-xxx08N-EM-BW AU7 1655-1NHC-xxx08N-EM-BW AU7 1655-1NLC-xxx08N-EM-BW	AAU7 1653-xxx12N-EM-TP U7 1653-1NL-xxx12N-EM-TP AU7 1655-1NHC-xxx12N-EM-TP AU7 1655-1NLC-xxx12N-EM-TP AU7 1653-xxx12N-EM-BW AU7 1653-1NL-xxx12N-EM-BW AU7 1655-1NHC-xxx12N-EM-BW AU7 1655-1NLC-xxx12N-EM-BW	AU7 1653-xxx16N-EM-TP AU7 1653-1NL-xxx16N-EM-TP AU7 1655-1NHC-xxx16N-EM-TP AU7 1655-1NLC-xxx16N-EM-TP AU7 1653-xxx16N-EM-BW AU7 1653-1NL-xxx16N-EM-BW AU7 1655-1NHC-xxx16N-EM-BW AU7 1655-1NLC-xxx16N-EM-BW	AU7 1653-1NL-xxx20N-EM-TP AU7 1655-1NLC-xxx20N-EM-TP AU7 1653-1NL-xxx20N-EM-BW AU7 1655-1NLC-xxx20N-EM-BW
电气接口	RJ45				
工作电源	24VDC				
工作电流损耗	≥10mA				
总线+5VDC电流容量	无				
扩展方式	We11AUBUS背板总线扩展				
是否支持级联	是（网线级联，超5类网线限长150米）				
是否支持热插拔	支持网线热插拔				
汇流板点位	6点位xxx汇流板	8点位xxx汇流板	12点位xxx汇流板	16点位xxx汇流板	20点位xxx汇流板
电磁阀类型	TP：单/双电控两位五通阀 BW：单/双电控电磁阀(含三位五通电磁阀)				
本体自带IO数量	AU7 1653-xxx：16DI、PNP/NPN AU7 1653-1NL-xxx：32DI、PNP/NPN AU7 1655-1NHC-xxx：8DI、PNP/NPN，4DO、NPN，4DI0、NPN AU7 1655-1NLC-xxx：16DI、PNP/NPN，8DO、NPN，8DI0、NPN				
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色灯，SF红色灯				
系统电源诊断和警告	支持				
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%(无凝露)				

总线
阀岛

直插式总线汇流板

通用型总线汇流板

经济型总线汇流板

EM扩展汇流板

辅件

订货数据

规格	订货号
EM1653双阀直插式内部总线扩展汇流板，WeIIAUBUS总线、6点位xxx汇流板（双阀，上下侧均为直插式），2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线(超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1653-xxx06N-EM-TP
EM1653双阀直插式内部总线扩展汇流板，WeIIAUBUS总线、8点位xxx汇流板（双阀，上下侧均为直插式），2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线(超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1653-xxx08N-EM-TP
EM1653双阀直插式内部总线扩展汇流板，WeIIAUBUS总线、12点位xxx汇流板（双阀，上下侧均为直插式），2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线(超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1653-xxx12N-EM-TP
EM1653双阀直插式内部总线扩展汇流板，WeIIAUBUS总线、16点位xxx汇流板（双阀，上下侧均为直插式），2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线(超5类网线 模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1653-xxx16N-EM-TP
EM1653双阀混插式内部总线扩展汇流板，WeIIAUBUS总线、6点位xxx汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线(超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1653-xxx06N-EM-BW
EM1653双阀混插式内部总线扩展汇流板，WeIIAUBUS总线、8点位xxx汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线(超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1653-xxx08N-EM-BW
EM1653双阀混插式内部总线扩展汇流板，WeIIAUBUS总线、12点位xxx汇流板(双阀，上侧直插式、下侧接线式），2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线(超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源， 支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1653-xxx12N-EM-BW
EM1653双阀混插式内部总线扩展汇流板，WeIIAUBUS总线、16点位xxx汇流板(双阀，上侧直插式、下侧接线式），2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线(超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1653-xxx16N-EM-BW
EM1653双阀直插式内部总线扩展汇流板，WeIIAUBUS总线、6点位xxx汇流板（双阀，上下侧均为直插式），2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线(超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1653-1NL-xxx06N-EM-TP

订货号说明：xxx分别如下：①4V1--AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2--AirTAC 4V2xx-06B系列
例如：① AU7 1653-4V106N-ECT(支持4V1-06B系列阀片)

订货数据

规格	订货号
EM1653双阀直插式内部总线扩展汇流板，WeIIAUBUS总线、8点位xxx汇流板（双阀，上下侧均为直插式），2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线（超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米）、24VDC供电，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1653-1NL-xxx08N-EM-TP
EM1653双阀直插式内部总线扩展汇流板，WeIIAUBUS总线、12点位xxx汇流板（双阀，上下侧均为直插式），2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线（超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米）、24VDC供电，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1653-1NL-xxx12N-EM-TP
EM1653双阀直插式内部总线扩展汇流板，WeIIAUBUS总线、16点位xxx汇流板（双阀，上下侧均为直插式），2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线（超5类网线 模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米）、24VDC供电，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1653-1NL-xxx16N-EM-TP
EM1653双阀直插式内部总线扩展汇流板，WeIIAUBUS总线、20点位xxx汇流板（双阀，上下侧均为直插式），2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线（超5类网线 模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米）、24VDC供电，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1653-1NL-xxx20N-EM-TP
EM1653双阀混插式内部总线扩展汇流板，WeIIAUBUS总线、6点位xxx汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线（超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米）、24VDC供电，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1653-1NL-xxx06N-EM-BW
EM1653双阀混插式内部总线扩展汇流板，WeIIAUBUS总线、8点位xxx汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线（超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米）、24VDC供电，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1653-1NL-xxx08N-EM-BW
EM1653双阀混插式内部总线扩展汇流板，WeIIAUBUS总线、12点位xxx汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线（超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米）、24VDC供电，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1653-1NL-xxx12N-EM-BW
EM1653双阀混插式内部总线扩展汇流板，WeIIAUBUS总线、16点位xxx汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线（超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米）、24VDC供电，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1653-1NL-xxx16N-EM-BW
EM1653双阀混插式内部总线扩展汇流板，WeIIAUBUS总线、20点位xxx汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线（超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米）、24VDC供电，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1653-1NL-xxx20N-EM-BW 规划中产品

订货号说明：xxx分别如下：①4V1--AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2--AirTAC 4V2xx-06B系列

例如：① AU7 1653-4V106N-ECT（支持4V1-06B系列阀片）

总线
阀岛

直插式总线
汇流板

通用型总线
汇流板

经济型总线
汇流板

EM扩展
汇流板

辅件

订货数据

规格	订货号
EM1655双阀直插式内部总线汇流板，WeIIAUBUS总线、6点位xxx汇流板（双阀，上下侧均为直插式），2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线（超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米）、24VDC供电，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1655-1NHC-xxx06N-EM-TP
EM1655双阀直插式内部总线汇流板，WeIIAUBUS总线、8点位xxx汇流板（双阀，上下侧均为直插式），2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线（超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米）、24VDC供电，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1655-1NHC-xxx08N-EM-TP
EM1655双阀直插式内部总线汇流板，WeIIAUBUS总线、12点位xxx汇流板（双阀，上下侧均为直插式），2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线（超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米）、24VDC供电，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1655-1NHC-xxx12N-EM-TP
EM1655双阀直插式内部总线汇流板，WeIIAUBUS总线、16点位xxx汇流板（双阀，上下侧均为直插式），2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线（超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米）、24VDC供电，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1655-1NHC-xxx16N-EM-TP
EM1655双阀混插式内部总线汇流板，WeIIAUBUS总线、6点位xxx汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线（超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米）、24VDC供电，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1655-1NHC-xxx06N-EM-BW
EM1655双阀混插式内部总线汇流板，WeIIAUBUS总线、8点位xxx汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线（超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米）、24VDC供电，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1655-1NHC-xxx08N-EM-BW
EM1655双阀混插式内部总线汇流板，WeIIAUBUS总线、12点位xxx汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线（超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米）、24VDC供电，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1655-1NHC-xxx12N-EM-BW
EM1655双阀混插式内部总线汇流板，WeIIAUBUS总线、16点位xxx汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线（超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米）、24VDC供电，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1655-1NHC-xxx16N-EM-BW
EM1655双阀直插式内部总线汇流板，WeIIAUBUS总线、6点位xxx汇流板（双阀，上下侧均为直插式），2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线（超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米）、24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1655-1NLC-xxx06N-EM-TP

订货号说明：xxx分别如下：①4V1--AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2--AirTAC 4V2xx-06B系列

例如：① AU7 1653-4V106N-ECT（支持4V1-06B系列阀片）

订货数据

规格	订货号
EM1655双阀直插式内部总线汇流板，WeIIAUBUS总线、8点位xxx汇流板（双阀，上下侧均为直插式），2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线（超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米）、24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1655-1NLC-xxx08N-EM-TP
EM1655双阀直插式内部总线汇流板，WeIIAUBUS总线、12点位xxx汇流板（双阀，上下侧均为直插式），2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线（超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米）、24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1655-1NLC-xxx12N-EM-TP
EM1655双阀直插式内部总线汇流板，WeIIAUBUS总线、16点位xxx汇流板（双阀，上下侧均为直插式），2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线（超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米）、24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1655-1NLC-xxx16N-EM-TP
EM1655双阀直插式内部总线汇流板，WeIIAUBUS总线、20点位xxx汇流板（双阀，上下侧均为直插式），2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线（超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米）、24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1655-1NLC-xxx20N-EM-TP
EM1655双阀混插式内部总线汇流板，WeIIAUBUS总线、6点位xxx汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线（超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米）、24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1655-1NLC-xxx06N-EM-BW
EM1655双阀混插式内部总线汇流板，WeIIAUBUS总线、8点位xxx汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线（超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米）、24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1655-1NLC-xxx08N-EM-BW
EM1655双阀混插式内部总线汇流板，WeIIAUBUS总线、12点位xxx汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线（超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米）、24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1655-1NLC-xxx12N-EM-BW
EM1655双阀混插式内部总线汇流板，WeIIAUBUS总线、16点位xxx汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线（超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米）、24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1655-1NLC-xxx16N-EM-BW
EM1655双阀混插式内部总线汇流板，WeIIAUBUS总线、20点位xxx汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线（超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米）、24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	AU7 1655-1NLC-xxx20N-EM-BW 规划中产品


订货号说明：xxx分别如下：①4V1--AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2--AirTAC 4V2xx-06B系列

例如：① AU7 1653-4V106N-ECT（支持4V1-06B系列阀片）

EM1123 / EM1125内部总线扩展汇流板

产品特点

- 2个RJ45接口，支持级联功能
- 同时支持单或双阀
- IP50防护等级



产品规格

订货数据			
型号	EM1123 / EM1125 内部总线扩展汇流板		
技术规格			
订货号	AU7 1123-xxx08-EM AU7 1123-1NL-xxx08-EM AU7 1125-1NHC-xxx08-EM AU7 1125-1NLC-xxx08-EM	AU7 1123-xxx12-EM AU7 1123-1NL-xxx12-EM AU7 1125-1NHC-xxx12-EM AU7 1125-1NLC-xxx12-ECT	AU7 1123-xxx16-EM AU7 1123-1NL-xxx16-EM AU7 1125-1NHC-xxx16-EM AU7 1125-1NLC-xxx16-EM
电气接口	RJ45		
工作电源	24VDC		
工作电流损耗	≥10mA		
总线+5VDC电流容量	无		
扩展方式	WellAUBUS背板总线扩展		
是否支持级联	是（网线级联，超5类网线限长150米）		
是否支持热插拔	支持网线热插拔		
汇流板点位	8点位xxx汇流板	12点位xxx汇流板	16点位xxx汇流板
电磁阀类型	双/单电控电磁阀		
本体自带IO数量	AU7 1123-xxx : 16DI、PNP/NPN AU7 1123-1NL-xxx : 32DI、PNP/NPN AU7 1125-1NHC-xxx : 8DI、PNP/NPN, 4DO、NPN, 4DI0、NPN AU7 1125-1NLC-xxx : 16DI、PNP/NPN, 8DO、NPN, 8DI0、NPN		
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色灯，SF红色灯		
系统电源诊断和警告	支持		
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%(无凝露)		

订货数据

规格	订货号
EM1123内部总线扩展汇流板，2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线(超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电，本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源，8点位xxx汇流板(同时支持单或双阀)，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1123-xxx08-EM
EM1123内部总线扩展汇流板，2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线(超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电，本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源，12点位xxx汇流板(同时支持单或双阀)，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1123-xxx12-EM
EM1123内部总线扩展汇流板，2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线(超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电，本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源，16点位xxx汇流板(同时支持单或双阀)，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1123-xxx16-EM
EM1123内部总线扩展汇流板，2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线(超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电，本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源，8点位xxx汇流板(同时支持单或双阀)，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1123-1NL-xxx08-EM
EM1123内部总线扩展汇流板，2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线(超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电，本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源，12点位xxx汇流板(同时支持单或双阀)，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1123-1NL-xxx12-EM
EM1123内部总线扩展汇流板，2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线(超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电，本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源，16点位xxx汇流板(同时支持单或双阀)，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1123-1NL-xxx16-EM

订货号说明：xxx分别如下：① SY7—SMC SY7x20系列 ② SY5—SMC SY5x20系列 ③ SY3—SMC SY3x20系列 ④ L10—VUVG-L10系列 ⑤ K10—VUVG-LK10系列
 ⑥ 4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ⑦ 5V1—AirTAC 5V1xx-06B系列 ⑧ 7V0:亚德客 7V0510/520/530-M5系列 ⑨ 7V1—AirTAC 7V110/120/130-06B系列
 ⑩ 7V2—AirTAC 7V210/220/230-08B系列 ⑪ 4V2—AirTAC 4/5V2xx-06/08B系列 ⑫ 6S1—AirTAC 6SV1xx-06B系列 ⑬ 6S2—AirTAC 6SV2xx-06/08B系列
 ⑭ CD1—CKD-4RD1/4GD1系列 ⑮ CD2—CKD-4RD2系列

例如：① AU7 1123-SY512-EM(支持SY5X20系列阀片)

订货数据


规格	订货号
EM1125内部总线扩展汇流板，2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线(超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电，本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源，8点位xxx汇流板(同时支持单或双阀)，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1125-1NHC-xxx08-EM
EM1125内部总线扩展汇流板，2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线(超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电，本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源，12点位xxx汇流板(同时支持单或双阀)，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1125-1NHC-xxx12-EM
EM1125内部总线扩展汇流板，2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线(超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电，本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源，16点位xxx汇流板(同时支持单或双阀)，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1125-1NHC-xxx16-EM
EM1125内部总线扩展汇流板，2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线(超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电，本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源，8点位xxx汇流板(同时支持单或双阀)，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1125-1NLC-xxx08-EM
EM1125内部总线扩展汇流板，2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线(超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电，本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源，12点位xxx汇流板(同时支持单或双阀)，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1125-1NLC-xxx12-EM
EM1125内部总线扩展汇流板，2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线(超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电，本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源，16点位xxx汇流板(同时支持单或双阀)，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1125-1NLC-xxx16-EM

订货号说明：xxx分别如下：① SY7—SMC SY7x20系列 ② SY5—SMC SY5x20系列 ③ SY3—SMC SY3x20系列 ④ L10—VUVG-L10系列 ⑤ K10—VUVG-LK10系列
 ⑥ 4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ⑦ 5V1—AirTAC 5V1xx-06B系列 ⑧ 7V0:亚德客 7V0510/520/530-M5系列 ⑨ 7V1—AirTAC 7V110/120/130-06B系列
 ⑩ 7V2—AirTAC 7V210/220/230-08B系列 ⑪ 4V2—AirTAC 4/5V2xx-06/08B系列 ⑫ 6S1—AirTAC 6SV1xx-06B系列 ⑬ 6S2—AirTAC 6SV2xx-06/08B系列
 ⑭ CD1—CKD-4RD1/4GD1系列 ⑮ CD2—CKD-4RD2系列
 例如：① AU7 1125-1NHC-SY508-EM(支持SY5X20系列阀片)

EM1023 内部总线扩展汇流板

产品特点

- 2个RJ45接口，支持级联功能
- 同时支持单或双阀
- IP50防护等级



产品规格

订货数据			
型号	EM1023 内部总线扩展汇流板		
技术规格			
订货号	AU7 1023-xxx08-EM	AU7 1023-xxx12-EM	AU7 1023-xxx16-EM
电气接口	RJ45		
工作电源	24VDC		
工作电流损耗	≥10mA		
总线+5VDC电流容量	无		
扩展方式	WeIIAUBUS背板总线扩展		
是否支持级联	是（网线级联，超5类网线限长150米）		
是否支持热插拔	支持网线热插拔		
汇流板点位	8点位xxx汇流板	12点位xxx汇流板	16点位xxx汇流板
电磁阀类型	双/单电控电磁阀		
本体自带IO数量	16DI、PNP/NPN		
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色灯，SF红色灯		
系统电源诊断和警告	支持		
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%（无凝露）		

总线
阀岛

直插式
总线
汇流板

通用型
总线
汇流板

经济型
总线
汇流板

EM
扩展
汇流板

辅件

订货数据

规格	订货号
EM1023内部总线扩展汇流板，2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线(超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电，本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源，8点位xxx汇流板(同时支持单或双阀)，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1023-xxx08-EM
EM1023内部总线扩展汇流板，2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线(超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电，本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源，12点位xxx汇流板(同时支持单或双阀)，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1023-xxx12-EM
EM1023内部总线扩展汇流板，2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线(超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电，本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源，16点位xxx汇流板(同时支持单或双阀)，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	AU7 1023-xxx16-EM

订货号说明：xxx分别如下：① L14--VUVG-L14系列 ② K14--VUVG-LK14系列 例如：① AU7 1023-K1408-EM(支持VUVG-LK14系列阀片)

EM1122 内部总线扩展汇流板

产品特点

- 2个RJ45接口，支持级联功能
- 同时支持单或双阀
- IP50防护等级



产品规格

订货数据					
型号	EM1122内部总线扩展汇流板				
技术规格					
订货号	AU7 1122-xxx06-EM	AU7 1122-xxx08-EM	AU7 1122-xxx12-EM	AU7 1122-xxx16-EM	AU7 1122-xxx20-EM
电气接口	RJ45				
工作电源	24VDC				
工作电流损耗	≥10mA				
总线+5VDC电流容量	无				
扩展方式	We11AUBUS背板总线扩展				
是否支持级联	是（网线级联，超5类网线限长150米）				
是否支持热插拔	支持网线热插拔				
本体自带IO点	6点位xxx汇流板， 本体不带DI	8点位xxx汇流板， 本体不带DI	12点位xxx汇流板， 本体不带DI	16点位xxx汇流板， 本体不带DI	20点位xxx汇流板， 本体不带DI
电磁阀类型	6位双/单电控	8位双/单电控	12位双/单电控	16位双/单电控	20位双/单电控
显示指示	电源+24V绿色灯，SF红色灯				
系统电源诊断和警告	支持				
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%(无凝露)				
防护等级	IP50				

总线
阀岛

直插式总线汇流板

通用型总线汇流板

经济型总线汇流板

EM扩展汇流板

辅件

订货数据

规格	订货号
EM1122内部总线扩展汇流板，2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线(超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电，本体不带DI，6点位xxx汇流板(同时支持单或双阀)，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)，网口带固定螺丝孔位	AU7 1122-xxx06-EM
EM1122内部总线扩展汇流板，2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线(超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电，本体不带DI，8点位xxx汇流板(同时支持单或双阀)，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)，网口带固定螺丝孔位	AU7 1122-xxx08-EM
EM1122内部总线扩展汇流板，2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线(超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电，本体不带DI，12点位xxx汇流板(同时支持单或双阀)，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)，网口带固定螺丝孔位	AU7 1122-xxx12-EM
EM1122内部总线扩展汇流板，2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线(超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电，本体不带DI，16点位xxx汇流板(同时支持单或双阀)，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)，网口带固定螺丝孔位	AU7 1122-xxx16-EM
EM1122内部总线扩展汇流板，2个RJ45口，WeIIAUBUS背板总线(超5类网线模块间限长150米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电，本体不带DI，20点位xxx汇流板(同时支持单或双阀)，支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)，网口带固定螺丝孔位	AU7 1122-xxx20-EM

订货号说明：xxx分别如下：① SY7—SMC SY7x20系列 ② SY5—SMC SY5x20系列 ③ SY3—SMC SY3x20系列 ④ L10—VUVG-L10系列 ⑤ K10—VUVG-LK10系列
⑥ 4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ⑦ 5V1—AirTAC 5V1xx-06B系列 ⑧ 7V0:亚德客 7V0510/520/530-M5系列 ⑨ 7V1—AirTAC 7V110/120/130-06B系列
⑩ 7V2—AirTAC 7V210/220/230-08B系列 ⑪ 4V2—AirTAC 4/5V2xx-06/08B系列 ⑫ 6S1—AirTAC 6SV1xx-06B系列 ⑬ 6S2—AirTAC 6SV2xx-06/08B系列
⑭ CD1—CKD-4RD1/4GD1系列 ⑮ CD2—CKD-4RD2系列
例如：① AU7 1122-SY506-EM(支持SY5X20系列阀片)


气动元件-辅件

快速接头 | 消声器 | 堵头 | 隔离件 | 盲板 | 通讯线缆




辅件

快插接头

技术参数							
名称	直型快插接头			不锈钢直型快插接头			
使用流体	空气，真空			空气，真空			
使用压力范围	-0.095~0.8 MPa			-0.1~1.5 MPa			
耐压	0.5MPa			1.8MPa			
使用环境及流体温	-5~60℃			-20~140℃			
适用软管	PU及尼龙管			PU及尼龙管			
接头材质	黄铜镀镍			不锈钢			
产品图片	订货号	规格说明					
	AU3 M5-Q4	直型快插接头，M5螺纹，适用气管Φ4mm					
	AU3 M5-Q6	直型快插接头，M5螺纹，适用气管Φ6mm					
	AU3 G18-Q4	直型快插接头，G1/8螺纹，适用气管Φ4mm					
	AU3 G18-Q6	直型快插接头，G1/8螺纹，适用气管Φ6mm					
	AU3 G18-Q8	直型快插接头，G1/8螺纹，适用气管Φ8mm					
	AU3 G14-Q10	直型快插接头，G1/4螺纹，适用气管Φ10mm					
	AU3 G14-Q12	直型快插接头，G1/4螺纹，适用气管Φ12mm					
	AU3 M5-Q4-SS	不锈钢直型快插接头，M5螺纹，适用气管Φ4mm					
	AU3 M5-Q6-SS	不锈钢直型快插接头，M5螺纹，适用气管Φ6mm					
	AU3 G18-Q4-SS	不锈钢直型快插接头，G1/8螺纹，适用气管Φ4mm					
	AU3 G18-Q6-SS	不锈钢直型快插接头，G1/8螺纹，适用气管Φ6mm					
	AU3 G18-Q8-SS	不锈钢直型快插接头，G1/8螺纹，适用气管Φ8mm					
	AU3 G14-Q10-SS	不锈钢直型快插接头，G1/4螺纹，适用气管Φ10mm					
	AU3 G14-Q12-SS	不锈钢直型快插接头，G1/4螺纹，适用气管Φ12mm					
产品尺寸	订货号	R	ΦD	ΦD1	L1	L2	○
	AU3 M5-Q4 (-SS)	M5	4	8.7	3	17	2.5
	AU3 M5-Q6 (-SS)		6	10	3	17.5	2.5
	AU3 G18-Q4 (-SS)	G1/8	4	13	5.1	16	3
	AU3 G18-Q6 (-SS)		6	13	5.1	18	4
	AU3 G18-Q8 (-SS)		8	14	4.2	25.7	5
	AU3 G14-Q10 (-SS)	G1/4	10	17	4.8	28.9	7
	AU3 G14-Q12 (-SS)		12	20	4.8	31.1	7

辅件

快插接头

技术参数								
名称	L型快插接头				不锈钢L型快插接头			
使用流体	空气，真空				空气，真空			
使用压力范围	-0. 095~0. 8 MPa				-0. 1~1. 5 MPa			
耐压	0. 5MPa				1. 8MPa			
使用环境及流体温	-5~60℃				-20~140℃			
适用软管	PU及尼龙管				PU及尼龙管			
接头材质	黄铜镀镍				不锈钢			
产品图片	订货号	规格说明						
	AU3 G14-LQ10	L型快插接头，G1/4螺纹，适用气管Φ10mm						
	AU3 G14-LQ12	L型快插接头，G1/4螺纹，适用气管Φ12mm						
	AU3 G14-LQ10-SS	不锈钢L型快插接头，G1/4螺纹，适用气管Φ10mm						
	AU3 G14-LQ12-SS	不锈钢L型快插接头，G1/4螺纹，适用气管Φ12mm						
产品尺寸	订货号	R	ΦD	ΦD1	L1	L2	L3	
	AU3 G14-LQ10 (-SS)	G1/4	10	18	11. 5	28. 3	27	17
	AU3 G14-LQ12 (-SS)		12	20. 6	11. 5	29. 8	28. 5	17

总线
阀岛

直插式总线
汇流板

通用型总线
汇流板


经济型总线
汇流板

E M
扩展
汇流板

辅件

辅件

管塞

技术参数						
名称	管塞					
订货号	AU3 PP-Q4	AU3 PP-Q6			AU3 PP-Q8	
使用软管	PU及尼龙管					
产品图片	订货号	规格说明				
	AU3 PP-Q4	PP管塞，适用接头Q4mm				
	AU3 PP-Q6	PP管塞，适用接头Q6mm				
	AU3 PP-Q8	PP管塞，适用接头Q8mm				
产品尺寸	订货号	Φ D	Φ D1	Φ D2	L1	L2
	AU3 PP-Q4	4	5	3	28	15
	AU3 PP-Q6	6	7	3	33	17
	AU3 PP-Q8	8	9	4	37	18


快插接头带堵头

技术参数						
名称	直型快插接头带堵头			不锈钢直型快插接头带堵头		
订货号	AU3 G18-Q4C	AU3 G18-Q6C	AU3 G18-Q8C	AU3 G18-Q4C-SS	AU3 G18-Q6C-SS	AU3 G18-Q8C-SS
使用软管	PU及尼龙管					
气接口	G1/8					
接口材质	黄铜镀镍			不锈钢		
产品图片	订货号	规格说明				
	AU3 G18-Q4C	直通快插接头，G1/8螺纹，带PP04管塞				
	AU3 G18-Q6C	直通快插接头，G1/8螺纹，带PP06管塞				
	AU3 G18-Q8C	直通快插接头，G1/8螺纹，带PP08管塞				
	AU3 G18-Q4C-SS	不锈钢直通快插接头，G1/8螺纹，带PP04管塞				
	AU3 G18-Q6C-SS	不锈钢直通快插接头，G1/8螺纹，带PP06管塞				
	AU3 G18-Q8C-SS	不锈钢直通快插接头，G1/8螺纹，带PP08管塞				

辅件

消声器



技术参数				
名称	塑料消声器			
订货号	AU3 PS-G14			
工作介质	压缩空气			
气接口	G1/4			
最高使用压力	1.0 MPa			
使用温度范围	-10~70℃			
噪音水平	<77 dB (A)			
标准额定流量	3400 L/min			
材质				
壳体	POM			
消音插件	PE			
产品尺寸	G	ΦD	L1	L2
	G1/4	19.2	6.5	57.4

堵头



技术参数				
名称	长堵头	不锈钢内六角堵头		
订货号	AU3 LBP-M5	AU3 BP-M5	AU3 BP-G18	AU3 BP-G14
气接口	M5		G1/8	G1/4

总线
阀岛

直插式总线
汇流板

通用型总线
汇流板


经济型总线
汇流板

EM扩展
汇流板

辅件

辅件 隔离件

产品规格

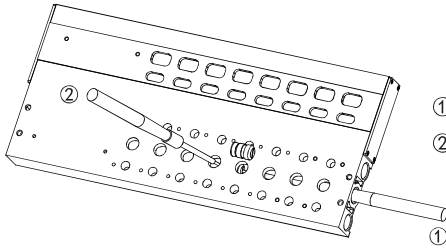技术规格		
型号	隔离件	
产品图片		
订货号	AU7 1091-11-B0	AU7 1091-10-B14
作用	可选配件，安装在汇流板进气和排气口，创建压力分区和隔离排气 (注意：通过安装隔离件，汇流板可创建多个压力分区，隔离件通过螺丝刀安装在汇流板上。)	
安装方式	 ① M3外六角螺丝刀安装 (11-B0)，一字螺丝刀安装 (10-B14) ② 一字螺丝刀，让隔离件不转动	
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%(无凝露)	
外形尺寸	Φ11*5	

订货数据

规格	订货号
可选配件，安装在汇流板进气和排气口，创建压力分区和隔离排气	AU7 1091-11-B0
可选配件，安装在汇流板进气和排气口，创建压力分区和隔离排气，用于B14板式总线阀岛	AU7 1091-10-B14

辅件

产品规格

技术规格			
型号	汇流板辅件		汇流板电气接插盖板
产品图片			
订货号	AU7 1080-xxx00-A0	AU7 1090-xxx00-B0	AU7 1650-xxx00-B0
组成部分	可选配件 xxx阀片胶垫, 含2颗固定螺丝	可选配件, xxx气孔盖板 含1片胶垫、2颗固定螺丝	可选配件, 直插阀岛汇流板气孔盖板 含1片胶垫、1片盖板 1个输出孔堵件、2颗固定螺丝
工作环境	工作环境温度: -20~60℃; 相对湿度: 5%~90%(无凝露)		

订货数据

规格	订货号
可选配件, xxx阀片胶垫, 含2颗固定螺丝	AU7 1080-xxx00-A0
可选配件, xxx气孔盖板, 含1片胶垫、2颗固定螺丝	AU7 1090-xxx00-B0
可选配件, 直插阀岛汇流板气孔盖板, 含1片胶垫、1片盖板、1个输出孔堵件、2颗固定螺丝	AU7 1650-xxx00-B0

订货号说明: xxx分别如下: ① SY7--SMC SY7x20系列 ② SY5--SMC SY5x20系列 ③ SY3--SMC SY3x20系列 ④ L10--VUVG-L10系列 ⑤ K10--VUVG-LK10系列
 ⑥ 4V1--AirTAC 4V1xx-06B系列 ⑦ 5V1--AirTAC 5V1xx-06B系列 ⑧ 7V0:亚德客 7V0510/520/530-M5系列 ⑨ 7V1--AirTAC 7V110/120/130-06B系列
 ⑩ 7V2--AirTAC 7V210/220/230-08B系列 ⑪ 4V2--AirTAC 4/5V2xx-06/08B系列 ⑫ 6S1--AirTAC 6SV1xx-06B系列 ⑬ 6S2--AirTAC 6SV2xx-06/08B系列
 ⑭ CD1--CKD-4RD1/4GD1系列 ⑮ CD2--CKD-4RD2系列

例如: ① AU7 1090-SY500-B0 (支持SY5电磁阀的汇流板气孔盲板)

AU7 1650-xxx00-B0说明如下:

① 4V1--AirTAC 4V1xx-06B系列 ② 4V2--AirTAC 4/5V2xx-06/08B系列

例如: ① AU7 1650-4V100-B0 (支持1600系列阀岛的4V1盲板及插针堵件)

辅件 电源连接线 M12 电源线，L-CODE，5针，单/双连接器

产品特点

- 电缆长度按需定制
- 提供特殊应用的线缆

产品规格

订货数据		
接头类型		
出线方式	母直头带线	公直头-母直头
订货号		
标准品（线长1米）	AUM12-LFT05-010PVC	AUM12-LMT05/LFT05-010PVC
一般数据		
额定电流	10A	
额定电压	63V	
脉冲电压	1500V	
拖链次数	--	
锁紧方式	M12螺丝锁紧	
螺丝扭矩	建议:0.4Nm; Max / 最大:0.8Nm	
温度范围	动态 -25℃~80℃, 静态 -40℃~80℃	
绝缘电阻	$\geq 100\text{M}\Omega$	
接触电阻	$\leq 5\text{m}\Omega$	
外壳主体	TPU	
胶芯材料	PA+GF	
螺丝材料	黄铜, 镀镍	
插针材料	黄铜	
插针镀层	镀金	
密封圈	氟橡胶/硅胶	
防护等级	IP67/IP68	
污染等级	3	

备注：订货号中010表示线长1米，长度可定制，增加量以10为最小单位（例如标准品线长为1米，可定制2米、3米等）

辅件 现场总线通讯接口连接线 M12 通讯线/D-CODE RJ45通讯线

产品特点

- 电缆长度按需定制
- 提供特殊应用的线缆

产品规格

订货数据				
接头类型				
出线方式	公直头-RJ45		公直头-公直头	
芯子数量	4		4	
订货号				
标准品（线长2米）	AUM12P-DMT04/RJ45P04-020PVC		AUM12P-DMT04/DMT04-020PVC	
一般数据				
额定电流	4A			
额定电压	250V			
脉冲电压	2500V			
拖链次数	—			
锁紧方式	M12螺丝锁紧			
螺丝扭矩	建议:0.4Nm; Max / 最大:0.8Nm			
温度范围	动态 -25℃~80℃，静态 -40℃~80℃			
绝缘电阻	≥100MΩ			
接触电阻	≤5mΩ			
外壳主体	TPU			
胶芯材料	PA+GF	TPE	PA+GF	TPE
螺丝材料	黄铜，镀镍			
插针材料	黄铜			
插针镀层	镀金			
密封圈	氟橡胶/硅胶			
防护等级	IP67/IP68/IP20 (RJ45)			
污染等级	3			

备注：订货号中020表示线长2米，长度可定制，增加量以10为最小单位（例如标准品线长为2米，可定制3米、4米等）

辅件 辅助供电装置

产品特点

- 方便连接
- 辅助供电无延迟

产品规格

订货数据	
接头类型	
描述	L-CODE电源三通
芯数	5
编码	L-CODE
订货号	
	AUS-M12-LM05/2LF05
一般数据	
额定电流	4A
额定电压	63V
脉冲电压	1500V
锁紧方式	M12螺丝锁紧
螺丝扭矩	建议:0.4Nm; Max / 最大:0.8Nm
温度范围	动态 -25℃~80℃, 静态 -40℃~80℃
绝缘电阻	≥100MΩ
接触电阻	≤5mΩ
外壳主体	TPU
胶芯材料	PA66+GF
螺丝材料	黄铜, 镀镍
插针材料	黄铜
插针镀层	镀金
密封圈	氟橡胶/硅胶
防护等级	IP67/IP68
污染等级	3

产品订货信息速查表

AU7 1752总线阀岛型号速查表

名称	订货号	规格
SM1752 EtherCAT总线汇流板	AU7 1752-B14xxx-ECT	EtherCAT总线、xx点位集成式阀岛（支持单阀、双阀），L-Code电源接口、D-Code总线接口，24V供电，支持固定式安装，电磁阀、配件整机发货，IP65防护等级
SM1752 Profinet总线汇流板	AU7 1752-B14xxx-PNT	Profinet-RT总线、xx点位集成式阀岛（支持单阀、双阀），L-Code电源接口、D-Code总线接口，24V供电，支持固定式安装，电磁阀、配件整机发货，IP65防护等级
SM1752 EtherNet/IP 总线汇流板	AU7 1752-B14xxx-EIP	EtherNet/IP总线、xx点位集成式阀岛（支持单阀、双阀），L-Code电源接口、D-Code总线接口，24V供电，支持固定式安装，电磁阀、配件整机发货，IP65防护等级
SM1752 CC-Link IE Failld Basic 总线汇流板	AU7 1752-B14xxx-CCL	CC-Link IEFB总线、xx点位集成式阀岛（支持单阀、双阀），L-Code电源接口、D-Code总线接口，24V供电，支持固定式安装，电磁阀、配件整机发货，IP65防护等级
SM1752 TCP/IP总线汇流板	AU7 1752-B14xxx-TCP	Modbus TCP或S7 TCP总线、xx点位集成式阀岛（支持单阀、双阀），L-Code电源接口、D-Code总线接口，24V供电，支持固定式安装，电磁阀、配件整机发货，IP65防护等级
SM1752 IO-Link总线汇流板	AU7 1752-B14xxx-IOL	CLASS B接口类型，COM3（230.4kbps）传输速率、xx点位集成式阀岛（支持单阀、双阀），A-Code接口，IO-Link端口供电，最大IO-Link四级扩展，总计不超过2A，扩展连接线长总计80米支持固定式安装，电磁阀、配件整机发货，IP65防护等级

电磁阀型号速查表

	订货号	规格
B14板式电磁阀	AU3 B14-M52-ME-F-24	可选配件，两位五通单电控阀，弹簧复位，阀宽14mm
	AU3 B14-B52-M-F-24	可选配件，两位五通双电控阀，阀宽14mm
	AU3 B14-T320-ME-F-24	可选配件，2x两位三通阀，常闭，弹簧复位，阀宽14mm
	AU3 B14-T320-ME-F-24	可选配件，2x两位三通阀，常开，弹簧复位，阀宽14mm
	AU3 B14-T32B-ME-F-24	可选配件，2x两位三通阀，1x常闭，1x常开，弹簧复位，阀宽14mm
	AU3 B14-P53C-ME-F-24	可选配件，三位五通阀，中封，阀宽14mm
	AU3 B14-P53E-ME-F-24	可选配件，三位五通阀，中泄，阀宽14mm
	AU3 B14-P53P-ME-F-24	可选配件，三位五通阀，中压，阀宽14mm
	AU3 B14	可选配件，空阀位，阀宽14mm

订货号说明：xx代表电磁阀数量，如下：① 04W：4点位；② 06W：6点位；③ 08W：8点位；④ 10W：10点位；⑤ 12W：12点位；
⑥ 16W：16点位；⑦ 20W：20点位

AU7 165³₅ 总线汇流板型号速查表

名称	订货号	规格
SM1653单阀直插式 EtherCAT总线汇流板	AU7 1653-xxx06N-ECT	6点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1653-xxx08N-ECT	8点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1653-xxx12N-ECT	12点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1653-xxx16N-ECT	16点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1653-1NL-xxx06N-ECT	6点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带32DI (共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1653-1NL-xxx08N-ECT	8点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带32DI (共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1653-1NL-xxx12N-ECT	12点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带32DI (共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1653-1NL-xxx16N-ECT	16点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带32DI (共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1653-1NL-xxx20N-ECT	20点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带32DI (共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
SM1655单阀直插式 EtherCAT总线汇流板	AU7 1655-1NHC-xxx06N-ECT	6点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1655-1NHC-xxx08N-ECT	8点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1655-1NHC-xxx12N-ECT	12点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1655-1NHC-xxx16N-ECT	16点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1655-1NLC-xxx06N-ECT	6点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1655-1NLC-xxx08N-ECT	8点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1655-1NLC-xxx12N-ECT	12点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1655-1NLC-xxx16N-ECT	16点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1655-1NLC-xxx20N-ECT	20点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)

订货号说明: xxx分别如下: ①4V1--AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2--AirTAC 4V2xx-06B系列

例如: ① AU7 1653-4V106N-ECT (支持4V1-06B系列阀片)

AU7 165 $\frac{3}{5}$ 总线汇流板型号速查表

名称	订货号	规格
SM1653双阀直插式 EtherCAT总线汇流板	AU7 1653-xxx06N-ECT-TP	6点位xxx汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入），带16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-xxx08N-ECT-TP	8点位xxx汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入），带16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-xxx12N-ECT-TP	12点位xxx汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入），带16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-xxx16N-ECT-TP	16点位xxx汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入），带16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1653双阀混插式 EtherCAT总线汇流板	AU7 1653-xxx06N-ECT-BW	6点位xxx汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入），带16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-xxx08N-ECT-BW	8点位xxx汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入），带16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-xxx12N-ECT-BW	12点位xxx汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入），带16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-xxx16N-ECT-BW	16点位xxx汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入），带16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1653双阀直插式 EtherCAT总线汇流板	AU7 1653-1NL-xxx06N-ECT-TP	6点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx08N-ECT-TP	8点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx12N-ECT-TP	12点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx16N-ECT-TP	16点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx20N-ECT-TP	20点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1653双阀混插式 EtherCAT总线汇流板	AU7 1653-1NL-xxx06N-ECT-BW	6点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx08N-ECT-BW	8点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx12N-ECT-BW	12点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）

产品订货信息速查表

AU7 165³/₅ 总线汇流板型号速查表

名称	订货号	规格
SM1653双阀混插式 EtherCAT总线汇流板	AU7 1653-1NL-xxx16N-ECT-BW	16点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx20N-ECT-BW (*)	20点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1655双阀直插式 EtherCAT总线汇流板	AU7 1655-1NHC-xxx06N-ECT-TP	6点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NHC-xxx08N-ECT-TP	8点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NHC-xxx12N-ECT-TP	12点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NHC-xxx16N-ECT-TP	16点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1655双阀混插式 EtherCAT总线汇流板	AU7 1655-1NHC-xxx06N-ECT-BW	6点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NHC-xxx08N-ECT-BW	8点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NHC-xxx12N-ECT-BW	12点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NHC-xxx16N-ECT-BW	16点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1655双阀直插式 EtherCAT总线汇流板	AU7 1655-1NLC-xxx06N-ECT-TP	6点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx08N-ECT-TP	8点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx12N-ECT-TP	12点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx16N-ECT-TP	16点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx20N-ECT-TP	20点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1655双阀混插式 EtherCAT总线汇流板	AU7 1655-1NLC-xxx06N-ECT-BW	6点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）

释义：带（*）的订货号为规划中产品，具体上市时间请咨询销售为准。

AU7 165 ³/₅ 总线汇流板型号速查表

名称	订货号	规格
SM1655双阀混插式 EtherCAT总线汇流板	AU7 1655-1NLC-xxx08N-ECT-BW	8点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx12N-ECT-BW	12点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx16N-ECT-BW	16点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx20N-ECT-BW (*)	20点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）

释义：带（*）的订货号为规划中产品，具体上市时间请咨询销售为准。

订货号说明：xxx分别如下：①4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2—AirTAC 4V2xx-06B系列

例如：① AU7 1655-1NLC-4V106N-ECT-TP（支持4V1-06B系列阀片）

产品订货信息速查表

AU7 165³/₅ 总线汇流板型号速查表

名称	订货号	规格
SM1653单阀直插式 Profinet总线汇流板	AU7 1653-xxx06N-PNT	6点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1653-xxx08N-PNT	8点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1653-xxx12N-PNT	12点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1653-xxx16N-PNT	16点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1653-1NL-xxx06N-PNT	6点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带32DI (共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1653-1NL-xxx08N-PNT	8点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带32DI (共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1653-1NL-xxx12N-PNT	12点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带32DI (共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1653-1NL-xxx16N-PNT	16点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带32DI (共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1653-1NL-xxx20N-PNT	20点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带32DI (共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
SM1655单阀直插式 Profinet总线汇流板	AU7 1655-1NHC-xxx06N-PNT	6点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1655-1NHC-xxx08N-PNT	8点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1655-1NHC-xxx12N-PNT	12点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1655-1NHC-xxx16N-PNT	16点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1655-1NLC-xxx06N-PNT	6点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1655-1NLC-xxx08N-PNT	8点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1655-1NLC-xxx12N-PNT	12点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1655-1NLC-xxx16N-PNT	16点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1655-1NLC-xxx20N-PNT	20点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)

订货号说明: xxx分别如下: ①4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2—AirTAC 4V2xx-06B系列

例如: ① AU7 1653-4V106N-PNT (支持4V1-06B系列阀片)

AU7 165 $\frac{3}{5}$ 总线汇流板型号速查表

名称	订货号	规格
SM1653双阀直插式 Profinet总线汇流板	AU7 1653-xxx06N-PNT-TP	6点位xxx汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-xxx08N-PNT-TP	8点位xxx汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-xxx12N-PNT-TP	12点位xxx汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-xxx16N-PNT-TP	16点位xxx汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1653双阀混插式 Profinet总线汇流板	AU7 1653-xxx06N-PNT-BW	6点位xxx汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-xxx08N-PNT-BW	8点位xxx汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-xxx12N-PNT-BW	12点位xxx汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-xxx16N-PNT-BW	16点位xxx汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1653双阀直插式 Profinet总线汇流板	AU7 1653-1NL-xxx06N-PNT-TP	6点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx08N-PNT-TP	8点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx12N-PNT-TP	12点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx16N-PNT-TP	16点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx20N-PNT-TP	20点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1653双阀混插式 Profinet总线汇流板	AU7 1653-1NL-xxx06N-PNT-BW	6点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx08N-PNT-BW	8点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx12N-PNT-BW	12点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）

AU7 165³/₅ 总线汇流板型号速查表

名称	订货号	规格
SM1653双阀混插式 Profinet总线汇流板	AU7 1653-1NL-xxx16N-PNT-BW	16点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx20N-PNT-BW (*)	20点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1655双阀直插式 Profinet总线汇流板	AU7 1655-1NHC-xxx06N-PNT-TP	6点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NHC-xxx08N-PNT-TP	8点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NHC-xxx12N-PNT-TP	12点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NHC-xxx16N-PNT-TP	16点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1655双阀混插式 Profinet总线汇流板	AU7 1655-1NHC-xxx06N-PNT-BW	6点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NHC-xxx08N-PNT-BW	8点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NHC-xxx12N-PNT-BW	12点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NHC-xxx16N-PNT-BW	16点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1655双阀直插式 Profinet总线汇流板	AU7 1655-1NLC-xxx06N-PNT-TP	6点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx08N-PNT-TP	8点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx12N-PNT-TP	12点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx16N-PNT-TP	16点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx20N-PNT-TP	20点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1655双阀混插式 Profinet总线汇流板	AU7 1655-1NLC-xxx06N-PNT-BW	6点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）

释义：带（*）的订货号为规划中产品，具体上市时间请咨询销售为准。

AU7 165 $\frac{3}{5}$ 总线汇流板型号速查表

名称	订货号	规格
SM1655双阀混插式 Profinet总线汇流板	AU7 1655-1NLC-xxx08N-PNT-BW	8点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx12N-PNT-BW	12点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx16N-PNT-BW	16点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx20N-PNT-BW (*)	20点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）

释义：带（*）的订货号为规划中产品，具体上市时间请咨询销售为准。

订货号说明：xxx分别如下：①4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2—AirTAC 4V2xx-06B系列

例如：① AU7 1655-1NLC-4V106N-PNT-TP（支持4V1-06B系列阀片）

产品订货信息速查表

AU7 165³/₅ 总线汇流板型号速查表

名称	订货号	规格
SM1653单阀直插式 CC-Link IE Field Basic 总线汇流板	AU7 1653-xxx06N-CCL	6点位汇流板，可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-xxx08N-CCL	8点位汇流板，可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-xxx12N-CCL	12点位汇流板，可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-xxx16N-CCL	16点位汇流板，可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx06N-CCL	6点位汇流板，可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx08N-CCL	8点位汇流板，可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx12N-CCL	12点位汇流板，可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx16N-CCL	16点位汇流板，可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx20N-CCL	20点位汇流板，可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1655单阀直插式 CC-Link IE Field Basic 总线汇流板	AU7 1655-1NHC-xxx06N-CCL	6点位汇流板，可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NHC-xxx08N-CCL	8点位汇流板，可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NHC-xxx12N-CCL	12点位汇流板，可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NHC-xxx16N-CCL	16点位汇流板，可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx06N-CCL	6点位汇流板，可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx08N-CCL	8点位汇流板，可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx12N-CCL	12点位汇流板，可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx16N-CCL	16点位汇流板，可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx20N-CCL	20点位汇流板，可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）

订货号说明：xxx分别如下：①4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2—AirTAC 4V2xx-06B系列

例如：① AU7 1653-4V106N-CCL(支持4V1-06B系列阀片)

AU7 165³₅ 总线汇流板型号速查表

名称	订货号	规格
SM1653双阀直插式 CC-Link IE Field Basic 总线汇流板	AU7 1653-xxx06N-CCL-TP	6点位xxx汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个EM模块/阀岛，本体自带16DI（共阴/共阳输入），16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-xxx08N-CCL-TP	8点位xxx汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个EM模块/阀岛，本体自带16DI（共阴/共阳输入），16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-xxx12N-CCL-TP	12点位xxx汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个EM模块/阀岛，本体自带16DI（共阴/共阳输入），16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-xxx16N-CCL-TP	16点位xxx汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个EM模块/阀岛，本体自带16DI（共阴/共阳输入），16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1653双阀混插式 CC-Link IE Field Basic 总线汇流板	AU7 1653-xxx06N-CCL-BW	6点位xxx汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个EM模块/阀岛，本体自带16DI（共阴/共阳输入），16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-xxx08N-CCL-BW	8点位xxx汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个EM模块/阀岛，本体自带16DI（共阴/共阳输入），16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-xxx12N-CCL-BW	12点位xxx汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个EM模块/阀岛，本体自带16DI（共阴/共阳输入），16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-xxx16N-CCL-BW	16点位xxx汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个EM模块/阀岛，本体自带16DI（共阴/共阳输入），16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1653双阀直插式 CC-Link IE Field Basic 总线汇流板	AU7 1653-1NL-xxx06N-CCL-TP	6点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx08N-CCL-TP	8点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx12N-CCL-TP	12点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx16N-CCL-TP	16点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx20N-CCL-TP	20点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1653双阀混插式 CC-Link IE Field Basic 总线汇流板	AU7 1653-1NL-xxx06N-CCL-BW	6点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx08N-CCL-BW	8点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx12N-CCL-BW	12点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）

产品订货信息速查表

AU7 165³/₅ 总线汇流板型号速查表

名称	订货号	规格
SM1653双阀混插式 CC-Link IE Faill Basic 总线汇流板	AU7 1653-1NL-xxx16N-CCL-BW	16点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx20N-CCL-BW (*)	20点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1655双阀直插式 CC-Link IE Faill Basic 总线汇流板	AU7 1655-1NHC-xxx06N-CCL-TP	6点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NHC-xxx08N-CCL-TP	8点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NHC-xxx12N-CCL-TP	12点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NHC-xxx16N-CCL-TP	16点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1655双阀混插式 CC-Link IE Faill Basic 总线汇流板	AU7 1655-1NHC-xxx06N-CCL-BW	6点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NHC-xxx08N-CCL-BW	8点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NHC-xxx12N-CCL-BW	12点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NHC-xxx16N-CCL-BW	16点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1655双阀直插式 CC-Link IE Faill Basic 总线汇流板	AU7 1655-1NLC-xxx06N-CCL-TP	6点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx08N-CCL-TP	8点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx12N-CCL-TP	12点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx16N-CCL-TP	16点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx20N-CCL-TP	20点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1655双阀混插式 CC-Link IE Faill Basic 总线汇流板	AU7 1655-1NLC-xxx06N-CCL-BW	6点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）

释义：带（*）的订货号为规划中产品，具体上市时间请咨询销售为准。

AU7 165³/₅ 总线汇流板型号速查表

名称	订货号	规格
SM1655双阀混插式 CC-Link IE Field Basic 总线汇流板	AU7 1655-1NLC-xxx08N-CCL-BW	8点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx12N-CCL-BW	12点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx16N-CCL-BW	16点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx20N-CCL-BW (*)	20点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）

释义：带（*）的订货号为规划中产品，具体上市时间请咨询销售为准。

订货号说明：xxx分别如下：①4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2—AirTAC 4V2xx-06B系列

例如：① AU7 1655-1NLC-4V106N-CCL-TP（支持4V1-06B系列阀片）

AU7 165³/₅ 总线汇流板型号速查表

名称	订货号	规格
SM1653单阀直插式 CC-Link V1总线汇流板	AU7 1653-xxx06N-CL1	6点位汇流板, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1653-xxx08N-CL1	8点位汇流板, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1653-xxx12N-CL1	12点位汇流板, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1653-xxx16N-CL1	16点位汇流板, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1653-1NL-xxx06N-CL1 (*)	6点位汇流板, 本体自带32DI (共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1653-1NL-xxx08N-CL1 (*)	8点位汇流板, 本体自带32DI (共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1653-1NL-xxx12N-CL1 (*)	12点位汇流板, 本体自带32DI (共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1653-1NL-xxx16N-CL1 (*)	16点位汇流板, 本体自带32DI (共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1653-1NL-xxx20N-CL1 (*)	20点位汇流板, 本体自带32DI (共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
SM1655单阀直插式 CC-Link V1总线汇流板	AU7 1655-1NHC-xxx06N-CL1 (*)	6点位汇流板, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DI0 (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1655-1NHC-xxx08N-CL1 (*)	8点位汇流板, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DI0 (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1655-1NHC-xxx12N-CL1 (*)	12点位汇流板, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DI0 (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1655-1NHC-xxx16N-CL1 (*)	16点位汇流板, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DI0 (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1655-1NLC-xxx06N-CL1 (*)	6点位汇流板, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DI0 (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1655-1NLC-xxx08N-CL1 (*)	8点位汇流板, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DI0 (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1655-1NLC-xxx12N-CL1 (*)	12点位汇流板, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DI0 (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1655-1NLC-xxx16N-CL1 (*)	16点位汇流板, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DI0 (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1655-1NLC-xxx20N-CL1 (*)	20点位汇流板, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DI0 (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)

订货号说明: xxx分别如下: ①4V1--AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2--AirTAC 4V2xx-06B系列

例如: ① AU7 1653-4V106N-CL1 (支持4V1-06B系列阀片)

释义: 带 (*) 的订货号为规划中产品, 具体上市时间请咨询销售为准。

AU7 165 $\frac{3}{5}$ 总线汇流板型号速查表

名称	订货号	规格
SM1653双阀直插式 CC-Link V1总线汇流板	AU7 1653-xxx06N-CL1-TP (*)	6点位xxx汇流板（双阀，上下侧均为直插式），本体自带16DI（共阴/共阳输入），16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-xxx08N-CL1-TP (*)	8点位xxx汇流板（双阀，上下侧均为直插式），本体自带16DI（共阴/共阳输入），16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-xxx12N-CL1-TP (*)	12点位xxx汇流板（双阀，上下侧均为直插式），本体自带16DI（共阴/共阳输入），16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-xxx16N-CL1-TP (*)	16点位xxx汇流板（双阀，上下侧均为直插式），本体自带16DI（共阴/共阳输入），16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1653双阀混插式 CC-Link V1总线汇流板	AU7 1653-xxx06N-CL1-BW (*)	6点位xxx汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），本体自带16DI（共阴/共阳输入），16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-xxx08N-CL1-BW (*)	8点位xxx汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），本体自带16DI（共阴/共阳输入），16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-xxx12N-CL1-BW (*)	12点位xxx汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），本体自带16DI（共阴/共阳输入），16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-xxx16N-CL1-BW (*)	16点位xxx汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），本体自带16DI（共阴/共阳输入），16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1653双阀直插式 CC-Link V1总线汇流板	AU7 1653-1NL-xxx06N-CL1-TP (*)	6点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx08N-CL1-TP (*)	8点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx12N-CL1-TP (*)	12点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx16N-CL1-TP (*)	16点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx20N-CL1-TP (*)	20点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1653双阀混插式 CC-Link V1总线汇流板	AU7 1653-1NL-xxx06N-CL1-BW (*)	6点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx08N-CL1-BW (*)	8点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx12N-CL1-BW (*)	12点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）

释义：带（*）的订货号为规划中产品，具体上市时间请咨询销售为准。

产品订货信息速查表

AU7 165³/₅ 总线汇流板型号速查表

名称	订货号	规格
SM1653双阀混插式 CC-Link V1总线汇流板	AU7 1653-1NL-xxx16N-CL1-BW (*)	16点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx20N-CL1-BW (*)	20点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1655双阀直插式 CC-Link V1总线汇流板	AU7 1655-1NHC-xxx06N-CL1-TP (*)	6点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NHC-xxx08N-CL1-TP (*)	8点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NHC-xxx12N-CL1-TP (*)	12点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NHC-xxx16N-CL1-TP (*)	16点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1655双阀混插式 CC-Link V1总线汇流板	AU7 1655-1NHC-xxx06N-CL1-BW (*)	6点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NHC-xxx08N-CL1-BW (*)	8点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NHC-xxx12N-CL1-BW (*)	12点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NHC-xxx16N-CL1-BW (*)	16点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1655双阀直插式 CC-Link V1总线汇流板	AU7 1655-1NLC-xxx06N-CL1-TP (*)	6点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx08N-CL1-TP (*)	8点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx12N-CL1-TP (*)	12点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx16N-CL1-TP (*)	16点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx20N-CL1-TP (*)	20点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1655双阀混插式 CC-Link V1总线汇流板	AU7 1655-1NLC-xxx06N-CL1-BW (*)	6点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）

释义：带（*）的订货号为规划中产品，具体上市时间请咨询销售为准。

产品订货信息速查表

AU7 165 ³/₅ 总线汇流板型号速查表

名称	订货号	规格
SM1655双阀混插式 CC-Link V1总线汇流板	AU7 1655-1NLC-xxx08N-CL1-BW (*)	8点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx12N-CL1-BW (*)	12点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx16N-CL1-BW (*)	16点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx20N-CL1-BW (*)	20点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）

释义：带（*）的订货号为规划中产品，具体上市时间请咨询销售为准。

订货号说明：xxx分别如下：①4V1--AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2--AirTAC 4V2xx-06B系列

例如：① AU7 1655-1NLC-4V106N-CL1-TP (支持4V1-06B系列阀片)

产品订货信息速查表

AU7 165³/₅ 总线汇流板型号速查表

名称	订货号	规格
SM1653单阀直插式 EtherNet/IP 总线汇流板	AU7 1653-xxx06N-EIP	6点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1653-xxx08N-EIP	8点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1653-xxx12N-EIP	12点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1653-xxx16N-EIP	16点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1653-1NL-xxx06N-EIP	6点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带32DI (共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1653-1NL-xxx08N-EIP	8点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带32DI (共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1653-1NL-xxx12N-EIP	12点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带32DI (共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1653-1NL-xxx16N-EIP	16点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带32DI (共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1653-1NL-xxx20N-EIP	20点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带32DI (共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
SM1655单阀直插式 EtherNet/IP 总线汇流板	AU7 1655-1NHC-xxx06N-EIP	6点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1655-1NHC-xxx08N-EIP	8点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1655-1NHC-xxx12N-EIP	12点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1655-1NHC-xxx16N-EIP	16点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1655-1NLC-xxx06N-EIP	6点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1655-1NLC-xxx08N-EIP	8点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1655-1NLC-xxx12N-EIP	12点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1655-1NLC-xxx16N-EIP	16点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1655-1NLC-xxx20N-EIP	20点位汇流板, 可扩展16个阀岛或EM模块, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)

订货号说明: xxx分别如下: ①4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2—AirTAC 4V2xx-06B系列

例如: ① AU7 1653-4V106N-EIP (支持4V1-06B系列阀片)

AU7 165 $\frac{3}{5}$ 总线汇流板型号速查表

名称	订货号	规格
SM1653双阀直插式 EtherNet/IP 总线汇流板	AU7 1653-xxx06N-EIP-TP	6点位xxx汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个EM模块/阀岛，本体自带16DI（共阴/共阳输入），16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-xxx08N-EIP-TP	8点位xxx汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个EM模块/阀岛，本体自带16DI（共阴/共阳输入），16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-xxx12N-EIP-TP	12点位xxx汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个EM模块/阀岛，本体自带16DI（共阴/共阳输入），16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-xxx16N-EIP-TP	16点位xxx汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个EM模块/阀岛，本体自带16DI（共阴/共阳输入），16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1653双阀混插式 EtherNet/IP 总线汇流板	AU7 1653-xxx06N-EIP-BW	6点位xxx汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛/EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入），16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-xxx08N-EIP-BW	8点位xxx汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛/EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入），16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-xxx12N-EIP-BW	12点位xxx汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛/EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入），16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-xxx16N-EIP-BW	16点位xxx汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛/EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入），16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1653双阀直插式 EtherNet/IP 总线汇流板	AU7 1653-1NL-xxx06N-EIP-TP	6点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx08N-EIP-TP	8点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx12N-EIP-TP	12点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx16N-EIP-TP	16点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx20N-EIP-TP	20点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1653双阀混插式 EtherNet/IP 总线汇流板	AU7 1653-1NL-xxx06N-EIP-BW	6点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx08N-EIP-BW	8点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx12N-EIP-BW	12点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）

产品订货信息速查表

AU7 165³/₅ 总线汇流板型号速查表

名称	订货号	规格
SM1653双阀混插式 EtherNet/IP 总线汇流板	AU7 1653-1NL-xxx16N-EIP-BW	16点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx20N-EIP-BW(*)	20点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1655双阀直插式 EtherNet/IP 总线汇流板	AU7 1655-1NHC-xxx06N-EIP-TP	6点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NHC-xxx08N-EIP-TP	8点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NHC-xxx12N-EIP-TP	12点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NHC-xxx16N-EIP-TP	16点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1655双阀混插式 EtherNet/IP 总线汇流板	AU7 1655-1NHC-xxx06N-EIP-BW	6点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NHC-xxx08N-EIP-BW	8点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NHC-xxx12N-EIP-BW	12点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NHC-xxx16N-EIP-BW	16点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1655双阀直插式 EtherNet/IP 总线汇流板	AU7 1655-1NLC-xxx06N-EIP-TP	6点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx08N-EIP-TP	8点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx12N-EIP-TP	12点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx16N-EIP-TP	16点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx20N-EIP-TP	20点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx06N-EIP-BW	6点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）

释义：带（*）的订货号为规划中产品，具体上市时间请咨询销售为准。

AU7 165 $\frac{3}{5}$ 总线汇流板型号速查表

名称	订货号	规格
SM1655双阀混插式 EtherNet/IP 总线汇流板	AU7 1655-1NLC-xxx08N-EIP-BW	8点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx12N-EIP-BW	12点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx16N-EIP-BW	16点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx20N-EIP-BW (*)	20点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）

释义：带（*）的订货号为规划中产品，具体上市时间请咨询销售为准。

订货号说明：xxx分别如下：①4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2—AirTAC 4V2xx-06B系列

例如：① AU7 1655-1NLC-4V106N-EIP-TP (支持4V1-06B系列阀片)

AU7 165³₅ 总线汇流板型号速查表

名称	订货号	规格
SM1653单阀直插式 Modbus-TCP、S7-TCP 总线汇流板	AU7 1653-xxx06N-TCP	6点位汇流板，可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-xxx08N-TCP	8点位汇流板，可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-xxx12N-TCP	12点位汇流板，可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-xxx16N-TCP	16点位汇流板，可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx06N-TCP	6点位汇流板，可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx08N-TCP	8点位汇流板，可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx12N-TCP	12点位汇流板，可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx16N-TCP	16点位汇流板，可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx20N-TCP	20点位汇流板，可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1655单阀直插式 Modbus-TCP、S7-TCP 总线汇流板	AU7 1655-1NHC-xxx06N-TCP	6点位汇流板，可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DI/O（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NHC-xxx08N-TCP	8点位汇流板，可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DI/O（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NHC-xxx12N-TCP	12点位汇流板，可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DI/O（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NHC-xxx16N-TCP	16点位汇流板，可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DI/O（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx06N-TCP	6点位汇流板，可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DI/O（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx08N-TCP	8点位汇流板，可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DI/O（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx12N-TCP	12点位汇流板，可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DI/O（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx16N-TCP	16点位汇流板，可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DI/O（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx20N-TCP	20点位汇流板，可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DI/O（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）

订货号说明：xxx分别如下：①4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2—AirTAC 4V2xx-06B系列

例如：① AU7 1653-4V106N-TCP(支持4V1-06B系列阀片)

AU7 165³₅ 总线汇流板型号速查表

名称	订货号	规格
SM1653双阀直插式 Modbus-TCP、S7-TCP 总线汇流板	AU7 1653-xxx06N-TCP-TP	6点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-xxx08N-TCP-TP	8点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-xxx12N-TCP-TP	12点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-xxx16N-TCP-TP	16点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1653双阀混插式 Modbus-TCP、S7-TCP 总线汇流板	AU7 1653-xxx06N-TCP-BW	6点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-xxx08N-TCP-BW	8点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-xxx12N-TCP-BW	12点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-xxx16N-TCP-BW	16点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1653双阀直插式 Modbus-TCP、S7-TCP 总线汇流板	AU7 1653-1NL-xxx06N-TCP-TP	6点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx08N-TCP-TP	8点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx12N-TCP-TP	12点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx16N-TCP-TP	16点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx20N-TCP-TP	20点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1653双阀混插式 Modbus-TCP、S7-TCP 总线汇流板	AU7 1653-1NL-xxx06N-TCP-BW	6点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx08N-TCP-BW	8点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx12N-TCP-BW	12点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）

AU7 165³₅ 总线汇流板型号速查表

名称	订货号	规格
SM1653双阀混插式 Modbus-TCP、S7-TCP 总线汇流板	AU7 1653-1NL-xxx16N-TCP-BW	16点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx20N-TCP-BW(*)	20点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1655双阀直插式 Modbus-TCP、S7-TCP 总线汇流板	AU7 1655-1NHC-xxx06N-TCP-TP	6点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NHC-xxx08N-TCP-TP	8点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NHC-xxx12N-TCP-TP	12点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NHC-xxx16N-TCP-TP	16点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1655双阀混插式 Modbus-TCP、S7-TCP 总线汇流板	AU7 1655-1NHC-xxx06N-TCP-BW	6点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NHC-xxx08N-TCP-BW	8点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NHC-xxx12N-TCP-BW	12点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NHC-xxx16N-TCP-BW	16点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1655双阀直插式 Modbus-TCP、S7-TCP 总线汇流板	AU7 1655-1NLC-xxx06N-TCP-TP	6点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx08N-TCP-TP	8点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx12N-TCP-TP	12点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx16N-TCP-TP	16点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx20N-TCP-TP	20点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1655双阀混插式 Modbus-TCP、S7-TCP 总线汇流板	AU7 1655-1NLC-xxx06N-TCP-BW	6点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）

释义：带（*）的订货号为规划中产品，具体上市时间请咨询销售为准。

产品订货信息速查表

AU7 165 ³/₅ 总线汇流板型号速查表

名称	订货号	规格
SM1655双阀混插式 Modbus-TCP、S7-TCP 总线汇流板	AU7 1655-1NLC-xxx08N-TCP-BW	8点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx12N-TCP-BW	12点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx16N-TCP-BW	16点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx20N-TCP-BW (*)	20点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），可扩展16个阀岛或EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）

释义：带（*）的订货号为规划中产品，具体上市时间请咨询销售为准。

订货号说明：xxx分别如下：①4V1--AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2--AirTAC 4V2xx-06B系列

例如：① AU7 1655-1NLC-4V106N-TCP-TP(支持4V1-06B系列阀片)

AU7 112³₅ 总线汇流板型号速查表

名称	订货号	规格
SM1123 EtherCAT总线汇流板	AU7 1123-xxx08-ECT	8点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1123-xxx12-ECT	12点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1123-xxx16-ECT	16点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1123-1NL-xxx08-ECT	8点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1123-1NL-xxx12-ECT	12点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1123-1NL-xxx16-ECT	16点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
SM1125 EtherCAT总线汇流板	AU7 1125-1NHC-xxx08-ECT	8点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1125-1NHC-xxx12-ECT	12点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1125-1NHC-xxx16-ECT	16点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1125-1NLC-xxx08-ECT	8点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1125-1NLC-xxx12-ECT	12点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1125-1NLC-xxx16-ECT	16点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)

订货号说明: xxx分别如下: ① SY7—SMC SY7x20系列 ② SY5—SMC SY5x20系列 ③ SY3—SMC SY3x20系列 ④ L10—VUVG-L10系列 ⑤ K10—VUVG-LK10系列
 ⑥ 4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ⑦ 5V1—AirTAC 5V1xx-06B系列 ⑧ 7V0: 亚德客 7V0510/520/530-M5系列 ⑨ 7V1—AirTAC 7V110/120/130-06B系列
 ⑩ 7V2—AirTAC 7V210/220/230-08B系列 ⑪ 4V2—AirTAC 4/5V2xx-06/08B系列 ⑫ 6S1—AirTAC 6SV1xx-06B系列 ⑬ 6S2—AirTAC 6SV2xx-06/08B系列
 ⑭ CD1—CKD-4RD1/4GD1系列 ⑮ CD2—CKD-4RD2系列
 例如: ① AU7 1123-SY512-ECT(支持SY5X20系列阀片)

AU7 112³₅ 总线汇流板型号速查表

名称	订货号	规格
SM1123 Profinet总线汇流板	AU7 1123-xxx08-PNT	8点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1123-xxx12-PNT	12点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1123-xxx16-PNT	16点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1123-1NL-xxx08-PNT	8点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1123-1NL-xxx12-PNT	12点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1123-1NL-xxx16-PNT	16点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
SM1125 Profinet总线汇流板	AU7 1125-1NHC-xxx08-PNT	8点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1125-1NHC-xxx12-PNT	12点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1125-1NHC-xxx16-PNT	16点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1125-1NLC-xxx08-PNT	8点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1125-1NLC-xxx12-PNT	12点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1125-1NLC-xxx16-PNT	16点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)

订货号说明: xxx分别如下: ① SY7—SMC SY7x20系列 ② SY5—SMC SY5x20系列 ③ SY3—SMC SY3x20系列 ④ L10—VUVG-L10系列 ⑤ K10—VUVG-LK10系列
 ⑥ 4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ⑦ 5V1—AirTAC 5V1xx-06B系列 ⑧ 7V0: 亚德客 7V0510/520/530-M5系列 ⑨ 7V1—AirTAC 7V110/120/130-06B系列
 ⑩ 7V2—AirTAC 7V210/220/230-08B系列 ⑪ 4V2—AirTAC 4/5V2xx-06/08B系列 ⑫ 6S1—AirTAC 6SV1xx-06B系列 ⑬ 6S2—AirTAC 6SV2xx-06/08B系列
 ⑭ CD1—CKD-4RD1/4GD1系列 ⑮ CD2—CKD-4RD2系列
 例如: ① AU7 1123-SY512-PNT(支持SY5X20系列阀片)

AU7 112³₅ 总线汇流板型号速查表

名称	订货号	规格
SM1123 CC-Link IE Failld Basic 总线汇流板	AU7 1123-xxx08-CCL	8点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1123-xxx12-CCL	12点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1123-xxx16-CCL	16点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1123-1NL-xxx08-CCL	8点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1123-1NL-xxx12-CCL	12点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1123-1NL-xxx16-CCL	16点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
SM1125 CC-Link IE Failld Basic 总线汇流板	AU7 1125-1NHC-xxx08-CCL	8点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1125-1NHC-xxx12-CCL	12点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1125-1NHC-xxx16-CCL	16点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1125-1NLC-xxx08-CCL	8点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1125-1NLC-xxx12-CCL	12点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1125-1NLC-xxx16-CCL	16点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)

订货号说明: xxx分别如下: ① SY7—SMC SY7x20系列 ② SY5—SMC SY5x20系列 ③ SY3—SMC SY3x20系列 ④ L10—VUVG-L10系列 ⑤ K10—VUVG-LK10系列
 ⑥ 4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ⑦ 5V1—AirTAC 5V1xx-06B系列 ⑧ 7V0: 亚德客 7V0510/520/530-M5系列 ⑨ 7V1—AirTAC 7V110/120/130-06B系列
 ⑩ 7V2—AirTAC 7V210/220/230-08B系列 ⑪ 4V2—AirTAC 4/5V2xx-06/08B系列 ⑫ 6S1—AirTAC 6SV1xx-06B系列 ⑬ 6S2—AirTAC 6SV2xx-06/08B系列
 ⑭ CD1—CKD-4RD1/4GD1系列 ⑮ CD2—CKD-4RD2系列
 例如: ① AU7 1123-SY512-CCL(支持SY5X20系列阀片)

AU7 112³₅ 总线汇流板型号速查表

名称	订货号	规格
SM1123 CC-Link V1总线汇流板	AU7 1123-xxx08-CL1	8点位汇流板(支持单阀、双阀), 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1123-xxx12-CL1	12点位汇流板(支持单阀、双阀), 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1123-xxx16-CL1	16点位汇流板(支持单阀、双阀), 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1123-1NL-xxx08-CL1 (*)	8点位汇流板(支持单阀、双阀), 本体自带32DI (共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1123-1NL-xxx12-CL1 (*)	12点位汇流板(支持单阀、双阀), 本体自带32DI (共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1123-1NL-xxx16-CL1 (*)	16点位汇流板(支持单阀、双阀), 本体自带32DI (共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
SM1125 CC-Link V1总线汇流板	AU7 1125-1NHC-xxx08-CL1 (*)	8点位汇流板(支持单阀、双阀), 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1125-1NHC-xxx12-CL1 (*)	12点位汇流板(支持单阀、双阀), 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1125-1NHC-xxx16-CL1 (*)	16点位汇流板(支持单阀、双阀), 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1125-1NLC-xxx08-CL1 (*)	8点位汇流板(支持单阀、双阀), 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1125-1NLC-xxx12-CL1 (*)	12点位汇流板(支持单阀、双阀), 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1125-1NLC-xxx16-CL1 (*)	16点位汇流板(支持单阀、双阀), 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)

释义: 带(*)的订货号为规划中产品, 具体上市时间请咨询销售为准。

订货号说明: xxx分别如下: ① SY7—SMC SY7x20系列 ② SY5—SMC SY5x20系列 ③ SY3—SMC SY3x20系列 ④ L10—VUVG-L10系列 ⑤ K10—VUVG-LK10系列
 ⑥ 4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ⑦ 5V1—AirTAC 5V1xx-06B系列 ⑧ 7V0: 亚德客 7V0510/520/530-M5系列 ⑨ 7V1—AirTAC 7V110/120/130-06B系列
 ⑩ 7V2—AirTAC 7V210/220/230-08B系列 ⑪ 4V2—AirTAC 4/5V2xx-06/08B系列 ⑫ 6S1—AirTAC 6SV1xx-06B系列 ⑬ 6S2—AirTAC 6SV2xx-06/08B系列
 ⑭ CD1—CKD-4RD1/4GD1系列 ⑮ CD2—CKD-4RD2系列
 例如: ① AU7 1123-SY512-CL1 (支持SY5X20系列阀片)

AU7 112³/₅ 总线汇流板型号速查表

名称	订货号	规格
SM1123 EtherNet/IP总线汇流板	AU7 1123-xxx08-EIP	8点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1123-xxx12-EIP	12点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1123-xxx16-EIP	16点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1123-1NL-xxx08-EIP	8点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1123-1NL-xxx12-EIP	12点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1123-1NL-xxx16-EIP	16点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
SM1125 EtherNet/IP总线汇流板	AU7 1125-1NHC-xxx08-EIP	8点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1125-1NHC-xxx12-EIP	12点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1125-1NHC-xxx16-EIP	16点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1125-1NLC-xxx08-EIP	8点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1125-1NLC-xxx12-EIP	12点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1125-1NLC-xxx16-EIP	16点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)

订货号说明: xxx分别如下: ① SY7—SMC SY7x20系列 ② SY5—SMC SY5x20系列 ③ SY3—SMC SY3x20系列 ④ L10—VUVG-L10系列 ⑤ K10—VUVG-LK10系列
 ⑥ 4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ⑦ 5V1—AirTAC 5V1xx-06B系列 ⑧ 7V0:亚德客 7V0510/520/530-M5系列 ⑨ 7V1—AirTAC 7V110/120/130-06B系列
 ⑩ 7V2—AirTAC 7V210/220/230-08B系列 ⑪ 4V2—AirTAC 4/5V2xx-06/08B系列 ⑫ 6S1—AirTAC 6SV1xx-06B系列 ⑬ 6S2—AirTAC 6SV2xx-06/08B系列
 ⑭ CD1—CKD-4RD1/4GD1系列 ⑮ CD2—CKD-4RD2系列
 例如: ① AU7 1123-SY512-EIP(支持SY5X20系列阀片)

AU7 112³₅ 总线汇流板型号速查表

名称	订货号	规格
SM1123 Modbus-TCP、S7-TCP 总线汇流板	AU7 1123-xxx08-TCP	8点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1123-xxx12-TCP	12点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1123-xxx16-TCP	16点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1123-1NL-xxx08-TCP	8点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1123-1NL-xxx12-TCP	12点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1123-1NL-xxx16-TCP	16点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
SM1125 Modbus-TCP、S7-TCP 总线汇流板	AU7 1125-1NHC-xxx08-TCP	8点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1125-1NHC-xxx12-TCP	12点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1125-1NHC-xxx16-TCP	16点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1125-1NLC-xxx08-TCP	8点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1125-1NLC-xxx12-TCP	12点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1125-1NLC-xxx16-TCP	16点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)

订货号说明: xxx分别如下: ① SY7—SMC SY7x20系列 ② SY5—SMC SY5x20系列 ③ SY3—SMC SY3x20系列 ④ L10—VUVG-L10系列 ⑤ K10—VUVG-LK10系列
 ⑥ 4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ⑦ 5V1—AirTAC 5V1xx-06B系列 ⑧ 7V0:亚德客 7V0510/520/530-M5系列 ⑨ 7V1—AirTAC 7V110/120/130-06B系列
 ⑩ 7V2—AirTAC 7V210/220/230-08B系列 ⑪ 4V2—AirTAC 4/5V2xx-06/08B系列 ⑫ 6S1—AirTAC 6SV1xx-06B系列 ⑬ 6S2—AirTAC 6SV2xx-06/08B系列
 ⑭ CD1—CKD-4RD1/4GD1系列 ⑮ CD2—CKD-4RD2系列
 例如: ① AU7 1123-SY512-TCP(支持SY5X20系列阀片)

AU7 1023总线汇流板型号速查表

名称	订货号	规格
SM1023 EtherCAT总线汇流板	AU7 1023-xxx08-ECT	8点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1023-xxx12-ECT	12点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1023-xxx16-ECT	16点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
SM1023 Profinet总线汇流板	AU7 1023-xxx08-PNT	8点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1023-xxx12-PNT	12点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1023-xxx16-PNT	16点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
SM1023 CC-Link IE Field Basic 总线汇流板	AU7 1023-xxx08-CCL	8点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1023-xxx12-CCL	12点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1023-xxx16-CCL	16点位汇流板(支持单阀、双阀), 可扩展16个阀岛/EM模块, 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
SM1023 CC-Link V1总线汇流板	AU7 1023-xxx08-CL1	8点位汇流板(支持单阀、双阀), 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1023-xxx12-CL1	12点位汇流板(支持单阀、双阀), 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1023-xxx16-CL1	16点位汇流板(支持单阀、双阀), 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)

订货号说明: xxx分别如下: ① L14--VUVG-L14系列 ② K14--VUVG-LK14系列

例如: ① AU7 1023-K1412-ECT(支持VUVG-LK14系列阀片)

AU7 1023总线汇流板型号速查表

名称	订货号	规格
SM1023 EtherNet/IP总线汇流板	AU7 1023-xxx08-EIP	8点位汇流板(支持单阀、双阀)，可扩展16个阀岛/EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1023-xxx12-EIP	12点位汇流板(支持单阀、双阀)，可扩展16个阀岛/EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1023-xxx16-EIP	16点位汇流板(支持单阀、双阀)，可扩展16个阀岛/EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1023 Modbus-TCP、S7-TCP 总线汇流板	AU7 1023-xxx08-TCP	8点位汇流板(支持单阀、双阀)，可扩展16个阀岛/EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1023-xxx12-TCP	12点位汇流板(支持单阀、双阀)，可扩展16个阀岛/EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1023-xxx16-TCP	16点位汇流板(支持单阀、双阀)，可扩展16个阀岛/EM模块，本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）

订货号说明：xxx分别如下：① L14--VUVG-L14系列 ② K14--VUVG-LK14系列

例如：① AU7 1023-K1412-ECT(支持VUVG-LK14系列阀片)

AU7 1122总线汇流板型号速查表

名称	订货号	规格
SM1122 EtherCAT 总线汇流板	AU7 1122-xxx06-ECT	6点位汇流板（支持单阀、双阀），可扩展16个阀岛/EM模块，本体不带DI，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1122-xxx08-ECT	8点位汇流板（支持单阀、双阀），可扩展16个阀岛/EM模块，本体不带DI，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1122-xxx12-ECT	12点位汇流板（支持单阀、双阀），可扩展16个阀岛/EM模块，本体不带DI，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1122-xxx16-ECT	16点位汇流板（支持单阀、双阀），可扩展16个阀岛/EM模块，本体不带DI，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1122-xxx20-ECT	20点位汇流板（支持单阀、双阀），可扩展16个阀岛/EM模块，本体不带DI，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1122 Profinet 总线汇流板	AU7 1122-xxx06-PNT	6点位汇流板（支持单阀、双阀），可扩展16个阀岛/EM模块，本体不带DI，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1122-xxx08-PNT	8点位汇流板（支持单阀、双阀），可扩展16个阀岛/EM模块，本体不带DI，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1122-xxx12-PNT	12点位汇流板（支持单阀、双阀），可扩展16个阀岛/EM模块，本体不带DI，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1122-xxx16-PNT	16点位汇流板（支持单阀、双阀），可扩展16个阀岛/EM模块，本体不带DI，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1122-xxx20-PNT	20点位汇流板（支持单阀、双阀），可扩展16个阀岛/EM模块，本体不带DI，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1122 EtherNet/IP 总线汇流板	AU7 1122-xxx06-EIP	6点位汇流板（支持单阀、双阀），可扩展16个阀岛/EM模块，本体不带DI，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1122-xxx08-EIP	8点位汇流板（支持单阀、双阀），可扩展16个阀岛/EM模块，本体不带DI，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1122-xxx12-EIP	12点位汇流板（支持单阀、双阀），可扩展16个阀岛/EM模块，本体不带DI，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1122-xxx16-EIP	16点位汇流板（支持单阀、双阀），可扩展16个阀岛/EM模块，本体不带DI，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1122-xxx20-EIP	20点位汇流板（支持单阀、双阀），可扩展16个阀岛/EM模块，本体不带DI，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1122 CC-Link IE Field Basic 总线汇流板	AU7 1122-xxx06-CCL	6点位汇流板（支持单阀、双阀），可扩展16个阀岛/EM模块，本体不带DI，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1122-xxx08-CCL	8点位汇流板（支持单阀、双阀），可扩展16个阀岛/EM模块，本体不带DI，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1122-xxx12-CCL	12点位汇流板（支持单阀、双阀），可扩展16个阀岛/EM模块，本体不带DI，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）

AU7 1122总线汇流板型号速查表

名称	订货号	规格
SM1122 CC-Link IE Failld Basic 总线汇流板	AU7 1122-xxx16-CCL	16点位汇流板（支持单阀、双阀），可扩展16个阀岛/EM模块，本体不带DI，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1122-xxx20-CCL	20点位汇流板（支持单阀、双阀），可扩展16个阀岛/EM模块，本体不带DI，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1122 Modbus-TCP、S7-TCP 总线汇流板	AU7 1122-xxx06-TCP	6点位汇流板（支持单阀、双阀），可扩展16个阀岛/EM模块，本体不带DI，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1122-xxx08-TCP	8点位汇流板（支持单阀、双阀），可扩展16个阀岛/EM模块，本体不带DI，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1122-xxx12-TCP	12点位汇流板（支持单阀、双阀），可扩展16个阀岛/EM模块，本体不带DI，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1122-xxx16-TCP	16点位汇流板（支持单阀、双阀），可扩展16个阀岛/EM模块，本体不带DI，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1122-xxx20-TCP	20点位汇流板（支持单阀、双阀），可扩展16个阀岛/EM模块，本体不带DI，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）

订货号说明：xxx分别如下：① SY7—SMC SY7x20系列 ② SY5—SMC SY5x20系列 ③ SY3—SMC SY3x20系列 ④ L10—VUVG-L10系列 ⑤ K10—VUVG-LK10系列
 ⑥ 4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ⑦ 5V1—AirTAC 5V1xx-06B系列 ⑧ 7V0：亚德客 7V0510/520/530-M5系列 ⑨ 7V1—AirTAC 7V110/120/130-06B系列
 ⑩ 7V2—AirTAC 7V210/220/230-08B系列 ⑪ 4V2—AirTAC 4/5V2xx-06/08B系列 ⑫ 6S1—AirTAC 6SV1xx-06B系列 ⑬ 6S2—AirTAC 6SV2xx-06/08B系列
 ⑭ CD1—CKD-4RD1/4GD1系列 ⑮ CD2—CKD-4RD2系列
 例如：① AU7 1122-SY512-ECT（支持SY5X20系列阀片）

AU7 165³₅ 内部总线扩展汇流板型号速查表

名称	订货号	规格
EM1653单阀直插式 内部总线扩展汇流板	AU7 1653-xxx06N-EM	6点位汇流板, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1653-xxx08N-EM	8点位汇流板, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1653-xxx12N-EM	12点位汇流板, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1653-xxx16N-EM	16点位汇流板, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1653-1NL-xxx06N-EM	6点位汇流板, 本体自带32DI (共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1653-1NL-xxx08N-EM	8点位汇流板, 本体自带32DI (共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1653-1NL-xxx12N-EM	12点位汇流板, 本体自带32DI (共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1653-1NL-xxx16N-EM	16点位汇流板, 本体自带32DI (共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1653-1NL-xxx20N-EM	20点位汇流板, 本体自带32DI (共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
EM1655单阀直插式 内部总线扩展汇流板	AU7 1655-1NHC-xxx06N-EM	6点位汇流板, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1655-1NHC-xxx08N-EM	8点位汇流板, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1655-1NHC-xxx12N-EM	12点位汇流板, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1655-1NHC-xxx16N-EM	16点位汇流板, 本体自带8DI (共阴/共阳输入)、4DO (NPN输出)、4DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1655-1NLC-xxx06N-EM	6点位汇流板, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1655-1NLC-xxx08N-EM	8点位汇流板, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1655-1NLC-xxx12N-EM	12点位汇流板, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1655-1NLC-xxx16N-EM	16点位汇流板, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)
	AU7 1655-1NLC-xxx20N-EM	20点位汇流板, 本体自带16DI (共阴/共阳输入)、8DO (NPN输出)、8DIO (NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝 (不含电磁阀)

订货号说明: xxx分别如下: ①4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2—AirTAC 4V2xx-06B系列
例如: ① AU7 1653-4V106N-EM (支持4V1-06B系列阀片)

AU7 165³₅ 内部总线扩展汇流板型号速查表

名称	订货号	规格
EM1653双阀直插式 内部总线扩展汇流板	AU7 1653-xxx06N-EM-TP	6点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-xxx08N-EM-TP	8点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-xxx12N-EM-TP	12点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-xxx16N-EM-TP	16点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
EM1653双阀混插式 内部总线扩展汇流板	AU7 1653-xxx06N-EM-BW	6点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-xxx08N-EM-BW	8点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-xxx12N-EM-BW	12点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-xxx16N-EM-BW	16点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），本体自带16DI（共阴/共阳输入）、16组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
EM1653双阀直插式 内部总线扩展汇流板	AU7 1653-1NL-xxx06N-EM-TP	6点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx08N-EM-TP	8点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx12N-EM-TP	12点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx16N-EM-TP	16点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx20N-EM-TP	20点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
EM1653双阀混插式 内部总线扩展汇流板	AU7 1653-1NL-xxx06N-EM-BW	6点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx08N-EM-BW	8点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx12N-EM-BW	12点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）

AU7 165³/₅ 内部总线扩展汇流板型号速查表

名称	订货号	规格
EM1653双阀混插式 内部总线扩展汇流板	AU7 1653-1NL-xxx16N-EM-BW	16点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1653-1NL-xxx20N-EM-BW (*)	20点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），本体自带32DI（共阴/共阳输入）、28组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
EM1655双阀直插式 内部总线扩展汇流板	AU7 1655-1NHC-xxx06N-EM-TP	6点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NHC-xxx08N-EM-TP	8点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NHC-xxx12N-EM-TP	12点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NHC-xxx16N-EM-TP	16点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
EM1655双阀混插式 内部总线扩展汇流板	AU7 1655-1NHC-xxx06N-EM-BW	6点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NHC-xxx08N-EM-BW	8点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NHC-xxx12N-EM-BW	12点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NHC-xxx16N-EM-BW	16点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），本体自带8DI（共阴/共阳输入）、4DO（NPN输出）、4DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、15组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
EM1655双阀直插式 内部总线扩展汇流板	AU7 1655-1NLC-xxx06N-EM-TP	6点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx08N-EM-TP	8点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx12N-EM-TP	12点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx16N-EM-TP	16点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx20N-EM-TP	20点位汇流板（双阀，上下侧均为直插式），本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
EM1655双阀混插式 内部总线扩展汇流板	AU7 1655-1NLC-xxx06N-EM-BW	6点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DI0（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）

释义：带（*）的订货号为规划中产品，具体上市时间请咨询销售为准。

AU7 165³/₅ 内部总线扩展汇流板型号速查表

名称	订货号	规格
EM1655双阀混插式 内部总线扩展汇流板	AU7 1655-1NLC-xxx08N-EM-BW	8点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx12N-EM-BW	12点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx16N-EM-BW	16点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
	AU7 1655-1NLC-xxx20N-EM-BW (*)	20点位汇流板（双阀，上侧直插式、下侧接线式），本体自带16DI（共阴/共阳输入）、8DO（NPN输出）、8DIO（NPN输入/NPN输出可配置）、24组传感器供电电源，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）

释义：带（*）的订货号为规划中产品，具体上市时间请咨询销售为准。

订货号说明：xxx分别如下：①4V1--AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2--AirTAC 4V2xx-06B系列

例如：① AU7 1655-1NLC-4V106N-EM-TP (支持4V1-06B系列阀片)

AU7 112³₅ 内部总线扩展汇流板型号速查表

名称	订货号	规格
EM1123 内部总线扩展汇流板	AU7 1123-xxx08-EM	8点位汇流板(支持单阀、双阀), 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1123-xxx12-EM	12点位汇流板(支持单阀、双阀), 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1123-xxx16-EM	16点位汇流板(支持单阀、双阀), 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1123-1NL-xxx08-EM	8点位汇流板(支持单阀、双阀), 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1123-1NL-xxx12-EM	12点位汇流板(支持单阀、双阀), 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1123-1NL-xxx16-EM	16点位汇流板(支持单阀、双阀), 本体自带32DI(共阴/共阳输入)、28组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
EM1125 内部总线扩展汇流板	AU7 1125-1NHC-xxx08-EM	8点位汇流板(支持单阀、双阀), 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1125-1NHC-xxx12-EM	12点位汇流板(支持单阀、双阀), 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1125-1NHC-xxx16-EM	16点位汇流板(支持单阀、双阀), 本体自带8DI(共阴/共阳输入)、4DO(NPN输出)、4DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、15组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1125-1NLC-xxx08-EM	8点位汇流板(支持单阀、双阀), 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1125-1NLC-xxx12-EM	12点位汇流板(支持单阀、双阀), 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1125-1NLC-xxx16-EM	16点位汇流板(支持单阀、双阀), 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、8DO(NPN输出)、8DIO(NPN输入/NPN输出可配置)、24组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)

订货号说明: xxx分别如下: ① SY7—SMC SY7x20系列 ② SY5—SMC SY5x20系列 ③ SY3—SMC SY3x20系列 ④ L10—VUVG-L10系列 ⑤ K10—VUVG-LK10系列
 ⑥ 4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ⑦ 5V1—AirTAC 5V1xx-06B系列 ⑧ 7V0:亚德客 7V0510/520/530-M5系列 ⑨ 7V1—AirTAC 7V110/120/130-06B系列
 ⑩ 7V2—AirTAC 7V210/220/230-08B系列 ⑪ 4V2—AirTAC 4/5V2xx-06/08B系列 ⑫ 6S1—AirTAC 6SV1xx-06B系列 ⑬ 6S2—AirTAC 6SV2xx-06/08B系列
 ⑭ CD1—CKD-4RD1/4GD1系列 ⑮ CD2—CKD-4RD2系列
 例如: ① AU7 1123-SY512-EM(支持SY5X20系列阀片)

AU7 1023内部总线扩展汇流板型号速查表

名称	订货号	规格
EM1023 内部总线扩展汇流板	AU7 1023-xxx08-EM	8点位汇流板(支持单阀、双阀), 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1023-xxx12-EM	12点位汇流板(支持单阀、双阀), 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1023-xxx16-EM	16点位汇流板(支持单阀、双阀), 本体自带16DI(共阴/共阳输入)、16组传感器供电电源, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)

订货号说明: xxx分别如下: ① L14--VUVG-L14系列 ② K14--VUVG-LK14系列

例如: ① AU7 1023-K1412-EM(支持VUVG-LK14系列阀片)

AU7 1122内部总线扩展汇流板型号速查表

名称	订货号	规格
EM1122 内部总线扩展汇流板	AU7 1122-xxx06-EM	6点位汇流板(支持单阀、双阀), 本体不带DI, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1122-xxx08-EM	8点位汇流板(支持单阀、双阀), 本体不带DI, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1122-xxx12-EM	12点位汇流板(支持单阀、双阀), 本体不带DI, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1122-xxx16-EM	16点位汇流板(支持单阀、双阀), 本体不带DI, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)
	AU7 1122-xxx20-EM	20点位汇流板(支持单阀、双阀), 本体不带DI, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)

订货号说明: xxx分别如下: ① SY7--SMC SY7x20系列 ② SY5--SMC SY5x20系列 ③ SY3--SMC SY3x20系列 ④ L10--VUVG-L10系列 ⑤ K10--VUVG-LK10系列

⑥ 4V1--AirTAC 4V1xx-06B系列 ⑦ 5V1--AirTAC 5V1xx-06B系列 ⑧ 7V0:亚德客 7V0510/520/530-M5系列 ⑨ 7V1--AirTAC 7V110/120/130-06B系列

⑩ 7V2--AirTAC 7V210/220/230-08B系列 ⑪ 4V2--AirTAC 4/5V2xx-06/08B系列 ⑫ 6S1--AirTAC 6SV1xx-06B系列 ⑬ 6S2--AirTAC 6SV2xx-06/08B系列

⑭ CD1--CKD-4RD1/4GD1系列 ⑮ CD2--CKD-4RD2系列

例如: ① AU7 1122-SY506-EM(支持SY5X20系列阀片)

相关辅件型号速查表

名称	订货号	规格
直型快插接头	AU3 M5-Q4	可选配件, 直型快插接头, M5螺纹, 适用气管 Φ 4mm
	AU3 M5-Q6	可选配件, 直型快插接头, M5螺纹, 适用气管 Φ 6mm
	AU3 G18-Q4	可选配件, 直型快插接头, G1/8螺纹, 适用气管 Φ 4mm
	AU3 G18-Q6	可选配件, 直型快插接头, G1/8螺纹, 适用气管 Φ 6mm
	AU3 G18-Q8	可选配件, 直型快插接头, G1/8螺纹, 适用气管 Φ 8mm
	AU3 G14-Q10	可选配件, 直型快插接头, G1/4螺纹, 适用气管 Φ 10mm
	AU3 G14-Q12	可选配件, 直型快插接头, G1/4螺纹, 适用气管 Φ 12mm
	AU3 M5-Q4-SS	可选配件, 不锈钢直型快插接头, M5螺纹, 适用气管 Φ 4mm
	AU3 M5-Q6-SS	可选配件, 不锈钢直型快插接头, M5螺纹, 适用气管 Φ 6mm
	AU3 G18-Q4-SS	可选配件, 不锈钢直型快插接头, G1/8螺纹, 适用气管 Φ 4mm
	AU3 G18-Q6-SS	可选配件, 不锈钢直型快插接头, G1/8螺纹, 适用气管 Φ 6mm
	AU3 G18-Q8-SS	可选配件, 不锈钢直型快插接头, G1/8螺纹, 适用气管 Φ 8mm
	AU3 G14-Q10-SS	可选配件, 不锈钢直型快插接头, G1/4螺纹, 适用气管 Φ 10mm
	AU3 G14-Q12-SS	可选配件, 不锈钢直型快插接头, G1/4螺纹, 适用气管 Φ 12mm
L型快插接头	AU3 G14-LQ10	可选配件, L型快插接头, G1/4螺纹, 适用气管 Φ 10mm
	AU3 G14-LQ12	可选配件, L型快插接头, G1/4螺纹, 适用气管 Φ 12mm
	AU3 G14-LQ10-SS	可选配件, 不锈钢L型快插接头, G1/4螺纹, 适用气管 Φ 10mm
	AU3 G14-LQ12-SS	可选配件, 不锈钢L型快插接头, G1/4螺纹, 适用气管 Φ 12mm
管塞	AU3 PP-Q4	可选配件, PP管塞, 适用接头Q4mm
	AU3 PP-Q6	可选配件, PP管塞, 适用接头Q6mm
	AU3 PP-Q8	可选配件, PP管塞, 适用接头Q8mm
直型快插接头带堵头	AU3 G18-Q4C	可选配件, 直型快插接头, G1/8螺纹, 带PP04管塞

相关辅件型号速查表

名称	订货号	规格
直型快插接头带堵头	AU3 G18-Q6C	可选配件，直型快插接头，G1/8螺纹，带PP06管塞
	AU3 G18-Q8C	可选配件，直型快插接头，G1/8螺纹，带PP08管塞
	AU3 G18-Q4C-SS	可选配件，不锈钢直通快插接头，G1/8螺纹，带PP04管塞
	AU3 G18-Q6C-SS	可选配件，不锈钢直通快插接头，G1/8螺纹，带PP06管塞
	AU3 G18-Q8C-SS	可选配件，不锈钢直通快插接头，G1/8螺纹，带PP08管塞
消声器	AU3 PS-G14	可选配件，塑料消声器，G1/4螺纹
堵头	AU3 BP-M5	可选配件，不锈钢内六角堵头，M5螺纹
	AU3 BP-G18	可选配件，不锈钢内六角堵头，G1/8螺纹
	AU3 BP-G14	可选配件，不锈钢内六角堵头，G1/4螺纹
长堵头	AU3 LBP-M5	可选配件，不锈钢内六角长堵头，M5螺纹，用于切换外先导气源
隔离件	AU7 1091-11-B0	可选配件，安装在汇流板进气和排气口，创建压力分区和隔离排气
	AU7 1091-10-B14	可选配件，安装在汇流板进气和排气口，创建压力分区和隔离排气，用于B14板式总线阀岛
汇流板辅件	AU7 1090-xxx00-A0	可选配件，xxx阀片胶垫，含2颗固定螺丝
	AU7 1090-xxx00-B0	可选配件，xxx气孔盖板，含1片胶垫、2颗固定螺丝
汇流板电气接插盖板	AU7 1650-xxx00-B0	可选配件，直插阀岛汇流板气孔盖板，含1片胶垫、1片盖板、1个输出孔堵件、2颗固定螺丝

辅件订货号说明

① SY7--SMC SY7x20系列 ② SY5--SMC SY5x20系列 ③ SY3--SMC SY3x20系列 ④ L10--VUVG-L10系列 ⑤ K10--VUVG-LK10系列
 ⑥ 4V1--AirTAC 4V1xx-06B系列 ⑦ 5V1--AirTAC 5V1xx-06B系列 ⑧ 7V0:亚德客 7V0510/520/530-M5系列 ⑨ 7V1--AirTAC 7V110/120/130-06B系列
 ⑩ 7V2--AirTAC 7V210/220/230-08B系列 ⑪ 4V2--AirTAC 4/5V2xx-06/08B系列 ⑫ 6S1--AirTAC 6SV1xx-06B系列 ⑬ 6S2--AirTAC 6SV2xx-06/08B系列
 ⑭ CD1--CKD-4RD1/4GD1系列 ⑮ CD2--CKD-4RD2系列

例如：① AU7 1090-SY500-B0（支持SY5电磁阀的汇流板气孔盲板）

2. AU7 1650-xxx00-B0说明如下：

① 4V1--AirTAC 4V1xx-06B系列 ② 4V2--AirTAC 4/5V2xx-06/08B系列

例如：① AU7 1650-4V100-B0（支持1600系列阀岛的4V1盲板及插针堵件）

连接线缆型号速查表

	订货号	规格
电源连接线	AUM12-LFT05-010PVC	M12, L-C0D E电源线, 5芯, 最大10A, 单连接器, 母直头带线, 线长1m 用于总线阀岛供电
	AUM12-LMT05/LFT05-010PVC	M12, L-C0DE 电源线, 5芯, 最大10A, 双连接器, 公直头-母直头, 线长1m
总线通讯线	AUM12P-DMT04/RJ45P04-020PVC	M12, D-C0DE 通讯线, 4芯, 双连接器, 公直头-RJ45, 线长2m 用于总线阀岛连接PLC
	AUM12P-DMT04/DMT04-020PVC	M12, D-C0DE 通讯线, 4芯, 双连接器, 公直头-公直头, 线长2m 用于总线阀岛级联
L-C0DE电源三通	AUS-M12-LM05/2LF05	M12, L-C0DE, 5芯, 1*公直头, 2*母直头

备注: 连接线缆长度支持定制, 订货号中010表示线长1米, 长度可定制, 增加量以10为最小单位

服务承诺

Service guarantees

严格的品质管理系统是产品品质的保障，快速响应的技术服务是我们坚实的后盾



3个月包换

自发货之日起3个月内，因产品质量问题，可免费换新。



5年超长质保

自发货之日起5年内，因产品质量问题，可免费维修。




全天候客服

全国客服热线：
400-900-8687



产品定制

OEM定制: LOGO、订货号
ODM定制: 产品功能、规格



终身维护

所有WELLAUTO产品，提供终身技术支持和维修服务。



全国客服热线：

400-900-8687

以匠心与您共创价值！

华南：深圳市华茂欧特科技有限公司

电话：0755-2767 3767

地址：深圳市宝安区奋达西乡科技园C栋4楼

华东：华茂纵横控制技术(苏州)有限公司

电话：0512-5772 0511

地址：苏州市吴中区春辉路科创园4栋601