


AU7 1752总线阀岛

IP65防护等级 | 4-20个阀位可选 | 支持寿命诊断功能

8种类型电磁阀可选 | 手控操作方式，按钮式带锁定

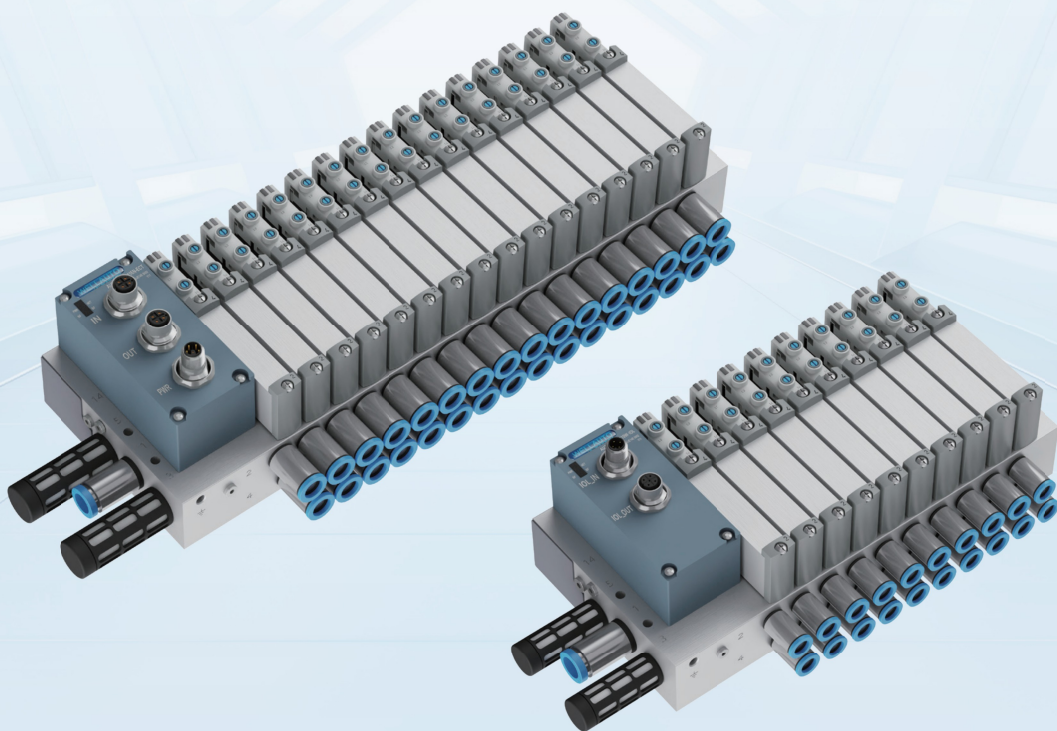

EtherCAT

PROFINET

EtherNet/IP

CC-Link IE Field Basic


Modbus
-TCP/IP

IO-Link

SM1752 EtherCAT现场型总线汇流板

产品特点

- 2个M12 D-Code接口, 100Mbit/s
- 总线、电源隔离技术
- 独立作为EtherCAT从站
- 提供独立的XML文件
- IP65防护等级



产品规格

订货数据	
型号	SM1752 EtherCAT现场型总线汇流板
技术规格	
订货号	AU7 1752-B14xxx-ECT
电气接口	通讯接口: M12 D-Code, 电源接口: M12 L-Code
工作电源	24VDC
工作电流损耗	≥10mA
总线+5VDC电流容量	无
是否连接CPU	是(独立作为从站)
支持协议	EtherCAT从站
电磁阀类型	双/单电控
从站设置	
地址设置	软件设置站地址
显示指示	电源+24V绿色灯, NET红色灯, SF红色灯
系统电源诊断和警告	支持
工作环境	工作环境温度: -20~60℃; 相对湿度: 5%~90%(无凝露)

订货数据


规格	订货号
SM1752现场型总线汇流板, EtherCAT总线、xx点位集成式阀岛(支持单阀、双阀), L-Code电源接口、D-Code总线接口, 24V供电, 支持固定式安装, 出厂带电磁阀	AU7 1752-B14xxx-ECT

订货号说明: xx代表电磁阀数量, 如下: ① 04W: 4点位; ② 06W: 6点位; ③ 08W: 8点位; ④ 10W: 10点位; ⑤ 12W: 12点位;
⑥ 16W: 16点位; ⑦ 20W: 20点位

SM1752 PN现场型总线汇流板

产品特点

- 2个M12 D-Code接口、100Mbit/s
- 总线、电源隔离技术，IP65高防护等级
- 独立作为Profinet-RT从站
- 提供独立的XML文件
- IP65防护等级



产品规格

订货数据	
型号	SM1752 Profinet-RT现场型总线汇流板
技术规格	
订货号	AU7 1752-B14xxx-PNT
电气接口	通讯接口：M12 D-Code，电源接口：M12 L-Code
工作电源	24VDC
工作电流损耗	≥10mA
总线+5VDC电流容量	无
是否连接CPU	是（独立作为从站）
支持协议	Profinet-RT从站
电磁阀类型	双/单电控
从站设置	
地址设置	编程软件配置或通过主站分配
每段最大站数	255
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色灯，SF红色灯
系统电源诊断和警告	支持
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%（无凝露）

订货数据


规格	订货号
SM1752现场型总线汇流板，Profinet-RT总线、xx点位集成式阀岛（支持单阀、双阀），L-Code电源接口、D-Code总线接口，24V供电，支持固定式安装，出厂带电磁阀	AU7 1752-B14xxx-PNT

订货号说明：xx代表电磁阀数量，如下：① 04W：4点位；② 06W：6点位；③ 08W：8点位；④ 10W：10点位；⑤ 12W：12点位；⑥ 16W：16点位；⑦ 20W：20点位

SM1752 EtherNet IP现场型总线汇流板

产品特点

- 2个M12 D-Code接口，支持交换机功能
- Ethernet IP协议总线
- IP65防护等级
- 网页配置通信参数



产品规格

订货数据	
型号	SM1752 EtherNet/IP现场型总线汇流板
技术规格	
订货号	AU7 1752-B14xxx-EIP
电气接口	通讯接口：M12 D-Code，电源接口：M12 L-Code
工作电源	24VDC
工作电流损耗	≥10mA
总线+5VDC电流容量	无
是否连接CPU	是（独立作为从站）
支持协议	EtherNet/IP从站
电磁阀类型	双/单电控
从站设置	
地址设置	网页设置IP地址
每段最大站数	255
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色灯，SF红色灯
系统电源诊断和警告	支持
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%（无凝露）

订货数据


规格	订货号
SM1752现场型总线汇流板，EtherNet/IP总线、xxx点位集成式阀岛（支持单阀、双阀），L-Code电源接口、D-Code总线接口，24V供电，支持固定式安装，出厂带电磁阀	AU7 1752-B14xxx-EIP

订货号说明：xxx代表电磁阀数量，如下：① 04W：4点位；② 06W：6点位；③ 08W：8点位；④ 10W：10点位；⑤ 12W：12点位；⑥ 16W：16点位；⑦ 20W：20点位

SM1752 CC-Link现场型总线汇流板

产品特点

- 2个M12 D-Code接口，支持交换机功能
- CC-Link协议总线
- IP65防护等级
- 网页配置通信参数



产品规格

订货数据	
型号	SM1752 CC-Link现场型总线汇流板
技术规格	
订货号	AU7 1752-B14xxx-CCL
电气接口	通讯接口：M12 D-Code，电源接口：M12 L-Code
工作电源	24VDC
工作电流损耗	≥10mA
总线+5VDC电流容量	无
是否连接CPU	是（独立作为从站）
支持协议	CC-Link IE Field Basic从站
电磁阀类型	双/单电控
从站设置	
地址设置	网页设置IP地址
每段最大站数	255
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色灯，SF红色灯
系统电源诊断和警告	支持
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%(无凝露)

订货数据


规格	订货号
SM1752现场型总线汇流板，CC-Link IEFB总线、xx点位集成式阀岛（支持单阀、双阀），L-Code电源接口、D-Code总线接口，24V供电，支持固定式安装，出厂带电磁阀	AU7 1752-B14xxx-CCL

订货号说明：xx代表电磁阀数量，如下：① 04W：4点位；② 06W：6点位；③ 08W：8点位；④ 10W：10点位；⑤ 12W：12点位；⑥ 16W：16点位；⑦ 20W：20点位

SM1752 TCP/IP现场型总线汇流板

产品特点

- 2个标准M12 D-Code接口，支持交换机功能
- S7 TCP/IP或Modbus TCP/IP协议总线
- IP65防护等级
- 网页配置通信参数



产品规格

订货数据	
型号	SM1752 TCP/IP现场型总线汇流板
技术规格	
订货号	AU7 1752-B14xxx-TCP
电气接口	通讯接口：M12 D-Code，电源接口：M12 L-Code
工作电源	24VDC
工作电流损耗	≥10mA
总线+5VDC电流容量	无
是否连接CPU	是（独立作为从站）
支持协议	Modbus-TCP、S7-TCP从站
电磁阀类型	双/单电控
从站设置	
地址设置	网页设置IP地址
每段最大站数	255
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色灯，SF红色灯
系统电源诊断和警告	支持
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%（无凝露）

订货数据


规格	订货号
SM1752现场型总线汇流板，Modbus TCP或S7 TCP总线、xx点位集成式阀岛（支持单阀、双阀），L-Code电源接口、D-Code总线接口，24V供电，支持固定式安装，出厂带电磁阀	AU7 1752-B14xxx-TCP

订货号说明：xx代表电磁阀数量，如下：① 04W：4点位；② 06W：6点位；③ 08W：8点位；④ 10W：10点位；⑤ 12W：12点位；
⑥ 16W：16点位；⑦ 20W：20点位

SM1752 IO-Link总线汇流板

产品特点

- 2个标准M12 A-Code接口，采用IO-Link v1.1规范设计
- 支持IO-Link 4级扩展
- IP65防护等级
- IODD配置文件设置参数



产品规格


订货数据	
型号	SM1752 IO-Link总线汇流板
技术规格	
订货号	AU7 1752-B14xxx-IOL
电气接口	通讯接口：M12 A-Code
工作电源	24VDC
工作电流损耗	≥10mA
IO-Link通道数	4
IO-Link接口类型	Class-B
支持协议	IO-Link从站
电磁阀类型	双/单电控
IO-Link版本	IO-Link V1.1
IO-Link传输速率	COM1 (4.8kbps)、COM2 (38.4kbps)、COM3 (230.4kbps)
诊断	
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色灯，SF红色灯
系统电源诊断和警告	支持
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%(无凝露)

订货数据

规格	订货号
SM1752 IO-Link总线汇流板，CLASS B接口类型，COM3 (230.4kbps) 传输速率、xx点位集成式阀岛（支持单阀、双阀），A-Code接口，IO-Link端口供电，最大IO-Link四级扩展，总计不超过2A，扩展连接线长总计80米支持固定式安装，电磁阀、配件整机发货，IP65防护等级	AU7 1752-B14xxx-IOL

订货号说明：xx代表电磁阀数量，如下：① 04W：4点位；② 06W：6点位；③ 08W：8点位；④ 10W：10点位；⑤ 12W：12点位；⑥ 16W：16点位；⑦ 20W：20点位

1752总线阀岛_外形尺寸

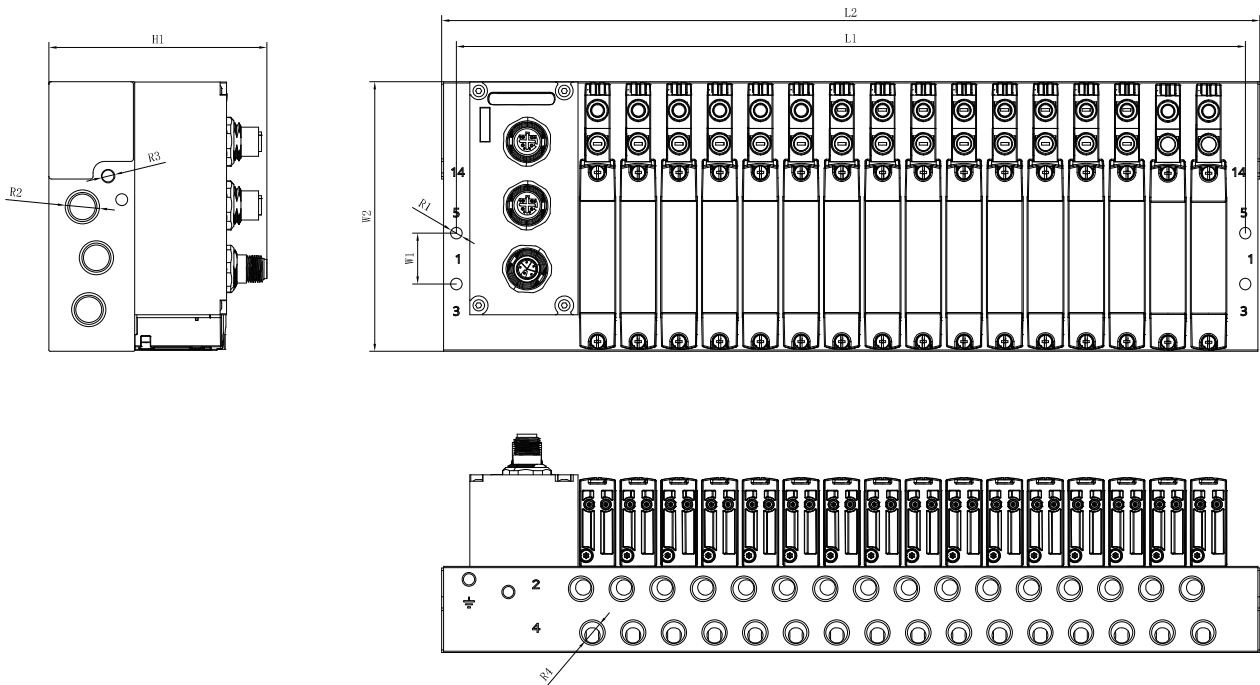


AU7 1752-B14总线阀岛

尺寸 符号	点位 4位	6位	8位	10位	12位	16位	20位
L1 (mm)	118	150	182	214	246	310	374
L2 (mm)	128	160	192	224	256	320	384
W1 (mm)	20	20	20	20	20	20	20
W2 (mm)	110	110	110	110	110	110	110
H1 (mm)	86	86	86	86	86	86	86
R1 (mm)	Ø4.5	Ø4.5	Ø4.5	Ø4.5	Ø4.5	Ø4.5	Ø4.5
R2 (mm)	Ø12, G1/4	Ø12, G1/4	Ø12, G1/4	Ø12, G1/4	Ø12, G1/4	Ø12, G1/4	Ø12, G1/4
R3 (mm)	M5	M5	M5	M5	M5	M5	M5
R4 (mm)	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8

电磁阀

产品特点

- 活塞滑阀，带密封阀芯，可靠、耐用，使用寿命长
- 多种阀功能，可满足各种应用需求
- LED显示可快速排除故障

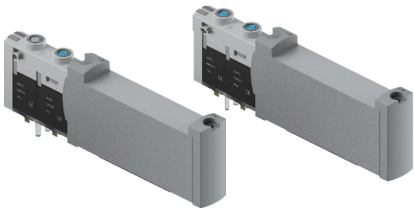

产品规格

订货数据				
阀类型	两位五通单电控阀		两位五通双电控阀	两位三通电磁阀
订货号	AU3 B14-M52-ME-F-24	AU3 B14-B52-M-F-24	AU3 B14-T320-ME-F-24 AU3 B14-T320-ME-F-24 AU3 B14-T32B-ME-F-24	AU3 B14-P53C-ME-F-24 AU3 B14-P53E-ME-F-24 AU3 B14-P53P-ME-F-24
技术规格				
工作电压 (V DC)	24 ± 10%			
功率 (W)	0.95			
可持续通电率 (%)	100			
先导气源	外先导			
控制方式	先导电驱动			
手控方式	按钮式/锁定式			
安装方式	任意			
标准额定流量 (l/min) **	773	773	620	652
电磁阀开启时间 (ms) *	14	--	24	16.2
电磁阀关闭时间 (ms) *	45	--	38	52.3
电磁阀切换时间 (ms) *	--	12	--	31.6
电磁阀工作压力 (内先导) (MPa)	0.2~0.8			
电磁阀工作压力 (外先导) (MPa)	-0.09~0.8			
外先导压力 (MPa)	0.2~0.8	0.15~0.8	0.2~0.8	0.2~0.8
工作环境				
工作温度范围 (°C)	-5~50			
介质温度 (°C)	-5~50			
密封原理	软密封			
振动等级	2 (符合EN 60068-2-6)			
冲击等级	2 (符合EN 60068-2-27)			
IP防护等级	IP65			

订货数据

订货号	AU3 B14-M52-ME-F-24	AU3 B14-B52-M-F-24	AU3 B14-T32C-ME-F-24 AU3 B14-T320-ME-F-24 AU3 B14-T32B-ME-F-24	AU3 B14-P53C-ME-F-24 AU3 B14-P53E-ME-F-24 AU3 B14-P53P-ME-F-24
产品重量 (g)	79	85	86	86

注： *该时间为电磁阀级别的响应时间

*基于 ISO 12238


**基于 ISO 6358-1

功能概览

阀代码	原理图	阀描述
M		两位五通单电控阀，弹簧复位
B		两位五通双电控阀
TC		2x两位三通阀，常闭，弹簧复位
T0		2x两位三通阀，常开，弹簧复位
TB		2x两位三通阀，1x常闭，1x常开，弹簧复位
C		三位五通阀，中封
P		三位五通阀，中压
E		三位五通阀，中泄

订货数据

阀代码	规格	订货号
M	B14板式电磁阀, 可选配件, 两位五通单电控阀, 弹簧复位, 阀宽14mm	AU3 B14-M52-ME-F-24
B	B14板式电磁阀, 可选配件, 两位五通双电控阀, 阀宽14mm	AU3 B14-B52-M-F-24
TC	B14板式电磁阀, 可选配件, 2x两位三通阀, 常闭, 弹簧复位, 阀宽14mm	AU3 B14-T32C-ME-F-24
TO	B14板式电磁阀, 可选配件, 2x两位三通阀, 常开, 弹簧复位, 阀宽14mm	AU3 B14-T32O-ME-F-24
TB	B14板式电磁阀, 可选配件, 2x两位三通阀, 1x常闭, 1x常开, 弹簧复位, 阀宽14mm	AU3 B14-T32B-ME-F-24
C	B14板式电磁阀, 可选配件, 三位五通阀, 中封, 阀宽14mm	AU3 B14-P53C-ME-F-24
E	B14板式电磁阀, 可选配件, 三位五通阀, 中泄, 阀宽14mm	AU3 B14-P53E-ME-F-24
P	B14板式电磁阀, 可选配件, 三位五通阀, 中压, 阀宽14mm	AU3 B14-P53P-ME-F-24
N	B14板式电磁阀, 可选配件, 空阀位, 阀宽14mm	AU3 B14

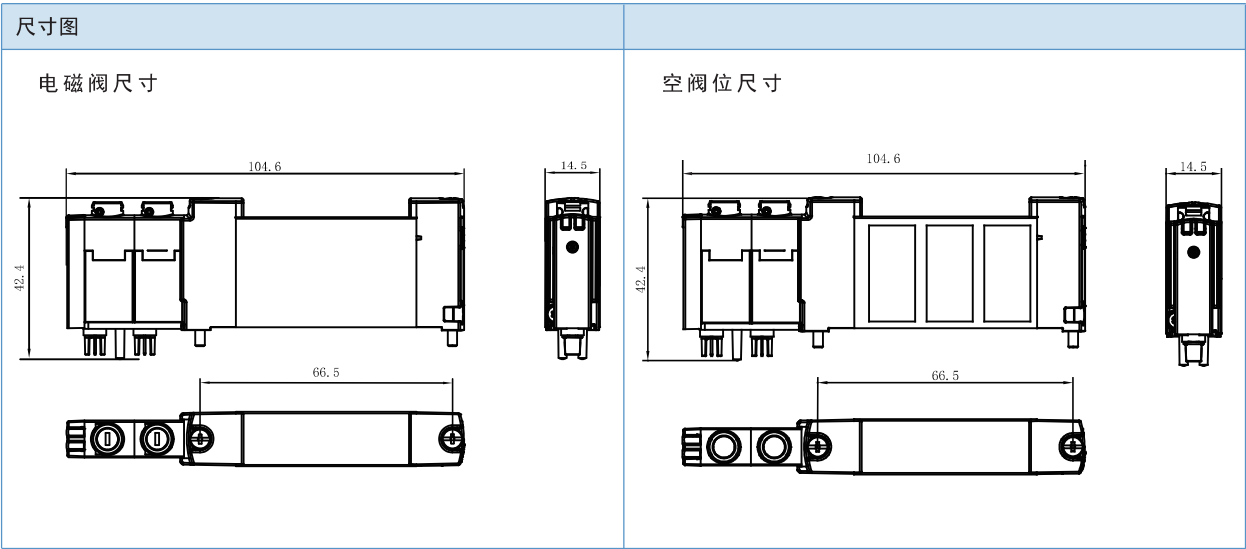

服务承诺

Service guarantees

严格的品质管理系统是产品品质的保障，快速响应的技术服务是我们坚实的后盾



3个月包换

自发货之日起3个月内，因产品质量问题，可免费换新。



5年超长质保

自发货之日起5年内，因产品质量问题，可免费维修。




全天候客服

全国客服热线：
400-900-8687



产品定制

OEM定制: LOGO、订货号
ODM定制: 产品功能、规格



终身维护

所有WELLAUTO产品，提供终身技术支持和维修服务。



全国客服热线：

400-900-8687

以匠心与您共创价值！

华南：深圳市华茂欧特科技有限公司

电话：0755-2767 3767

地址：深圳市宝安区奋达西乡科技园C栋4楼

华东：华茂纵横控制技术(苏州)有限公司

电话：0512-5772 0511

地址：苏州市吴中区春辉路科创园4栋601